RSC-T 2.0

CE

Tõmbevedrud

4.500mm x 2.500mm ja kaal kuni 126kg.

PAIGALDUS / HOOLDUS

01 158 991 rev. 05-04-2016

FF Paigaldusjuhend

RSC-T

Tõmbevedrudega uks

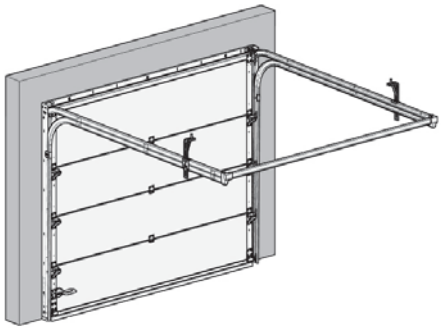

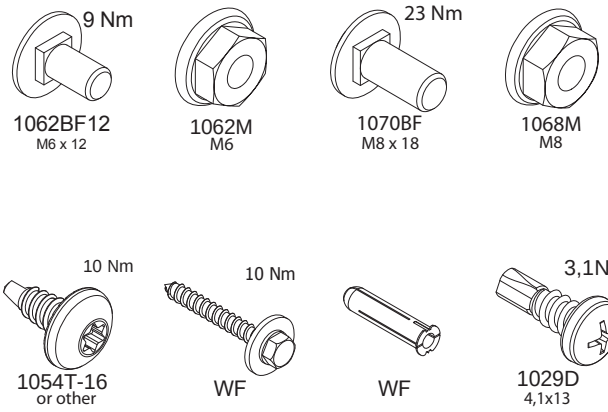

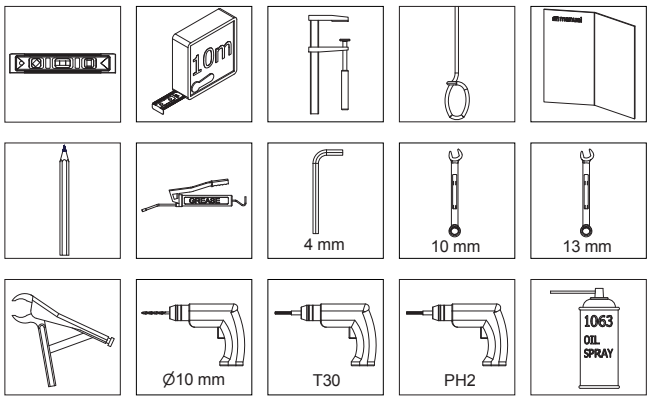

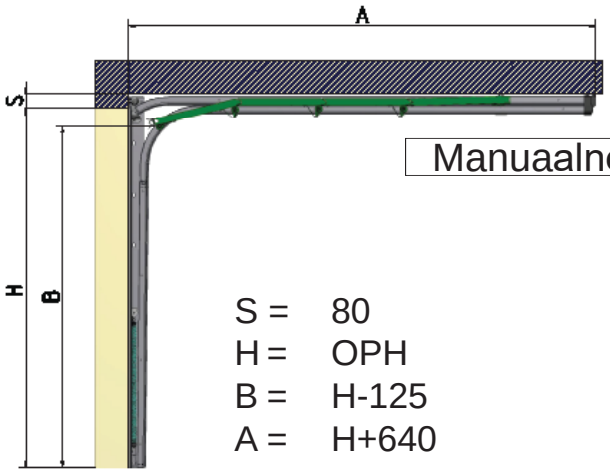

Manuaalne

S = 80
H = OPH
B = H-125
A = H+640

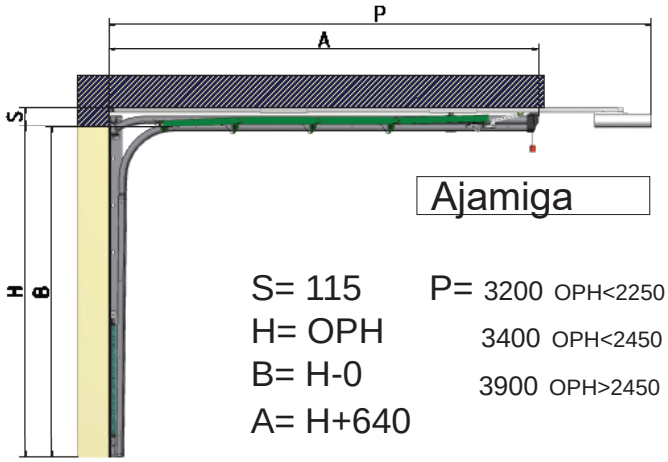

Ajamiga

S= 115
H= OPH
B= H-0
A= H+640

P= 3200 OPH<2250
3400 OPH<2450
3900 OPH>2450

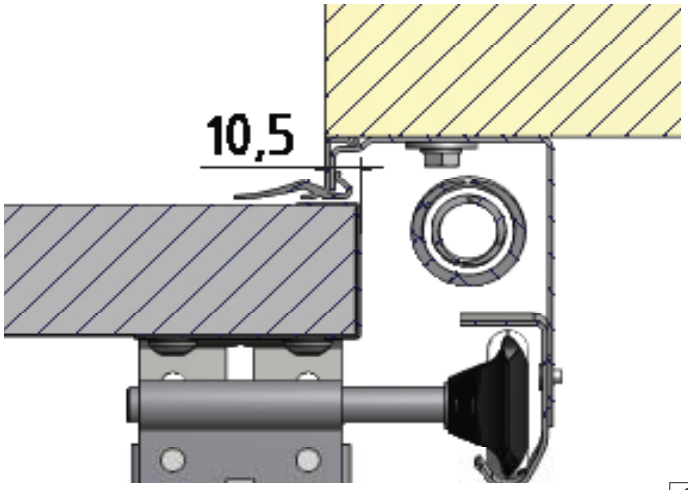

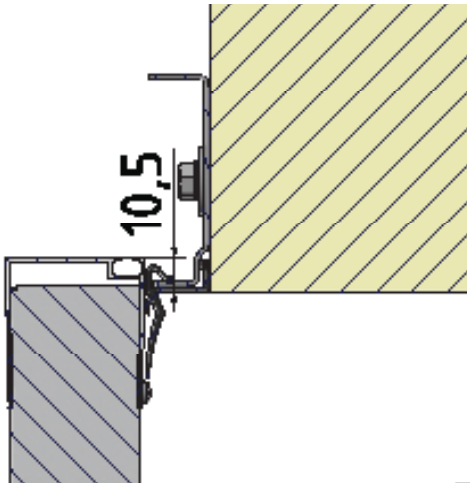

Paigalduspind peab
olema sile ja tasapinnas!!

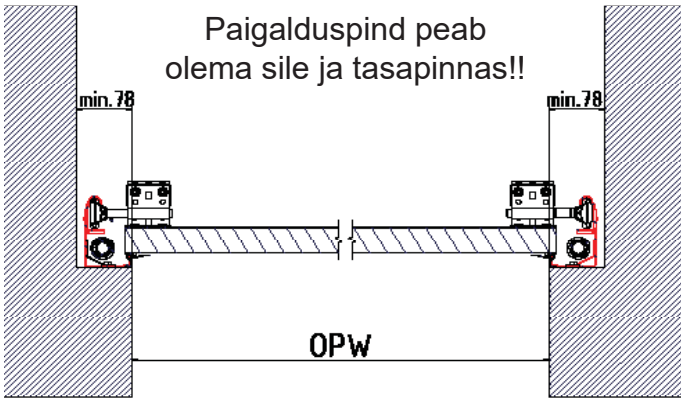

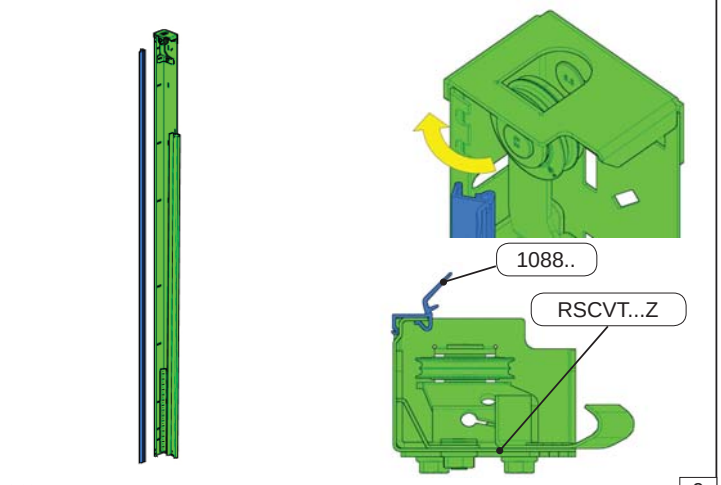
1088..
RSCVT...Z

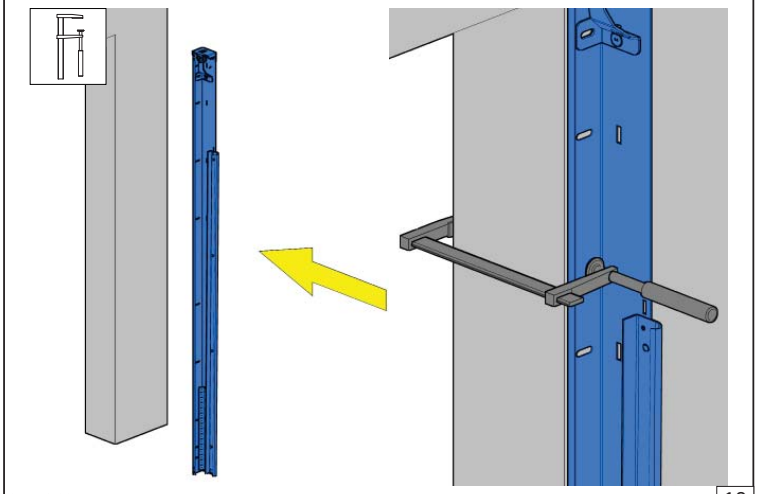

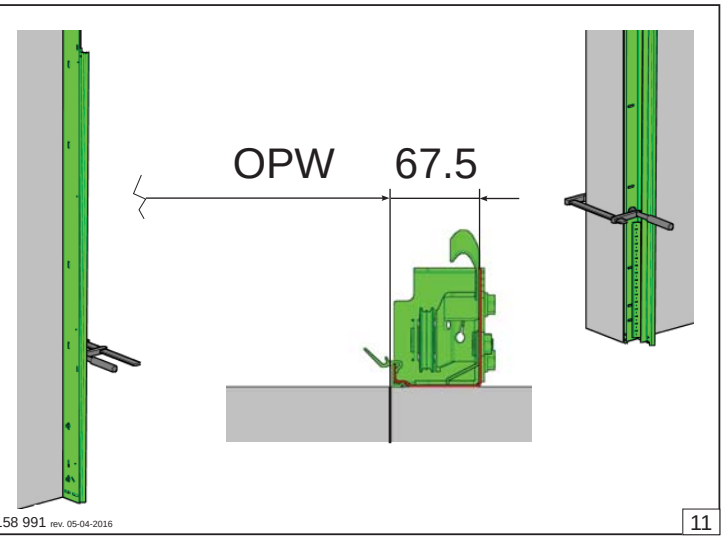
OPW 67.5

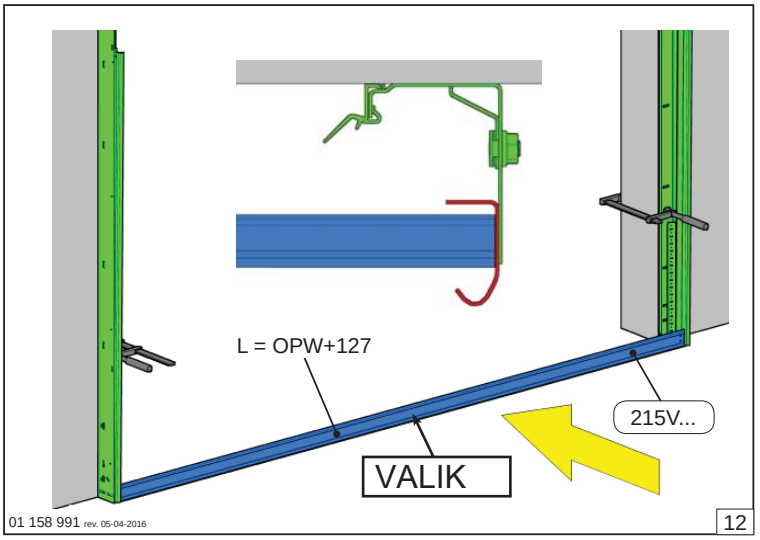
L = OPW+127
215V...
VALIK

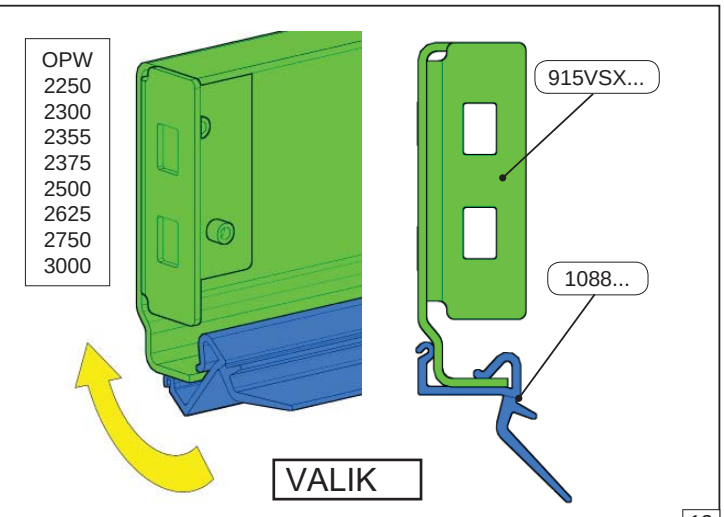
OPW
2250
2300
2355
2375
2500
2625
2750
3000
915VSX...
1088...
VALIK

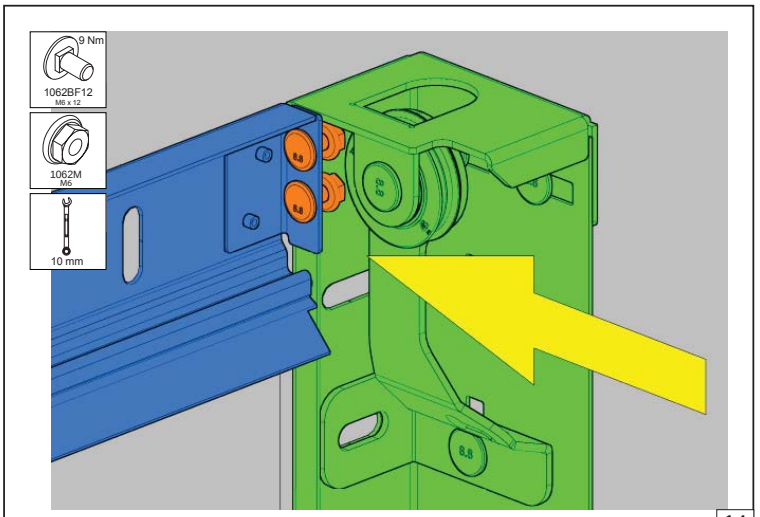
9 Nm
1062BF12
M8 x 12
1062M
M6
10 mm

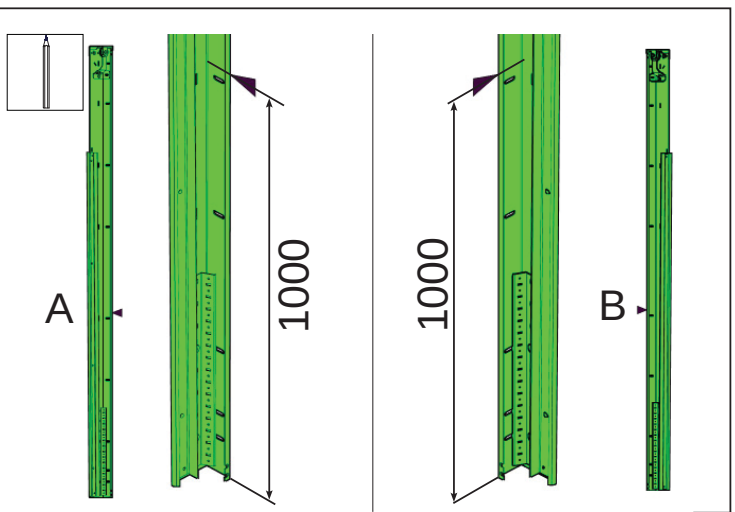
A
1000
1000
B

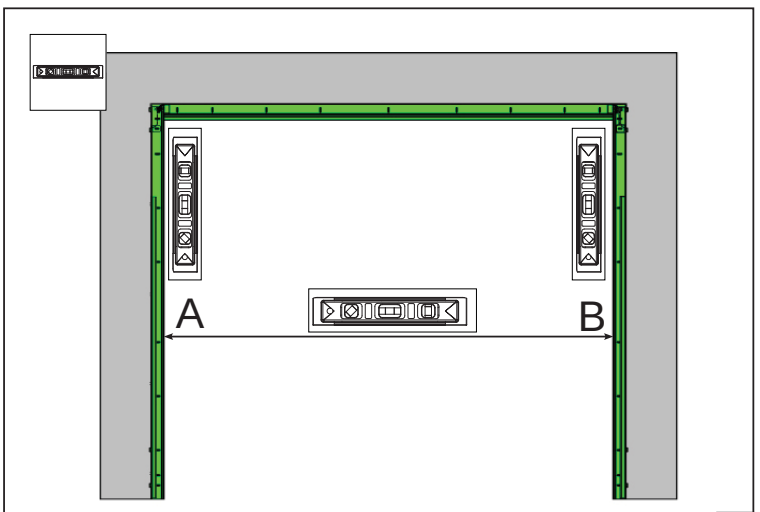
A
B

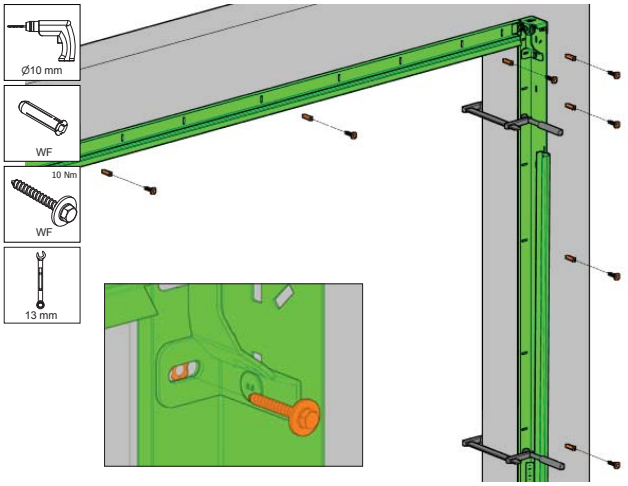
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
13 mm

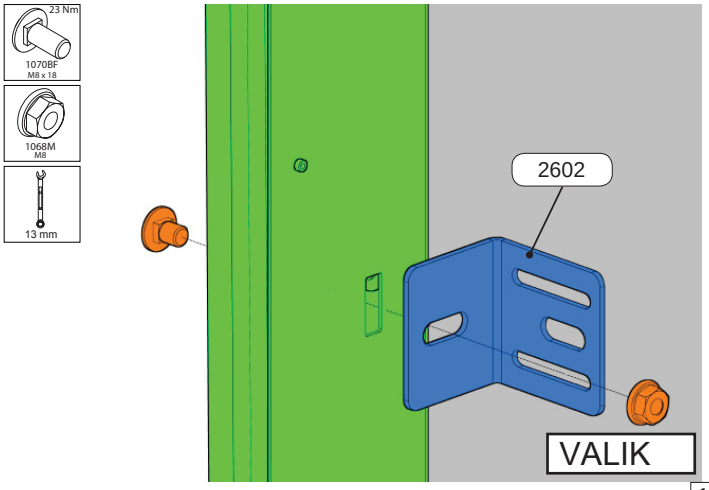
23 Nm
1070BF
M8 x 18
1068M
M8
13 mm
2602
VALIK

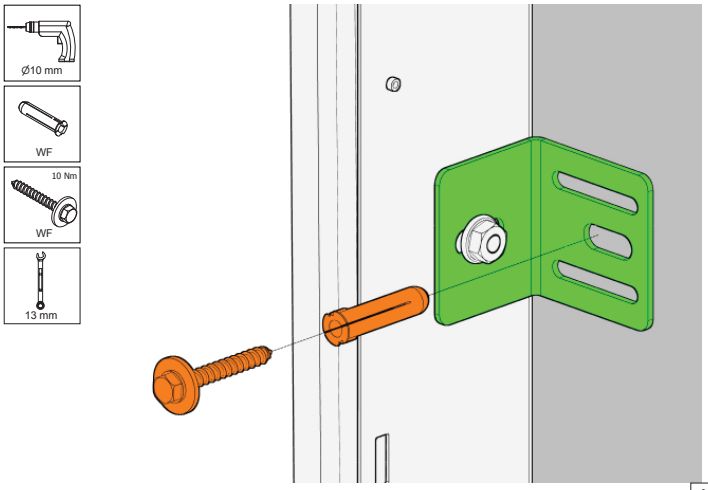
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
13 mm

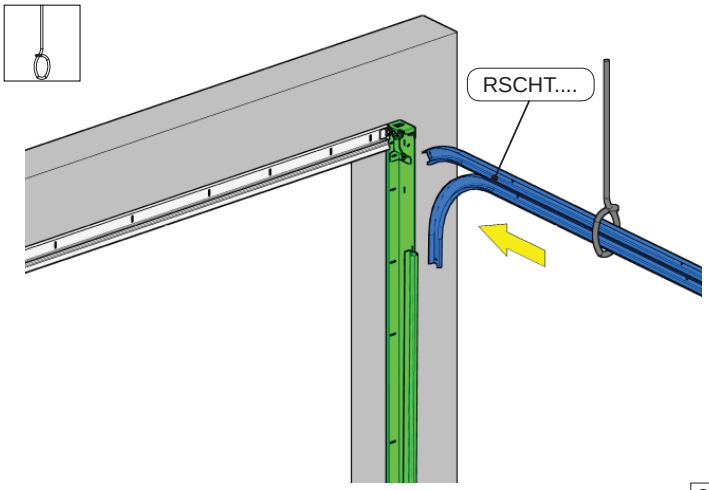
RSCHT....

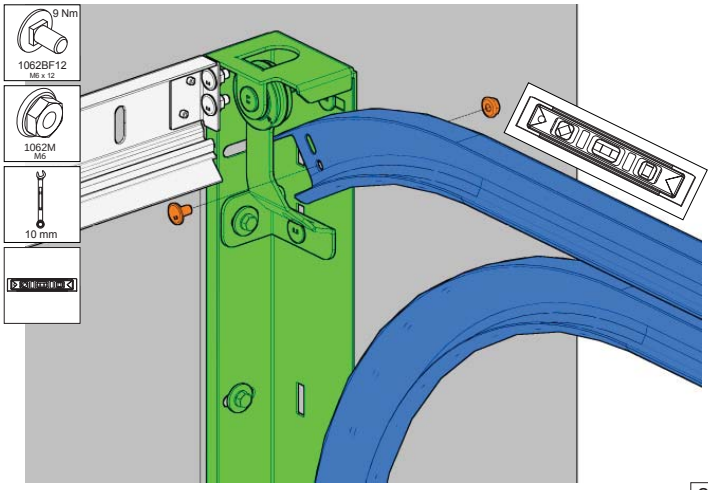
9 Nm
1062BF12
M6 x 12
1062M
M6
10 mm

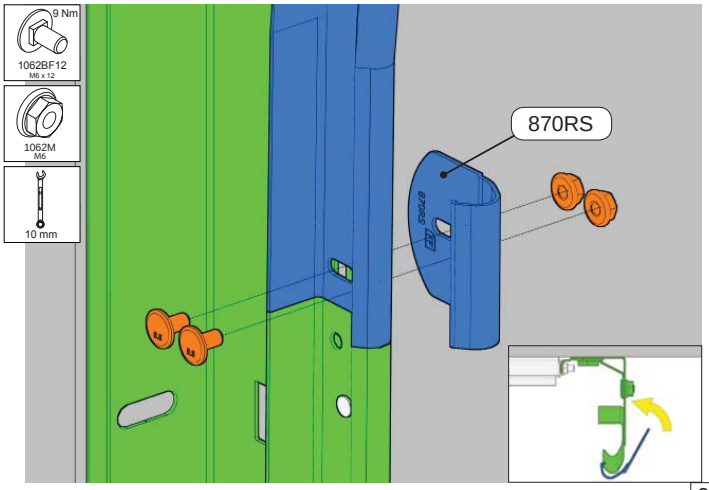
9 Nm
1062BF12
M6 x 12
1062M
M6
10 mm
870RS

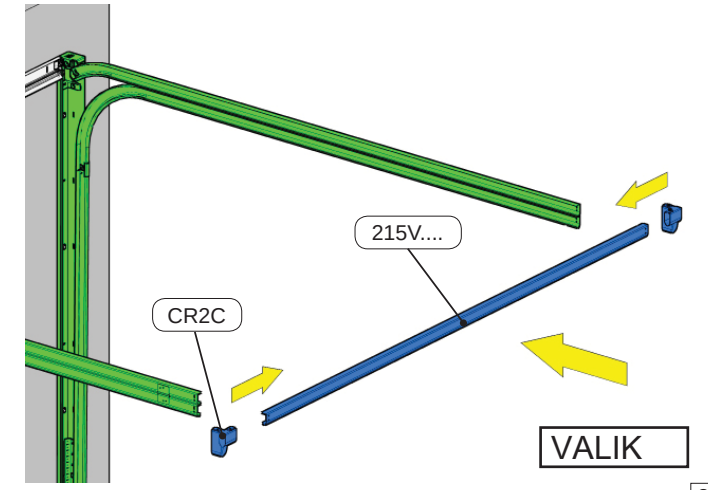
215V....
CR2C
VALIK

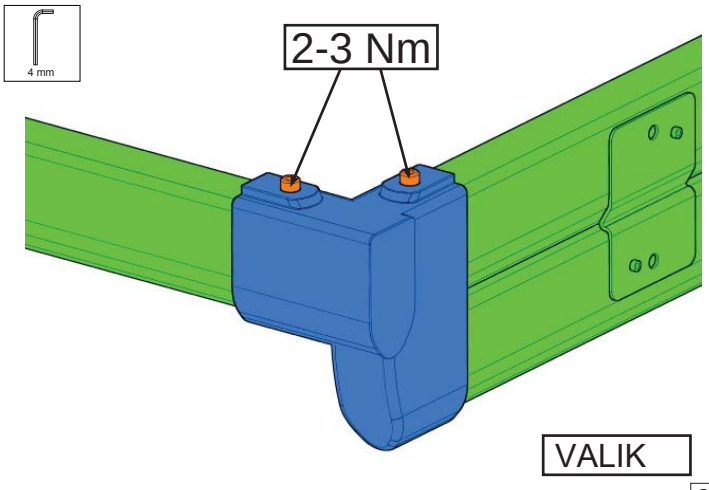
4 mm
2-3 Nm
VALIK

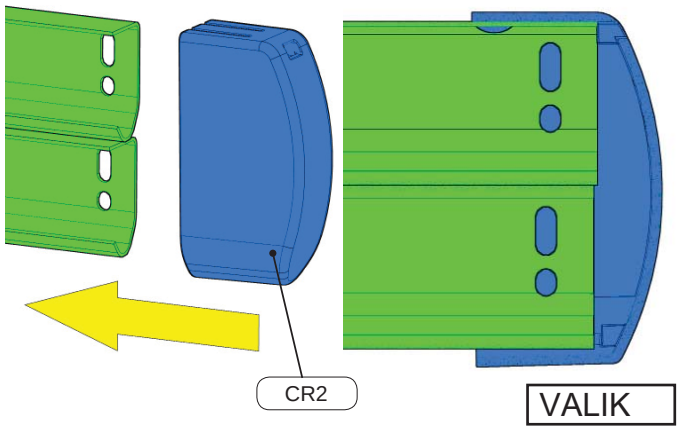
CR2
VALIK

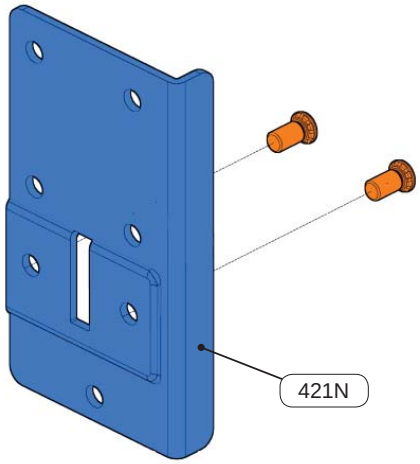
421N

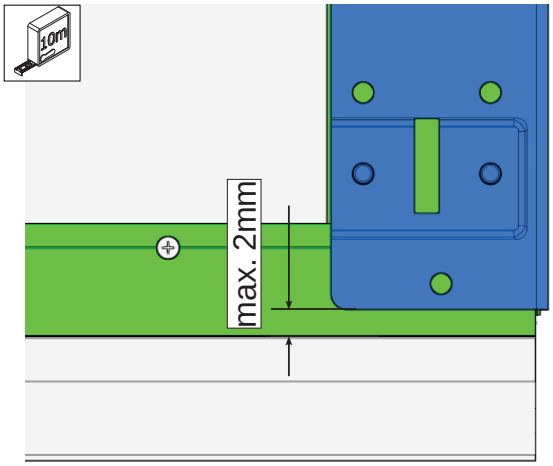
10mm
max. 2mm

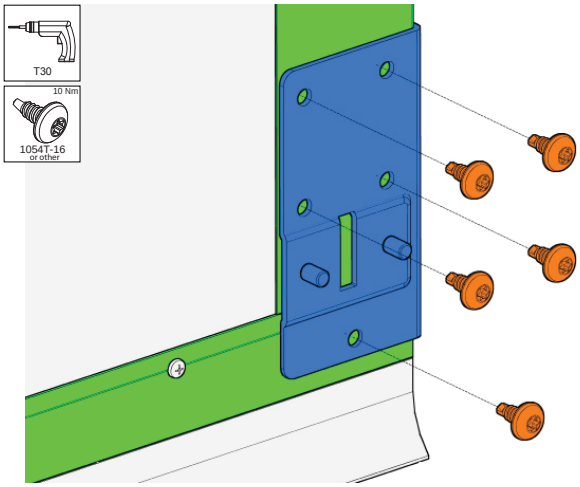
T30
10 Nm
1054T-16
or other

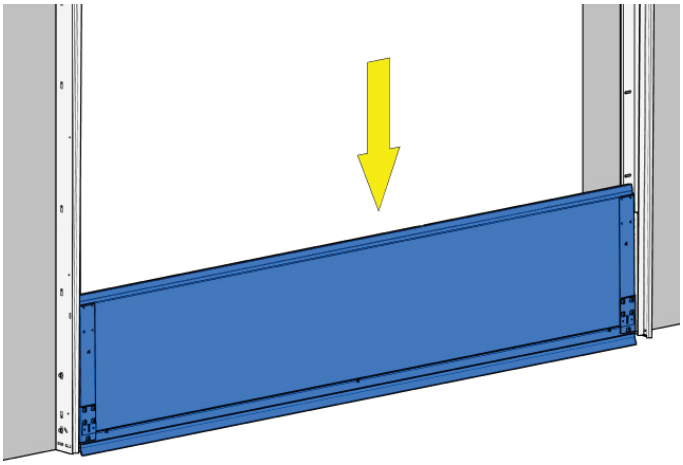

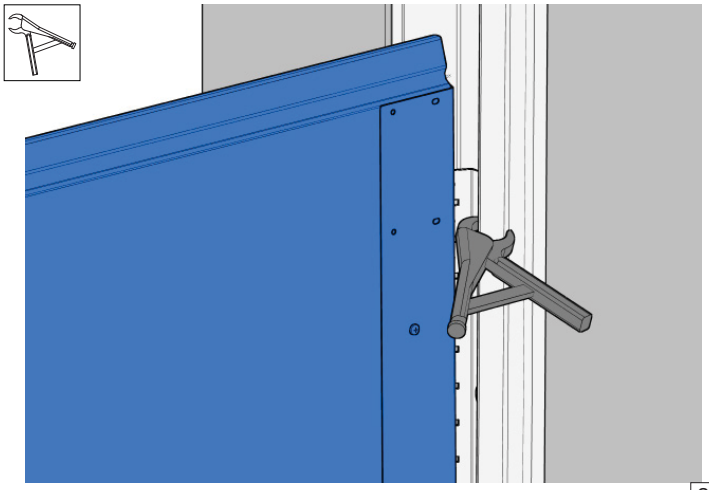

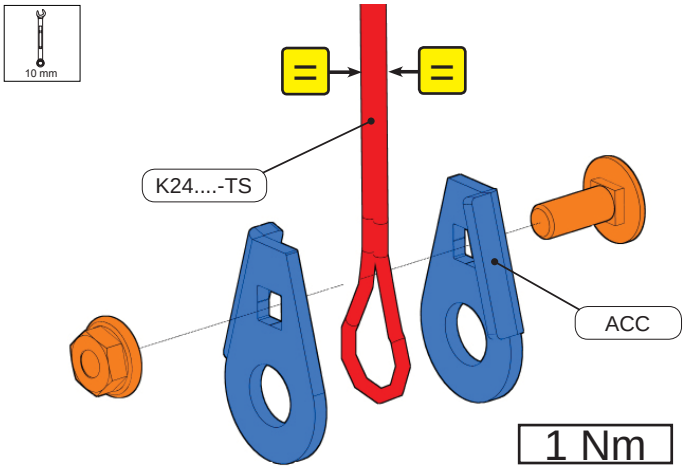
10 mm
K24....-TS
ACC
1 Nm

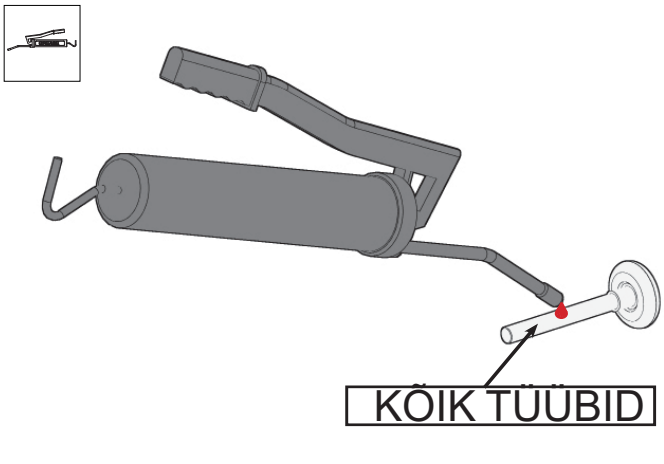
KÕIK TÜÜBID

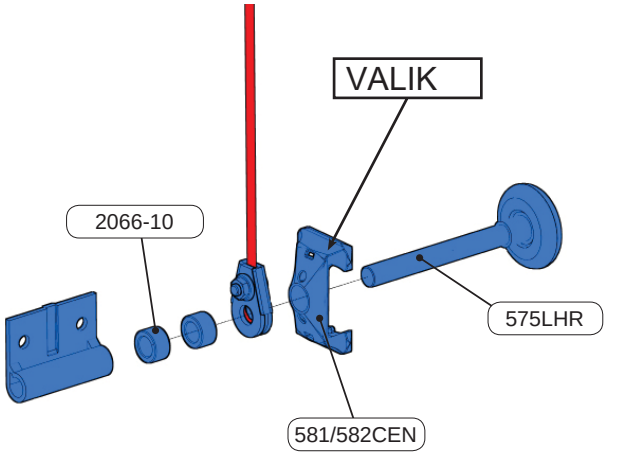
VALIK
2066-10
575LHR
581/582CEN

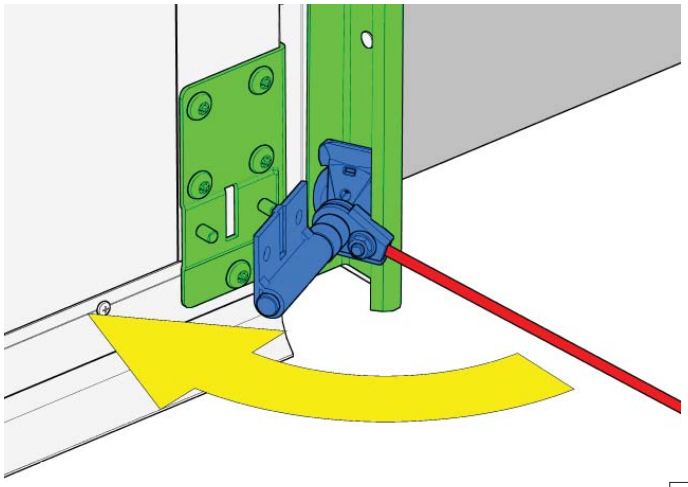

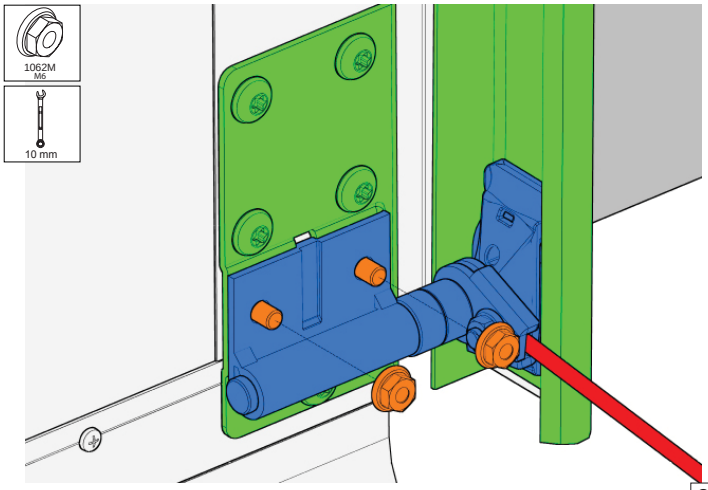
1062M
M6
10 mm

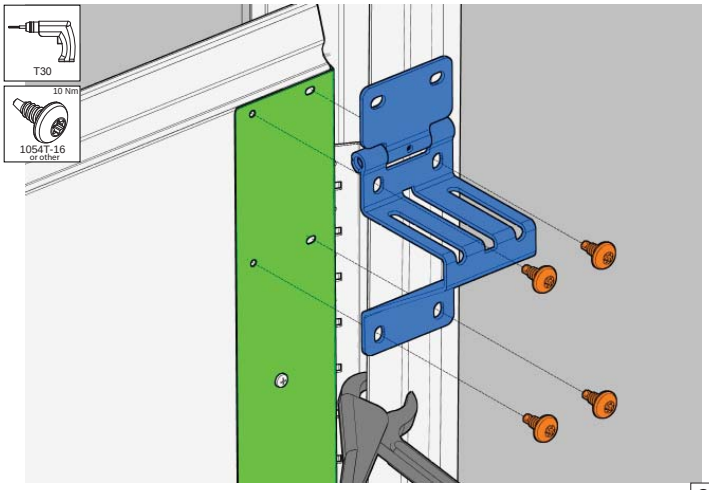
T30
10 Nm
1054T-16
or other

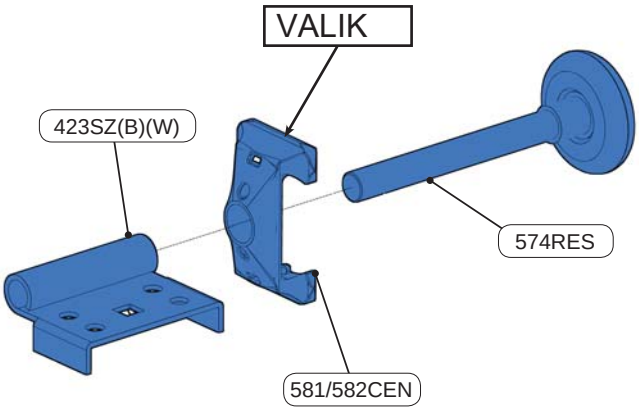
VALIK
423SZ(B)(W)
574RES
581/582CEN

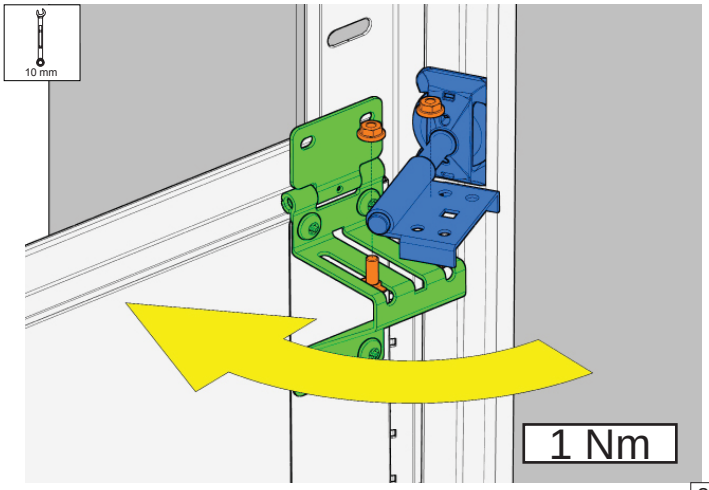
10 mm
1 Nm

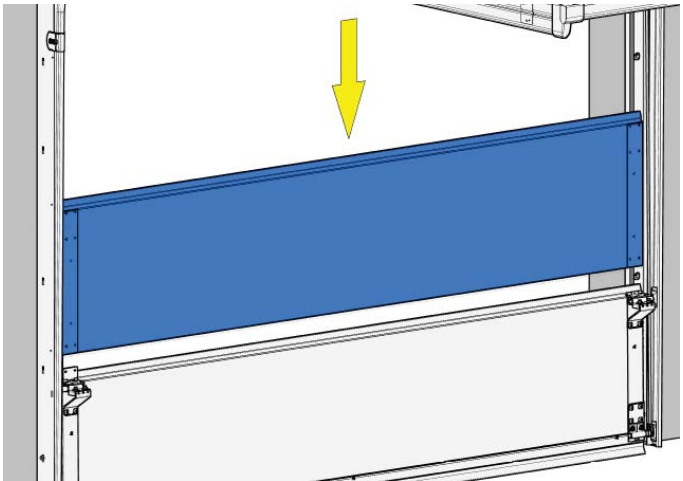

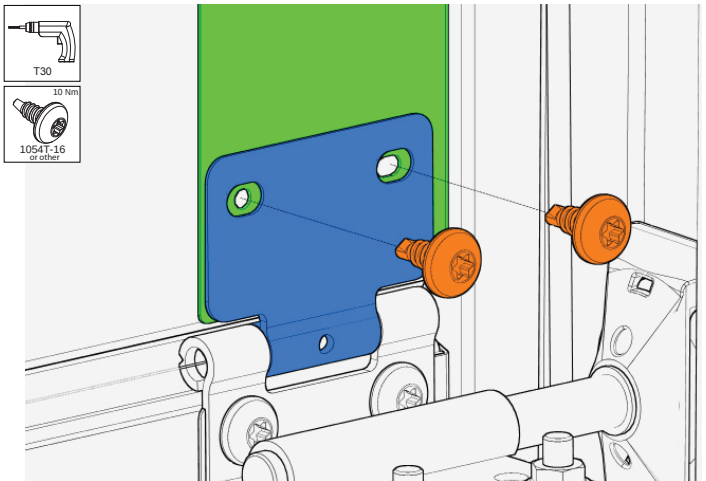
T30
10 Nm
1054T-16
or other

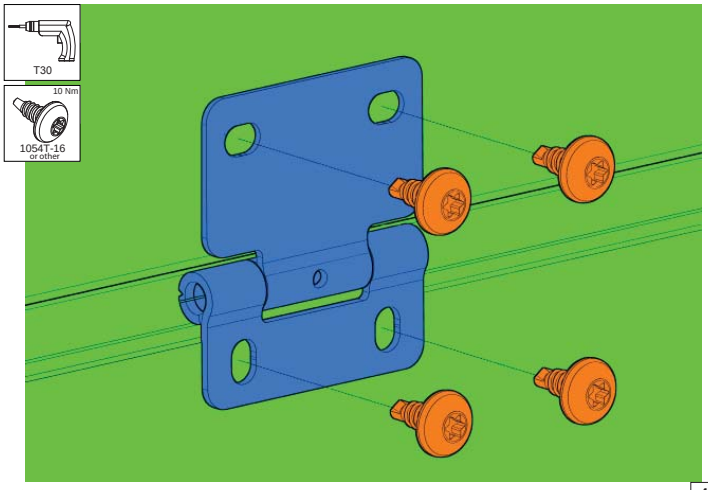
T30
10 Nm
1054T-16
or other

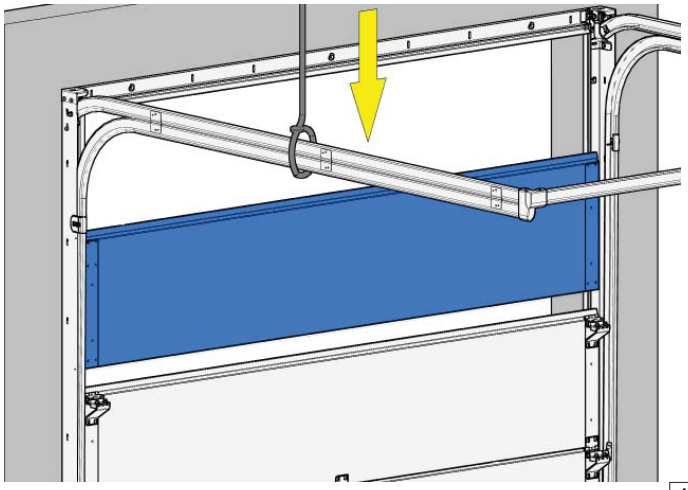

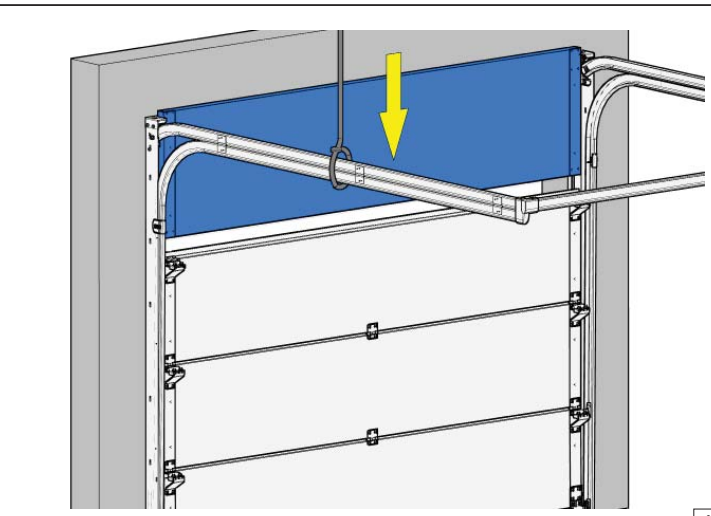

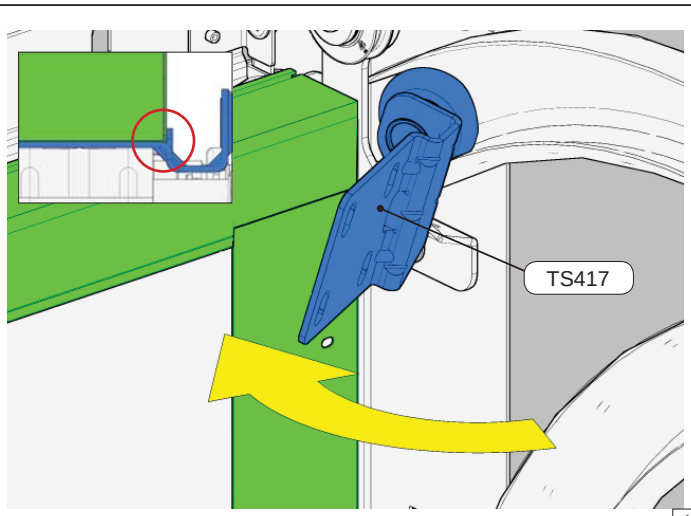
TS417

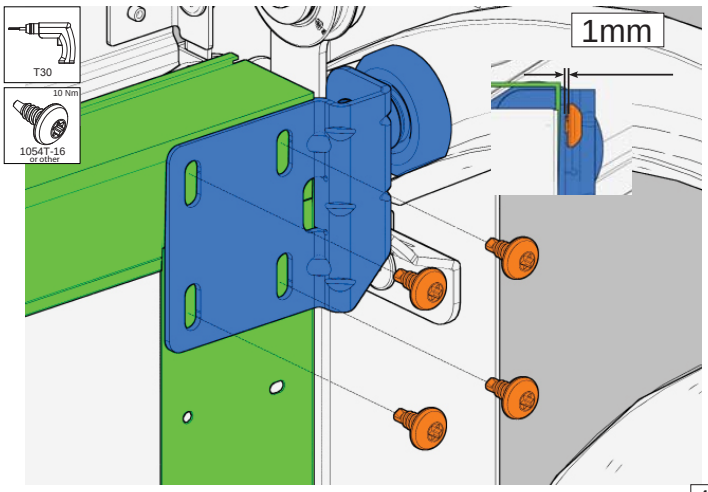
T30
10 Nm
1054T-16
or other
1mm

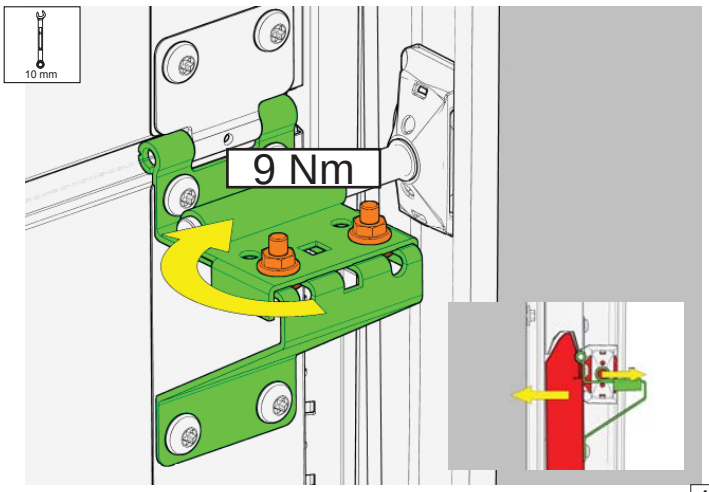
10 mm
9 Nm

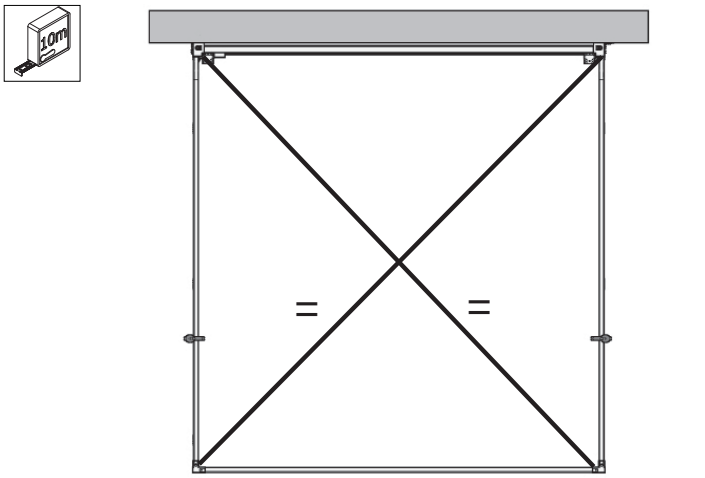
10mm

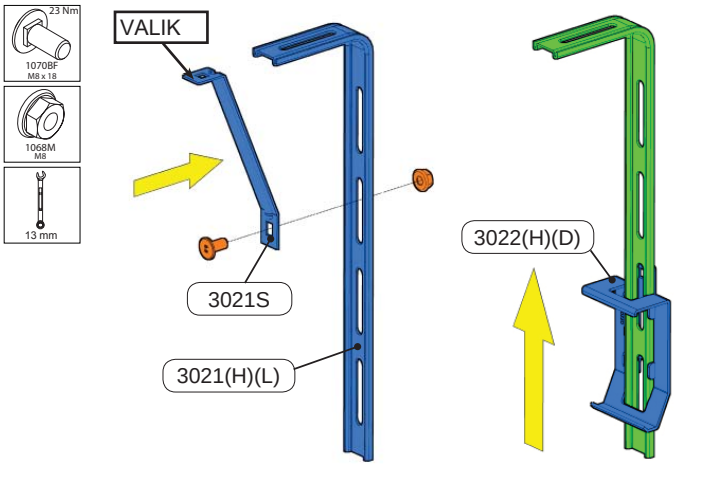
23 Nm
1070BF
M8 x 18
1068M
M8
13 mm
VALIK
3021S
3021(H)(L)
3022(H)(D)

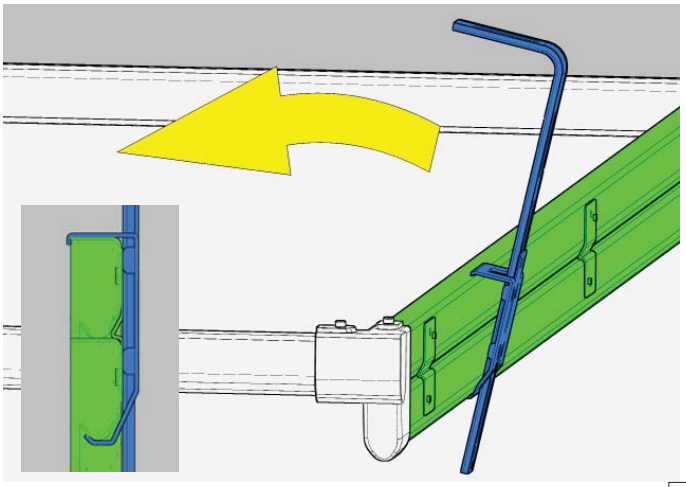

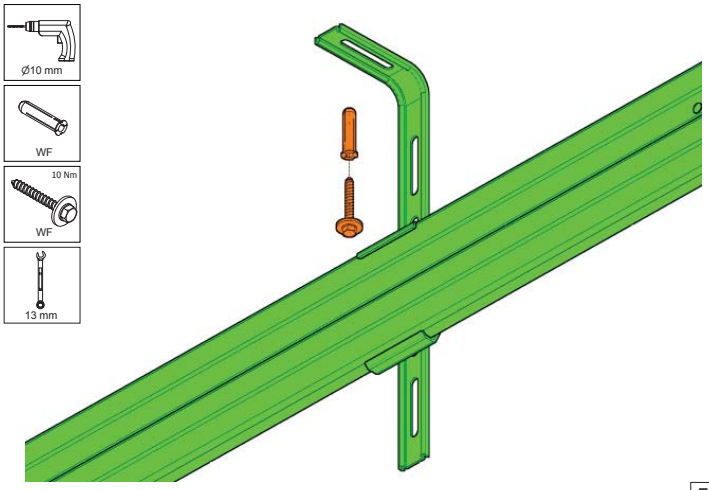
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
13 mm

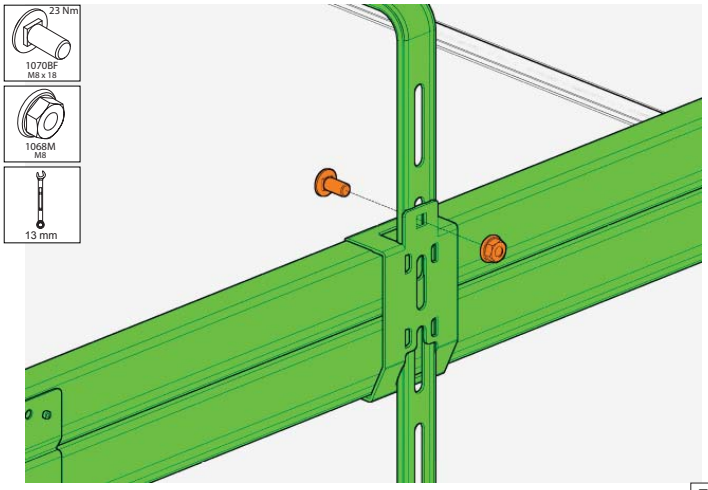
23 Nm
1070BF
M8 x 18
1068M
M8
13 mm

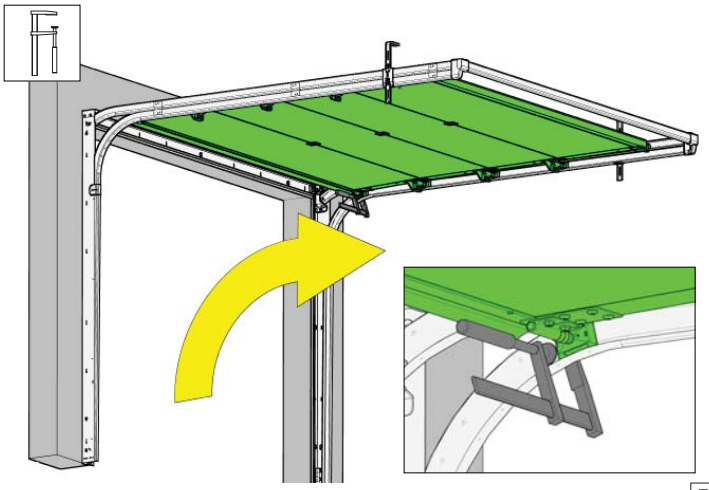

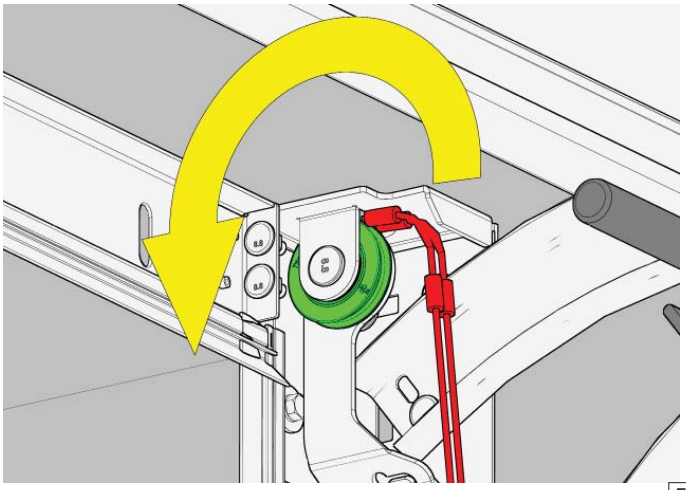

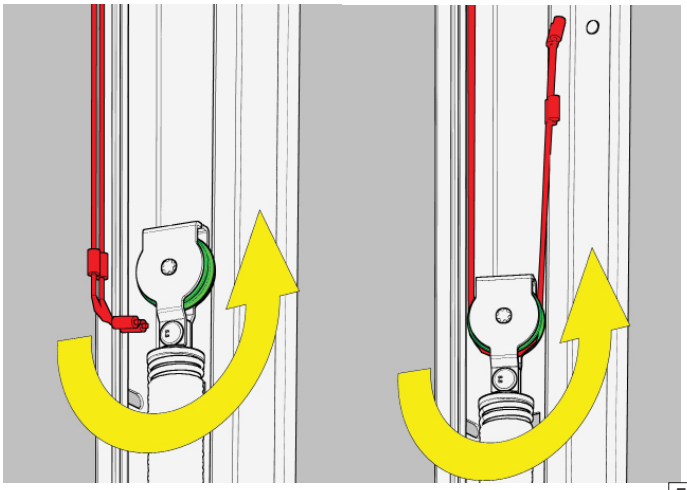

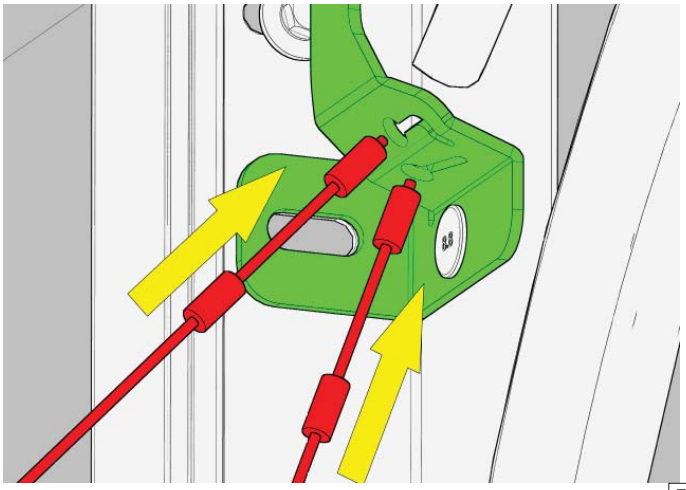

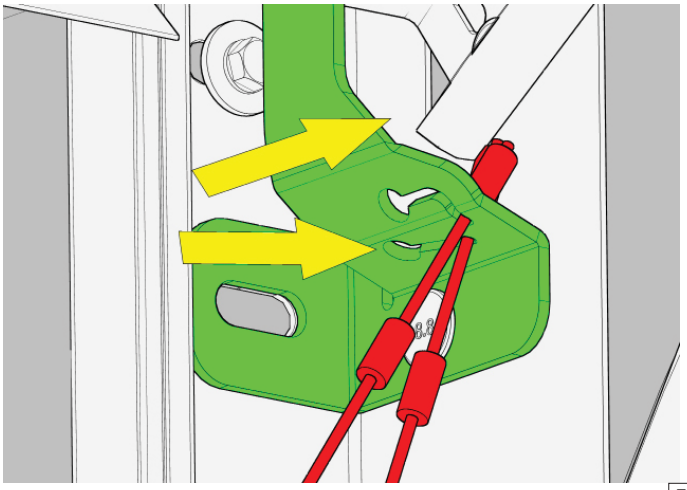

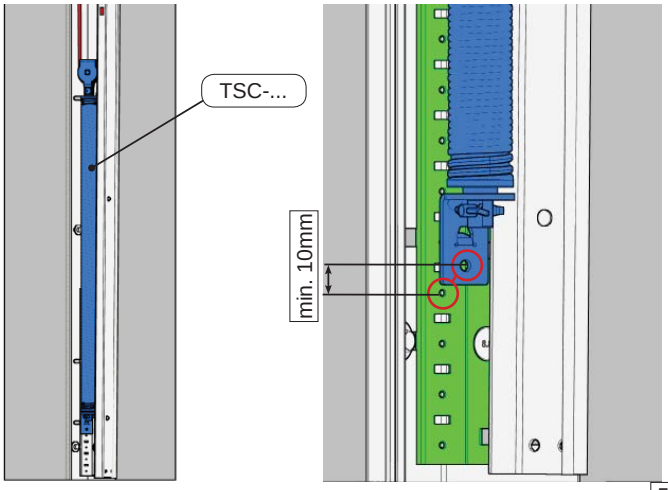
TSC-...
min. 10mm

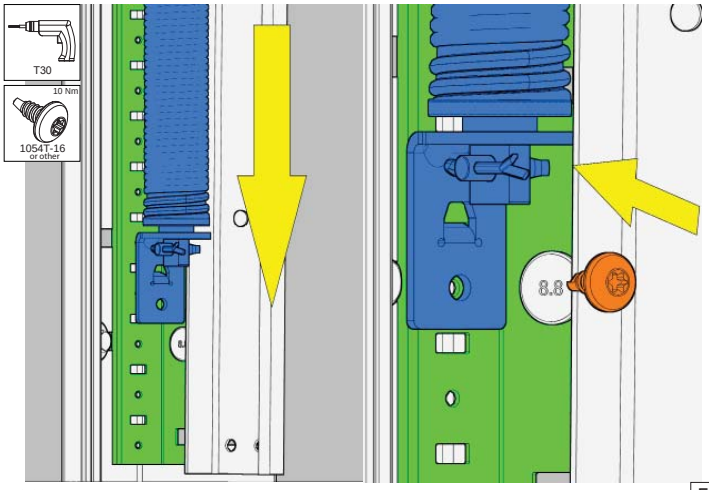
T30
10 Nm
1054T-16
or other
8.8

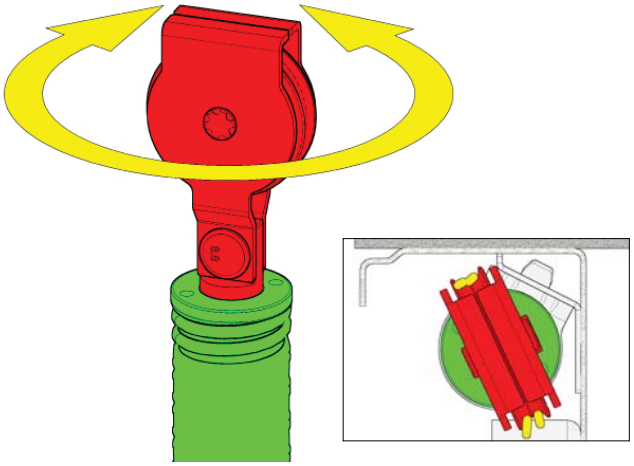

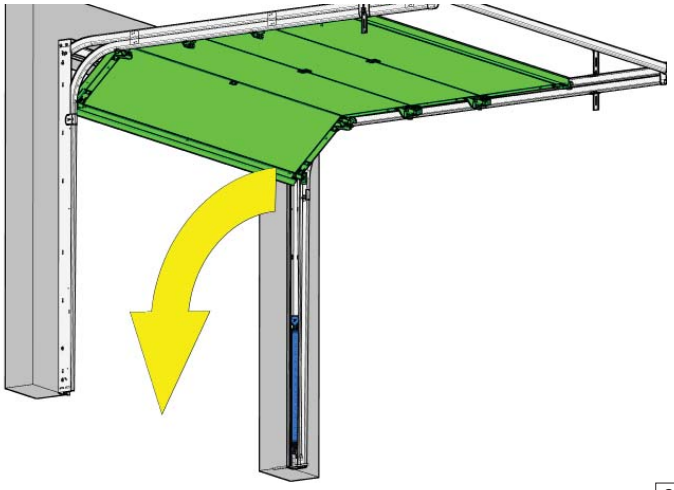

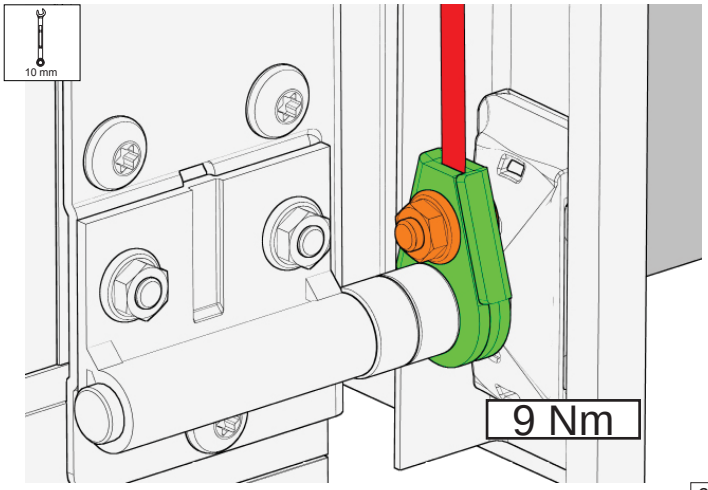
10 mm
9 Nm

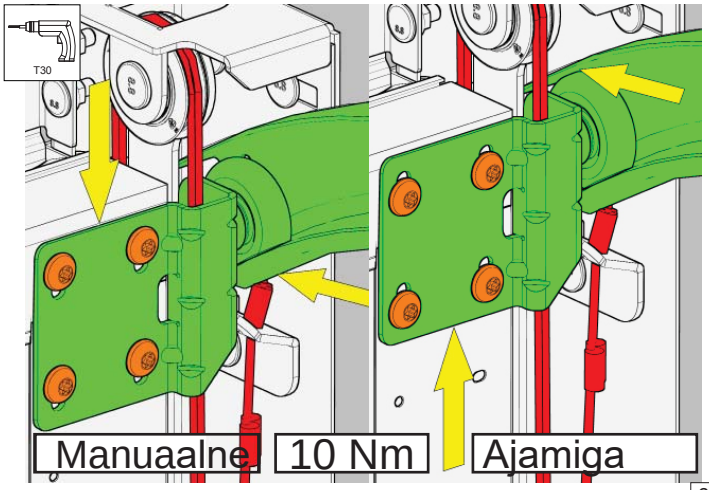
T30
Manuaalne
10 Nm
Ajamiga

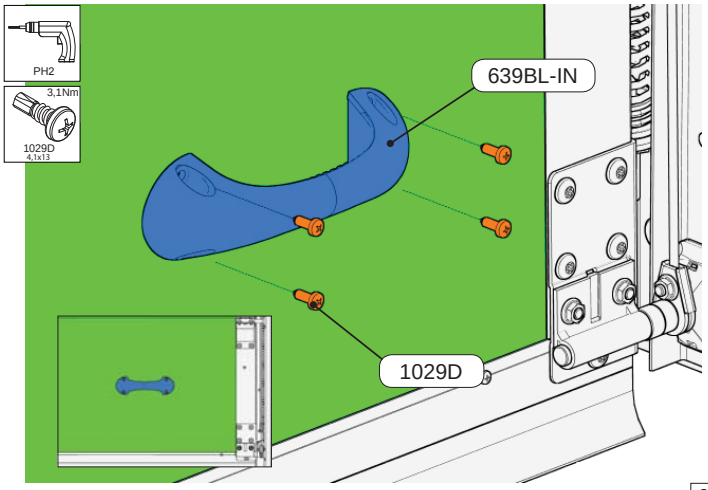
PH2
3,1Nm
1029D
4,1x13
639BL-IN
1029D

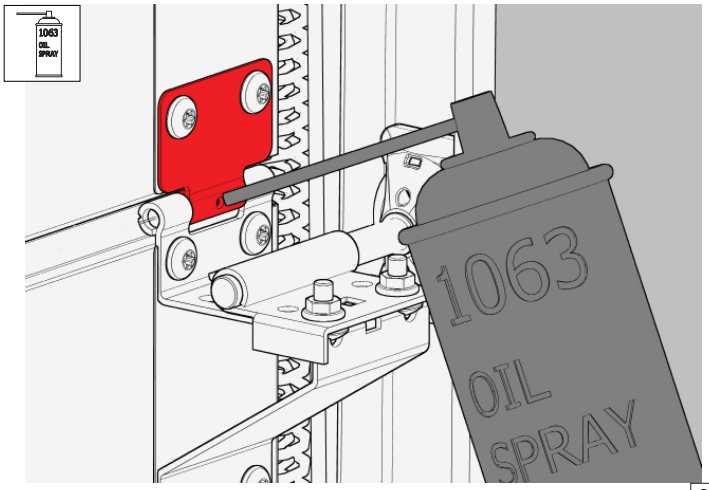
1063
OIL
SPRAY

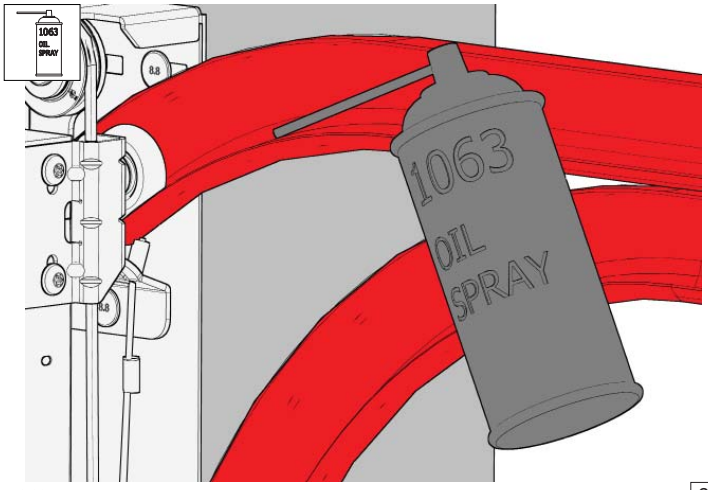
1063
OIL
SPRAY

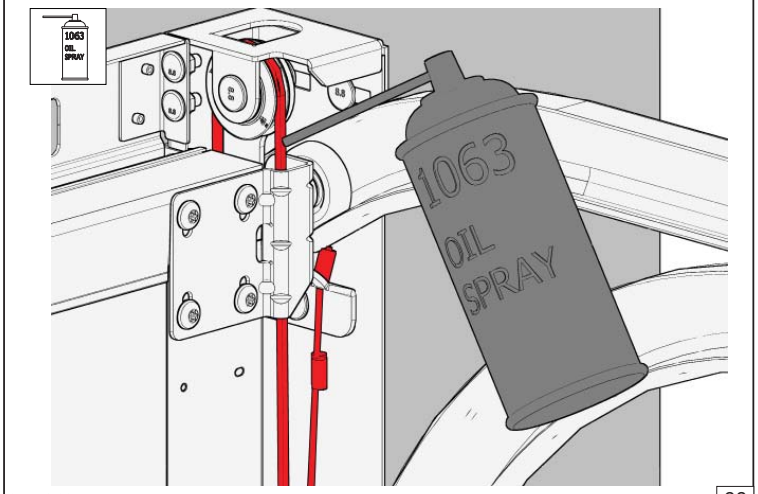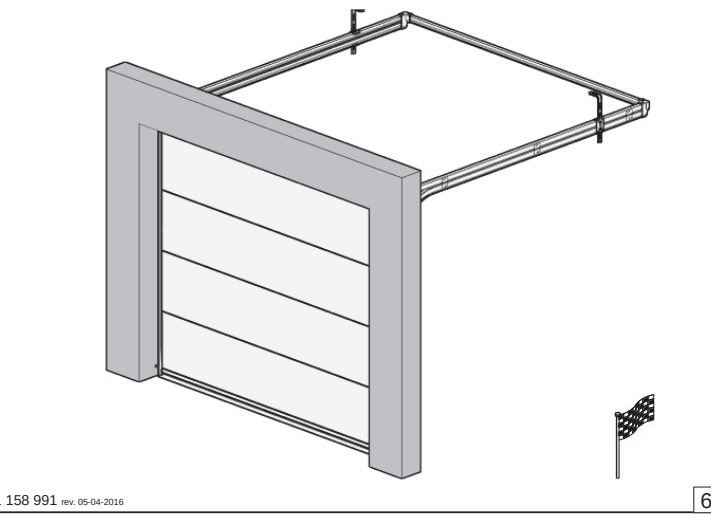
1063
OIL
SPRAY