PAIGALDUSJUHEND

VEDRUD EES 160MM/190MM 40MM PANEEL RSCVB AND RSCVBC

RSC

PAIGALDUS / HOOLDUS

20-12-2016

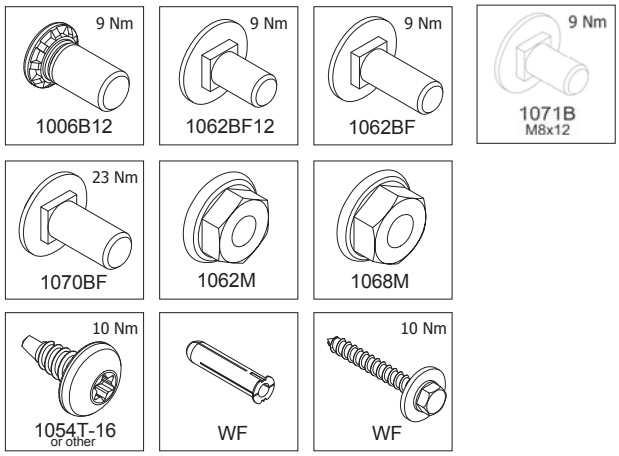

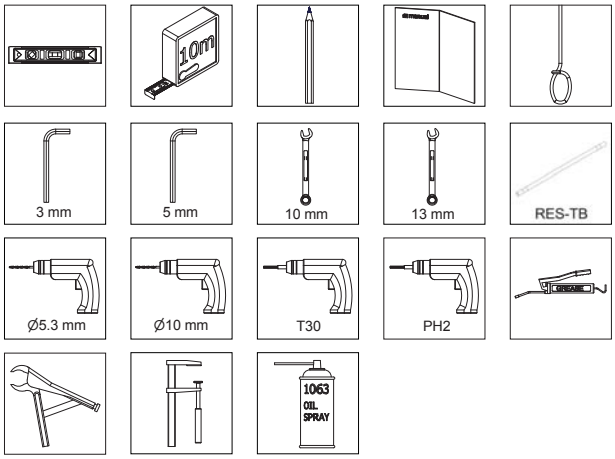

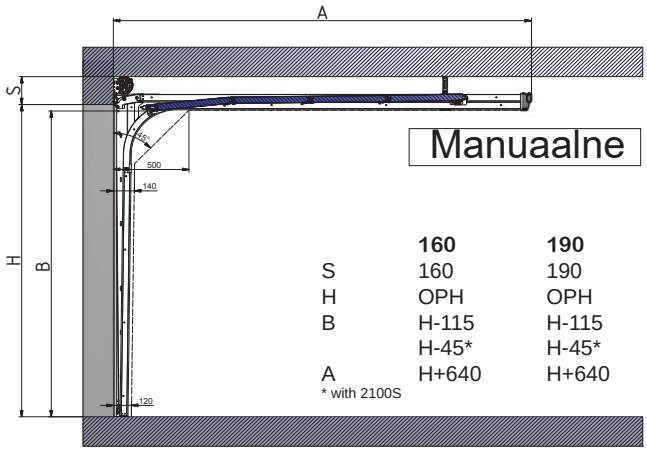

Manuaalne

	160	190
S	160	190
H	OPH	OPH
B	H-115	H-115
	H-45*	H-45*
A	H+640	H+640

* with 2100S

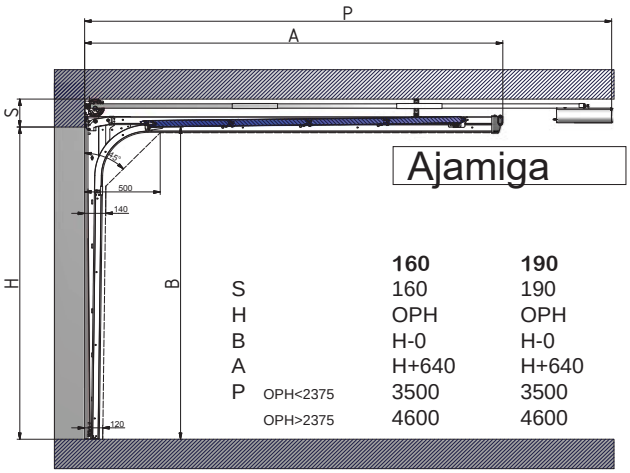

Ajamiga

		160	190
S		160	190
H		OPH	OPH
B		H-0	H-0
A		H+640	H+640
P	OPH<2375	3500	3500
	OPH>2375	4600	4600

Paigalduspind peab olema sile ja tasapinnas

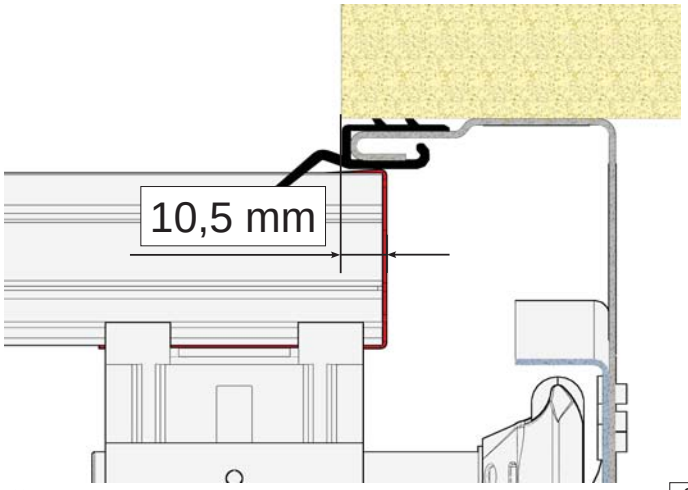

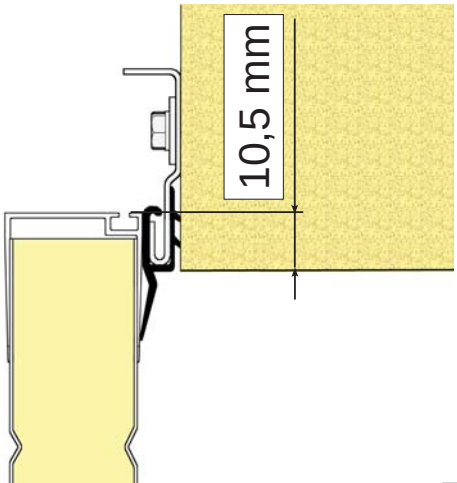

Vertikaalse siini valik

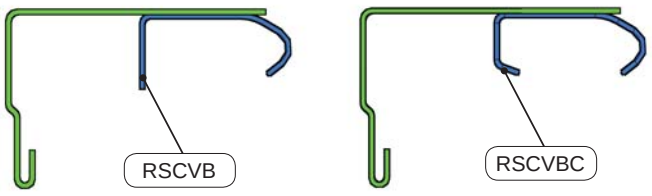

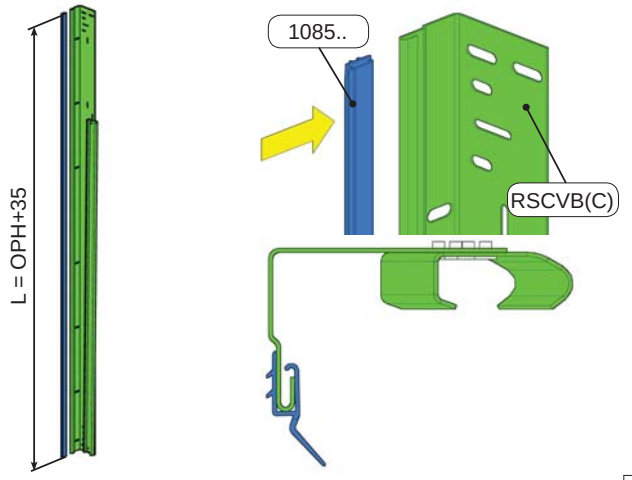
L = OPH+35
1085..
RSCVB(C)

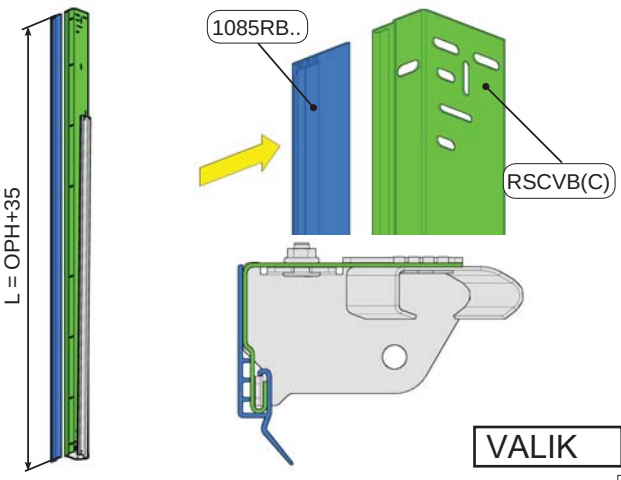
L = OPH+35
1085RB..
RSCVB(C)
VALIK

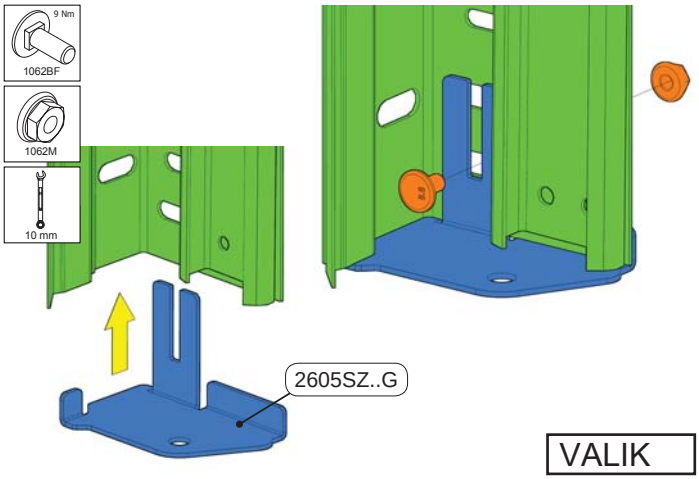
9 Nm
1062BF
1062M
10 mm
2605SZ..G
VALIK

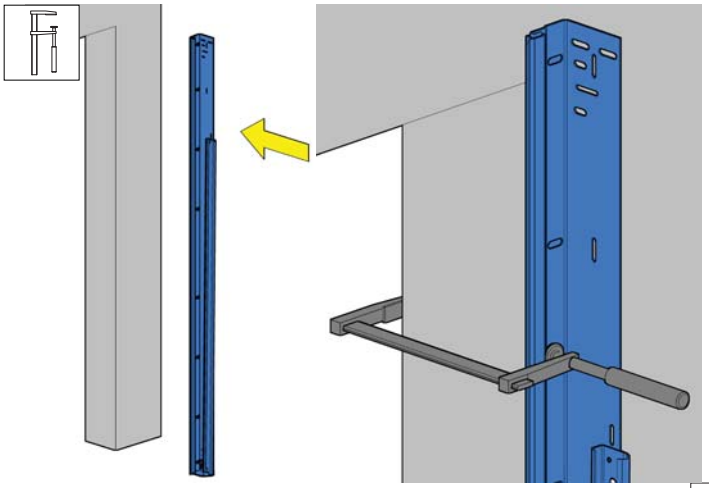

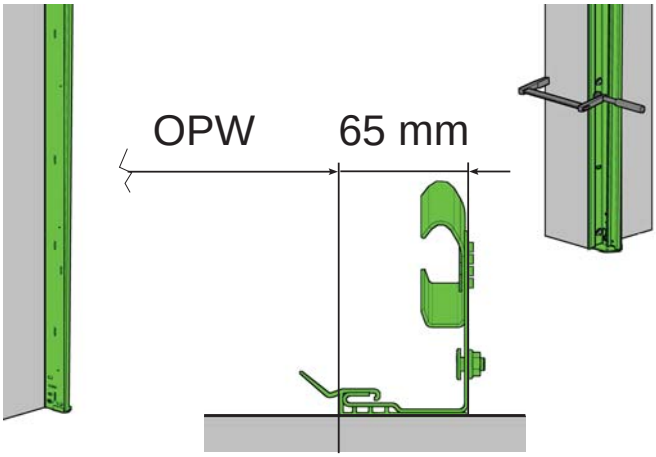
OPW
65 mm

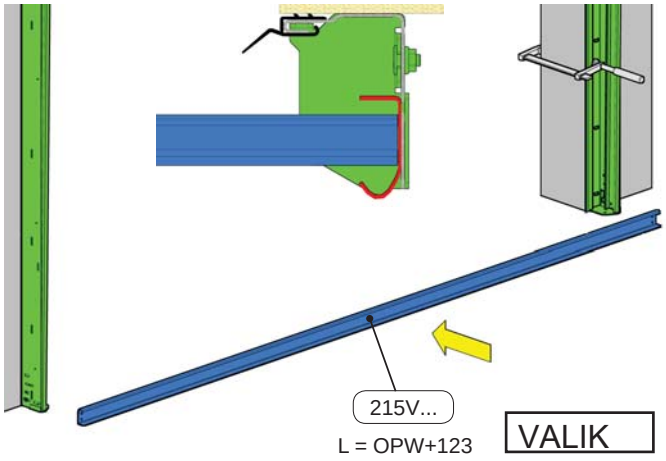
215V...
L = OPW+123
VALIK

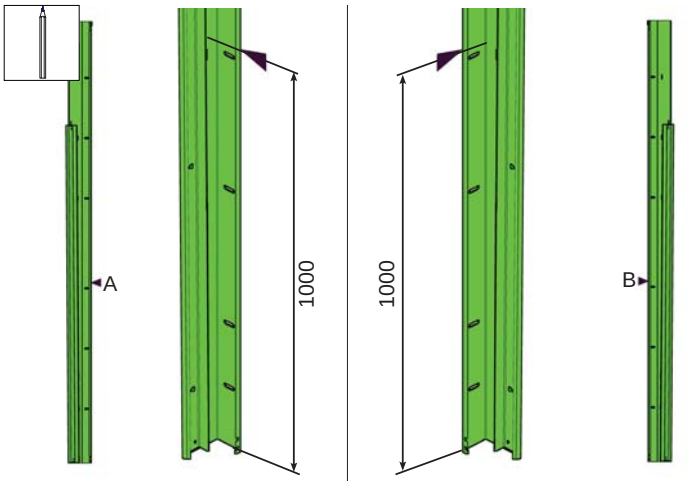
A
1000
1000
B

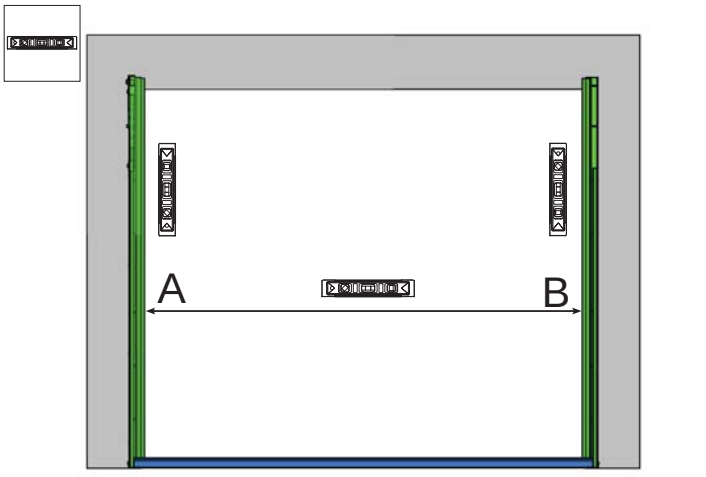
A
B

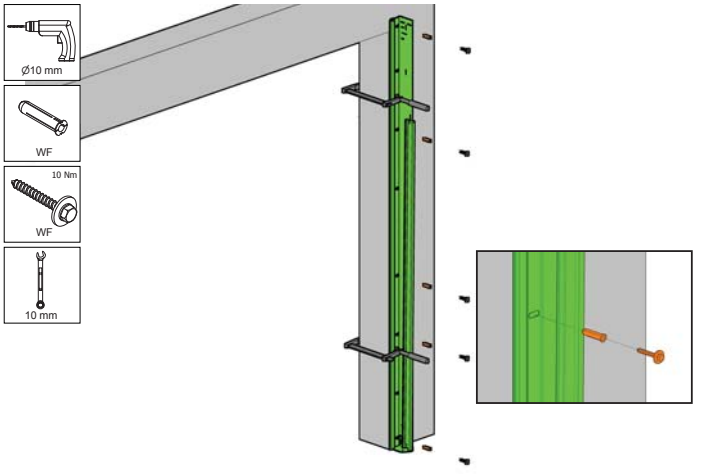
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
10 mm

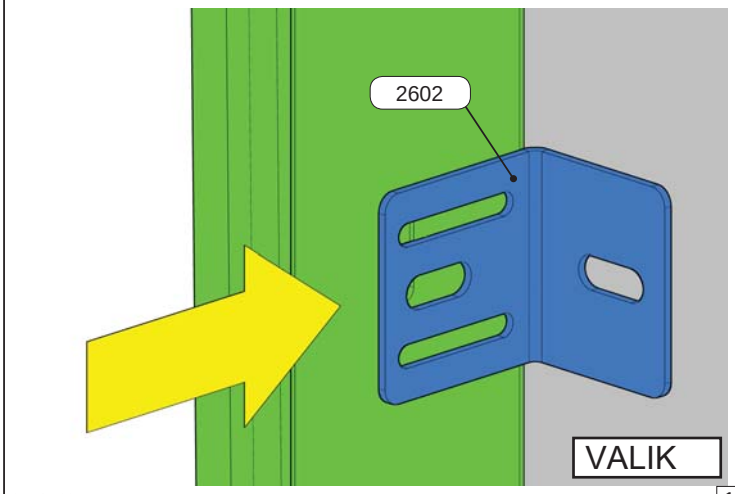
2602
VALIK

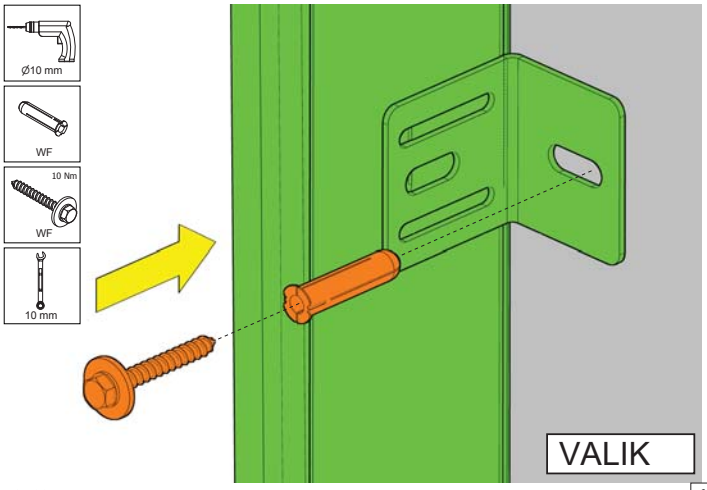
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
10 mm
VALIK

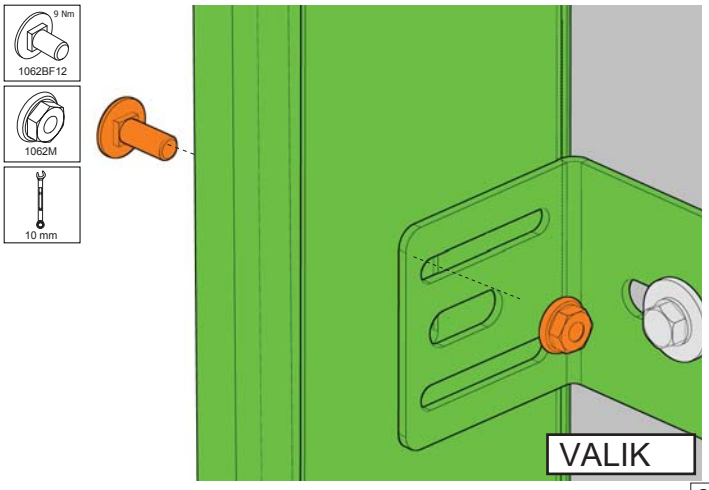
9 Nm
1062BF12
1062M
10 mm
VALIK

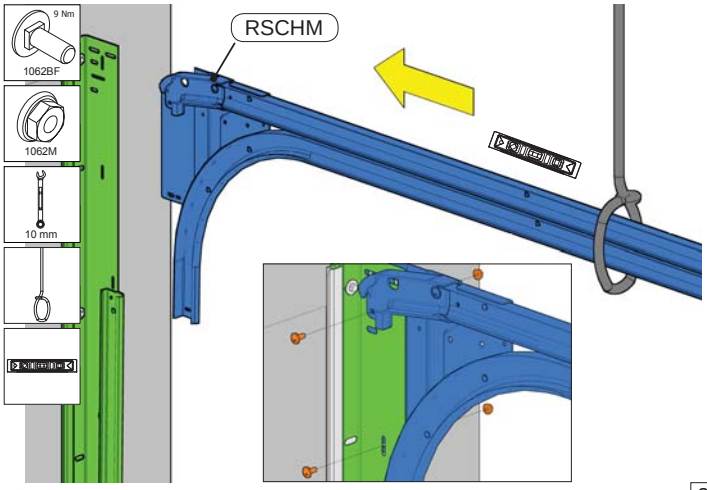
9 Nm
1062BF
1062M
10 mm
RSCHM

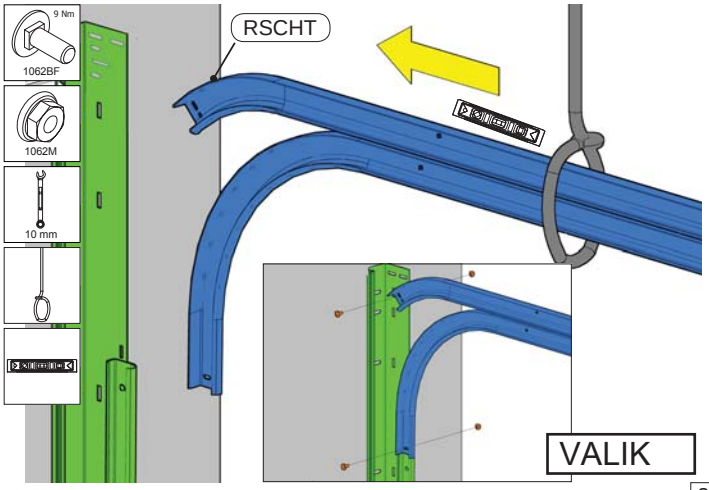
9 Nm
1062BF
1062M
10 mm
RSCHT
VALIK

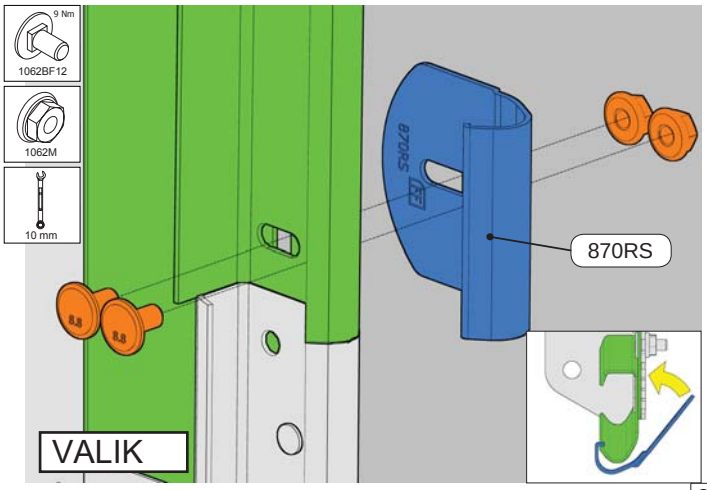
9 Nm
1062BF12
1062M
10 mm
870RS
VALIK

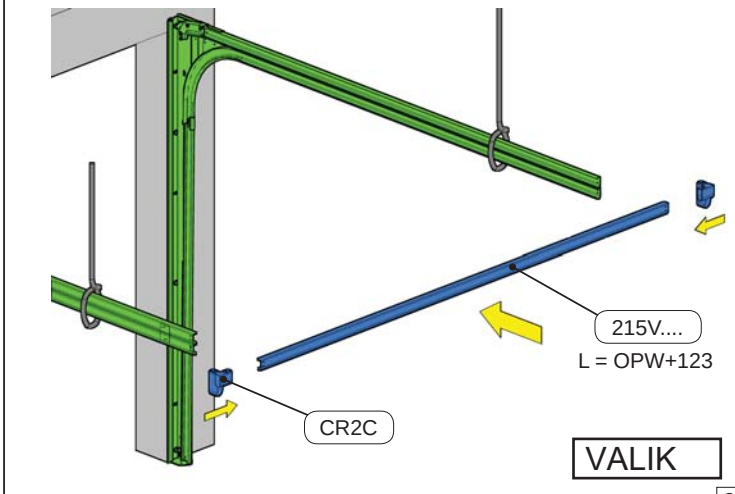
215V....
L = OPW+123
CR2C
VALIK

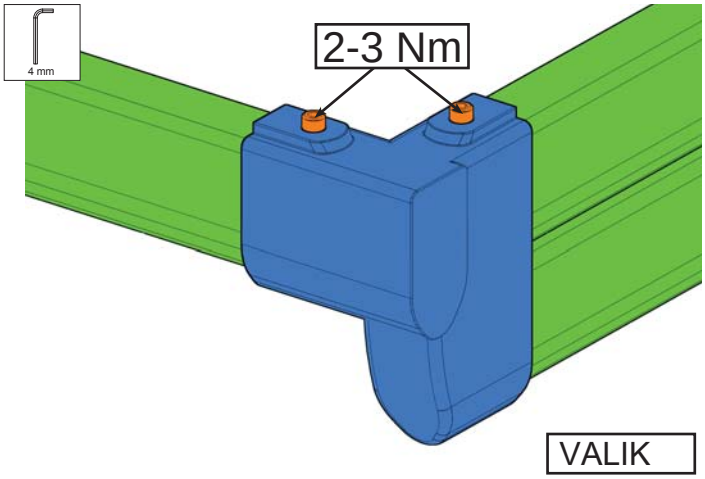
4 mm
2-3 Nm
VALIK

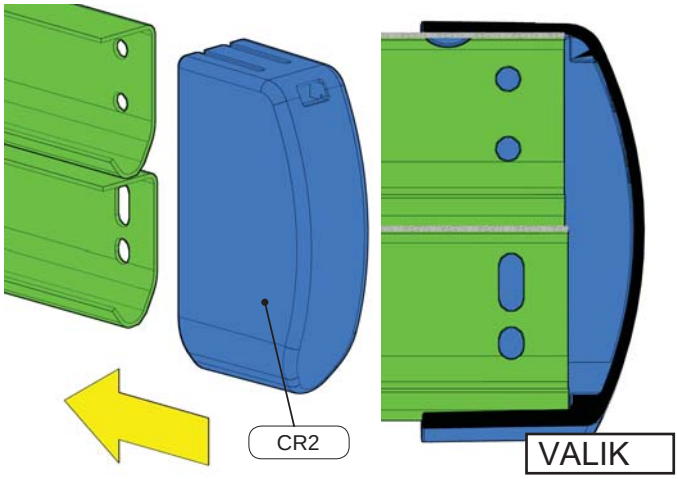
CR2
VALIK

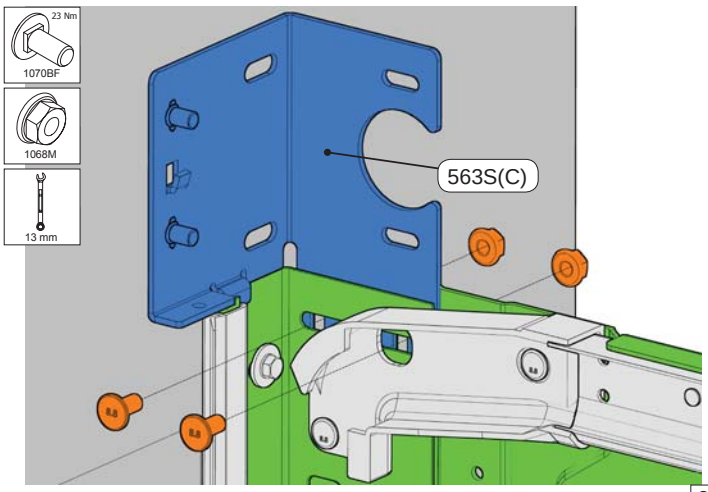
23 Nm
1070BF
1068M
13 mm
563S(C)

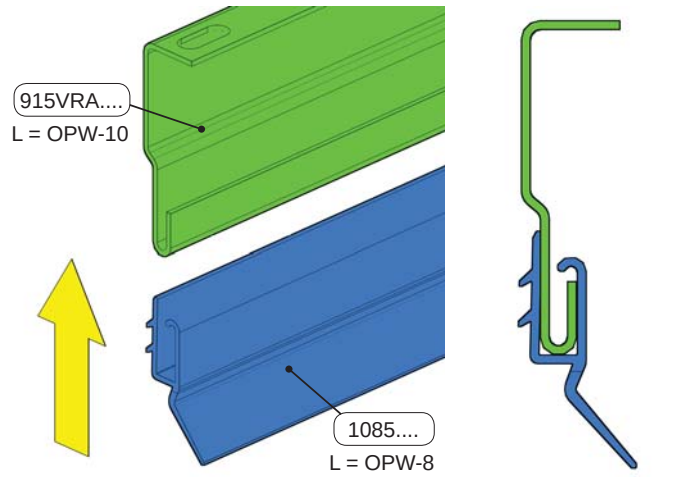
915VRA....
L = OPW-10
1085....
L = OPW-8

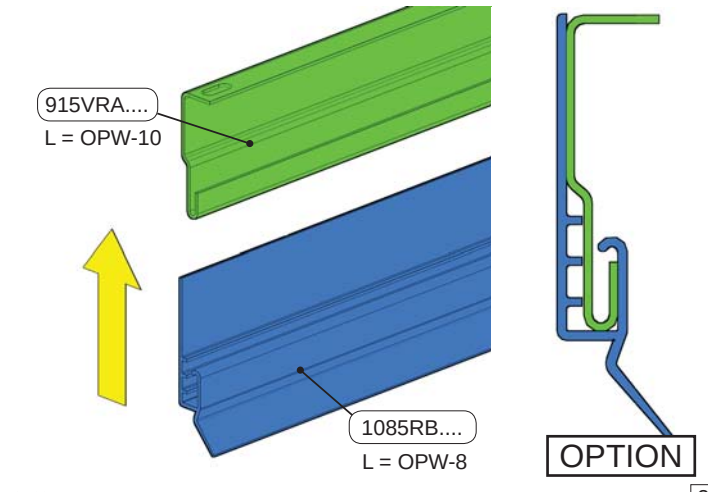
915VRA....
L = OPW-10
1085RB....
L = OPW-8
OPTION

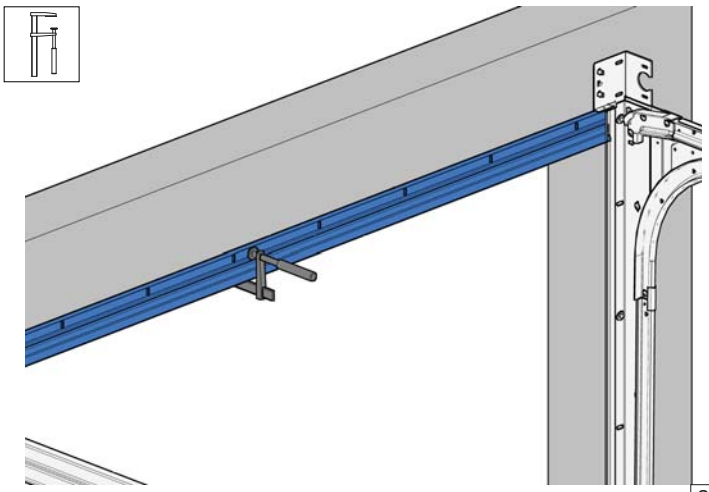

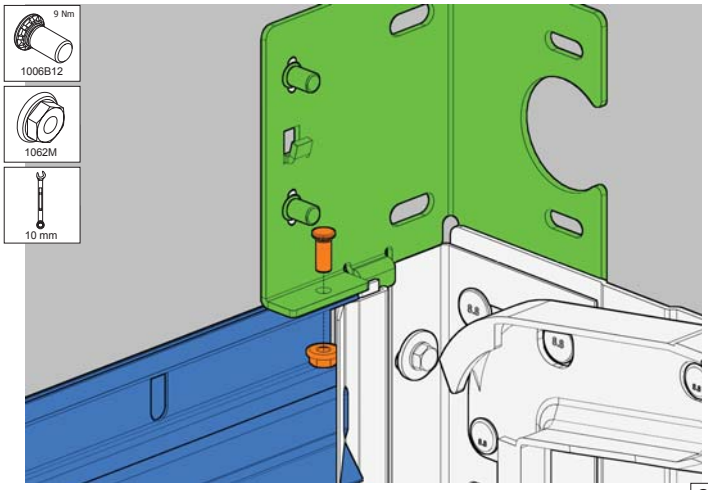
9 Nm
1006B12
1062M
10 mm

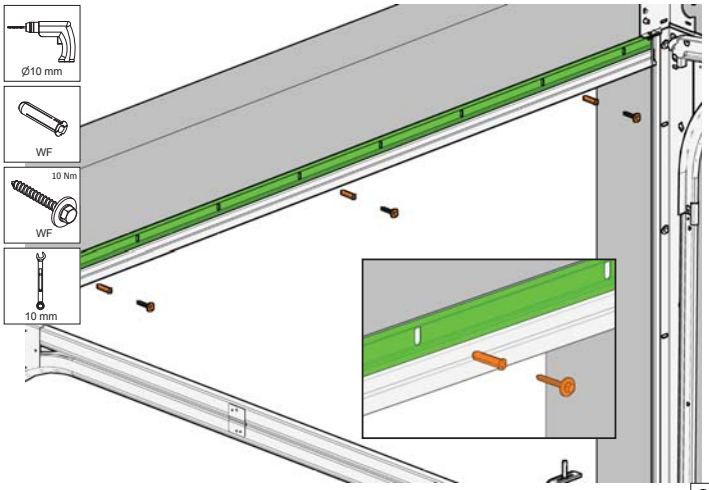
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
10 mm

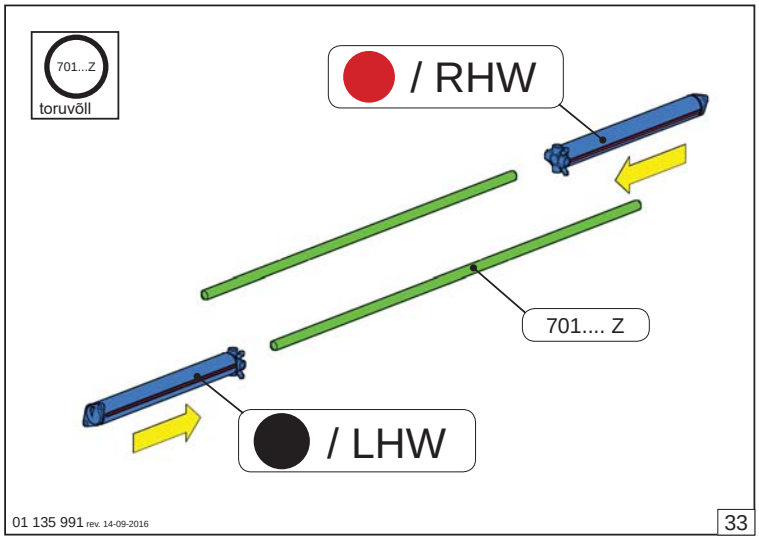
701...Z
toruvõll
/ RHW
701.... Z
/ LHW

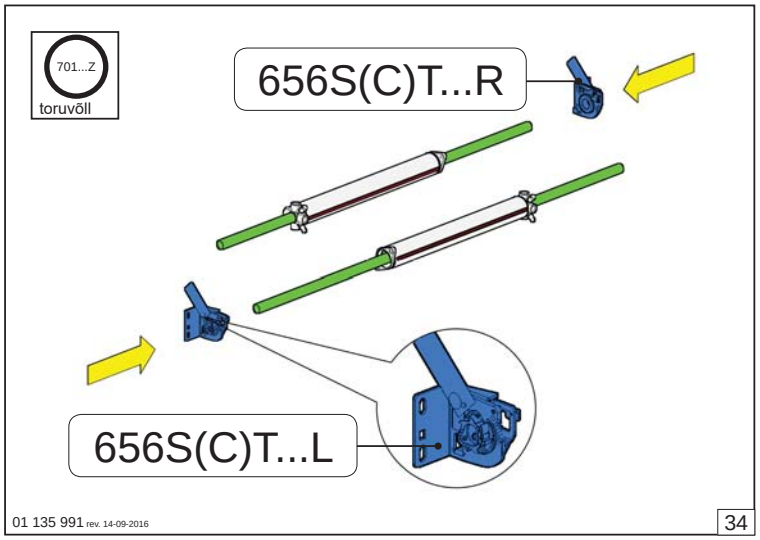
701...Z
toruvõll
656S(C)T...R
656S(C)T...L

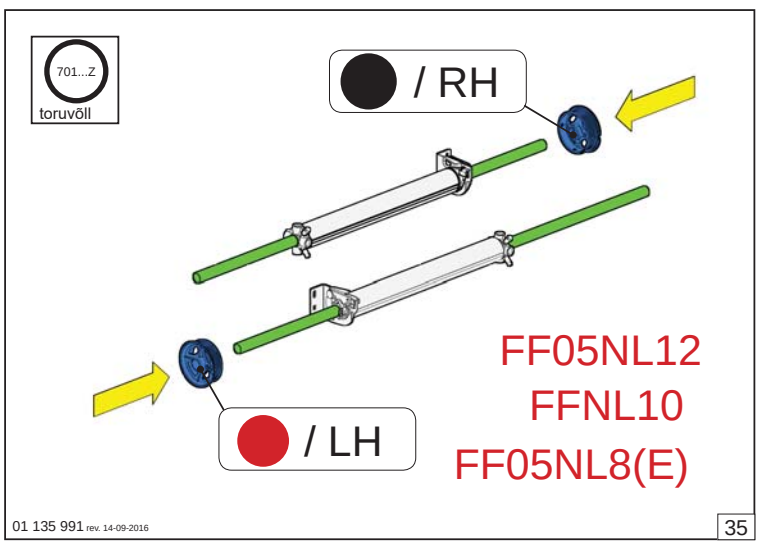
701...Z
toruvõll
/ RH
/ LH
FF05NL12
FFNL10
FF05NL8(E)

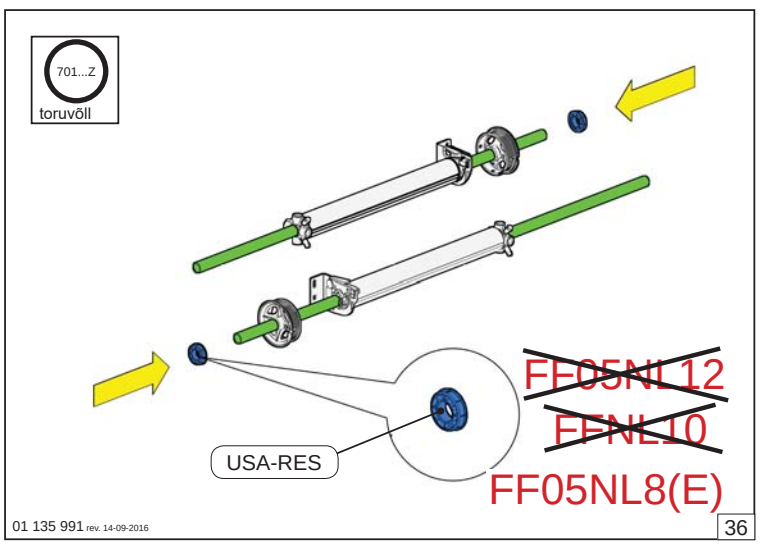
701...Z
toruvõll
USA-RES
FF05NL12
FFNL10
FF05NL8(E)

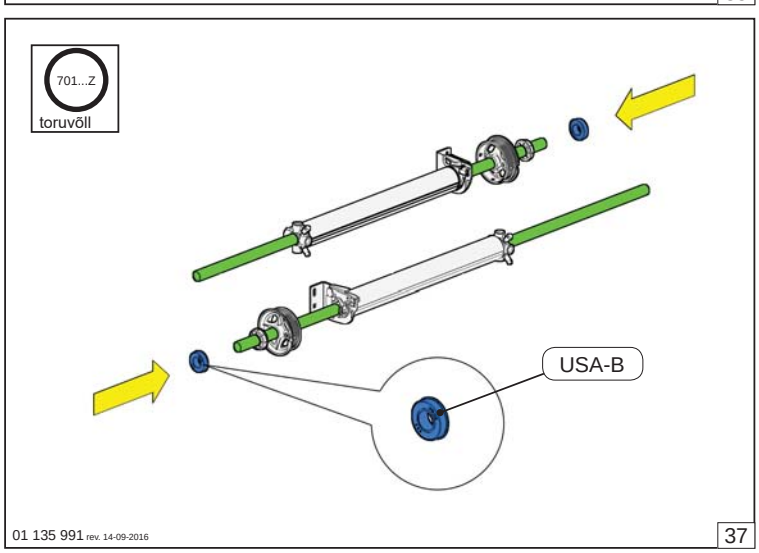
701...Z
toruvõll
USA-B

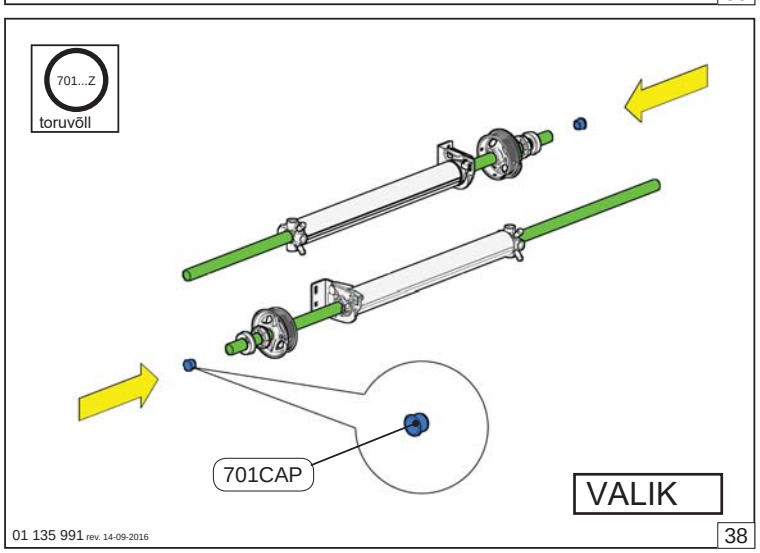
701...Z
toruvõll
701CAP
VALIK

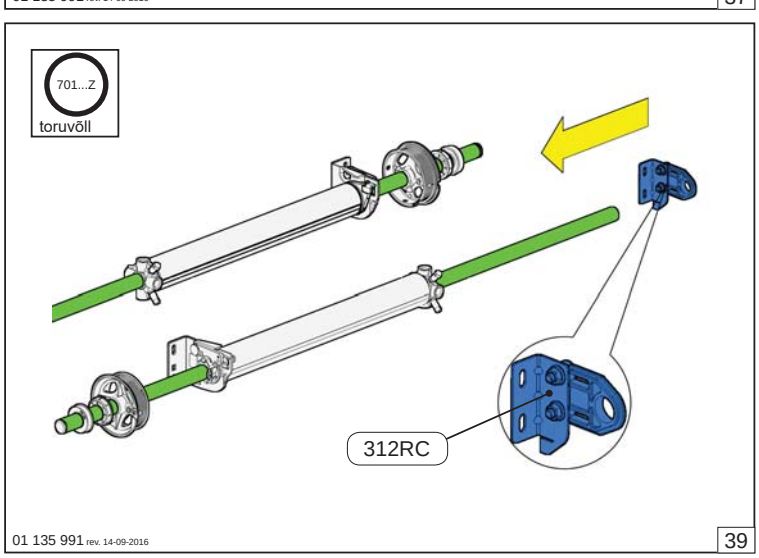
701...Z
toruvõll
312RC

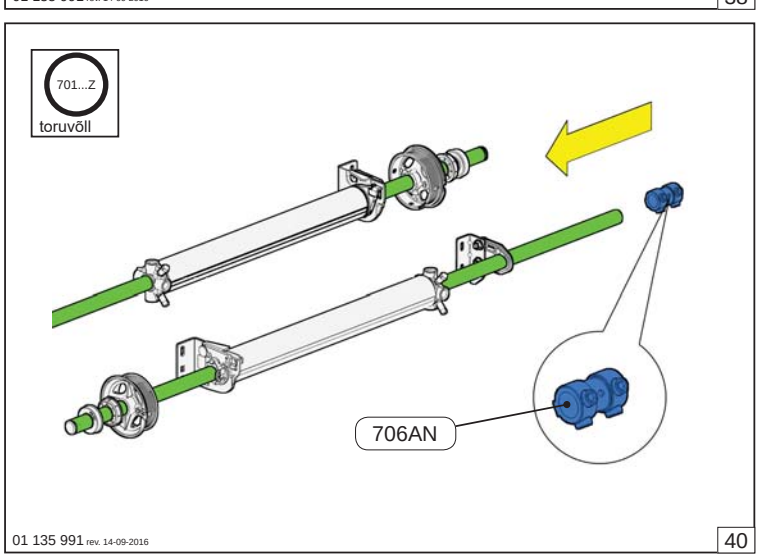
701...Z
toruvõll
706AN

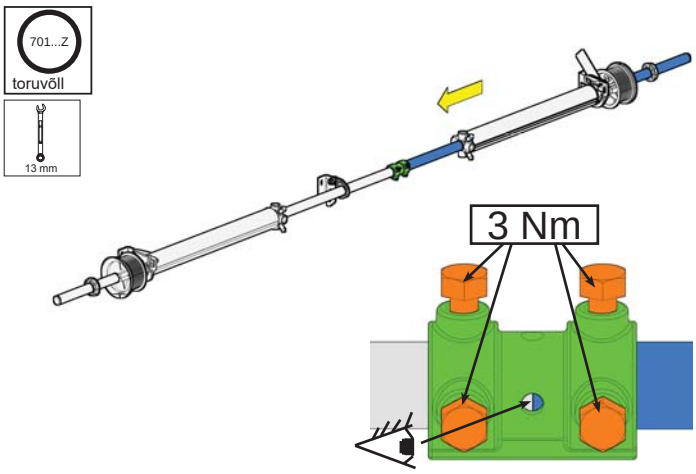
701...Z
toruvõll
13 mm
3 Nm

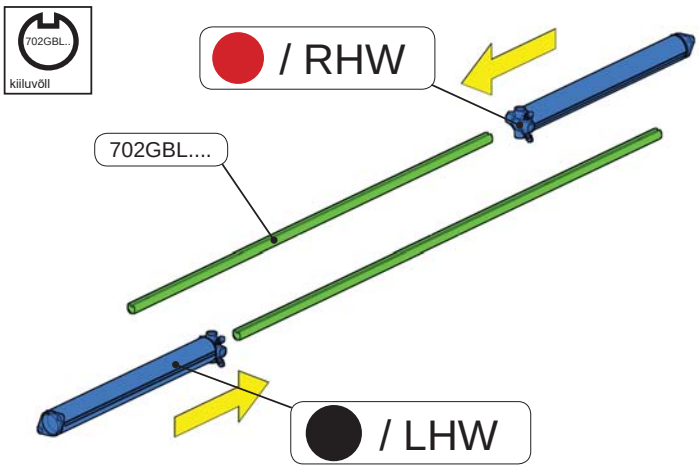
702GBL..
kiiluvõll
/ RHW
702GBL....
/ LHW

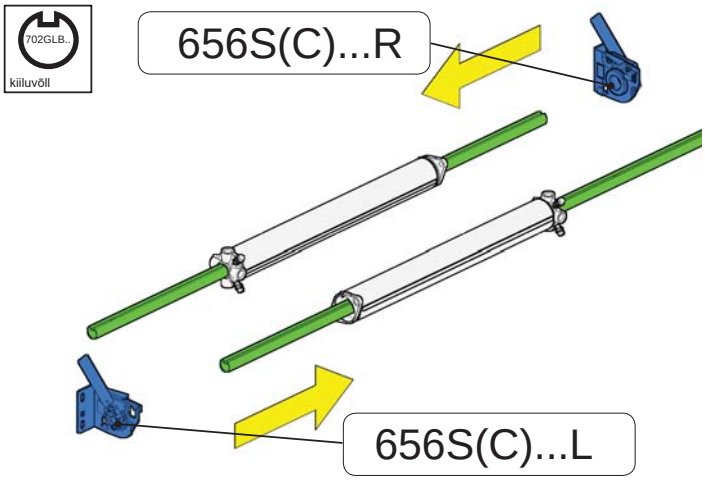
702GLB..
kiiluvõll
656S(C)...R
656S(C)...L

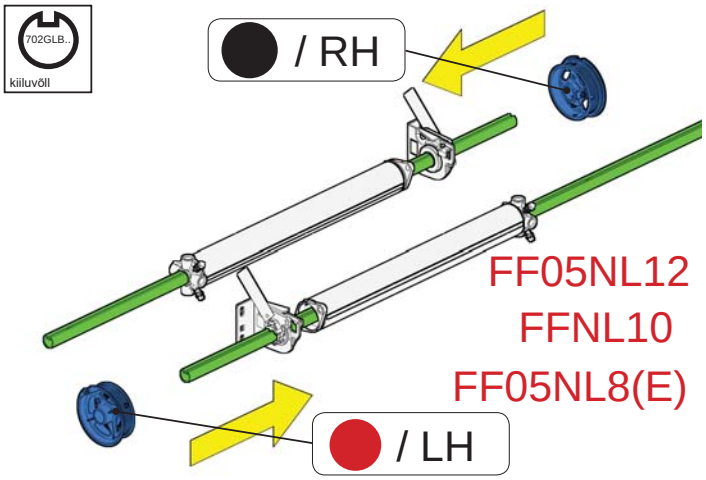
702GLB..
kiiluvõll
/ RH
FF05NL12
FFNL10
FF05NL8(E)
/ LH

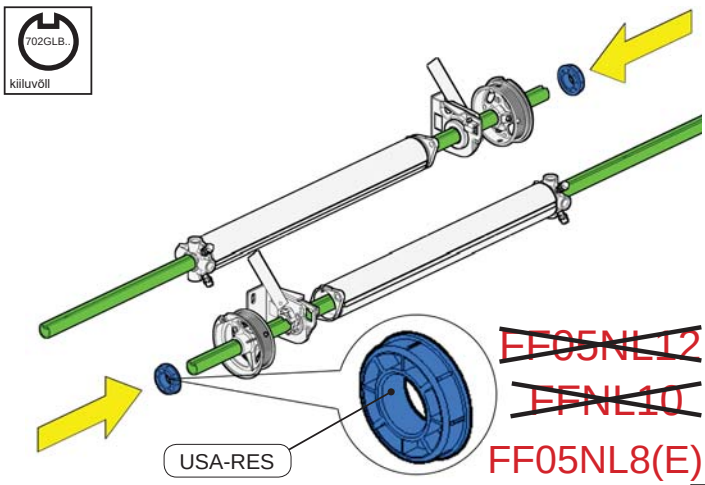
702GLB..
kiiluvõll
FF05NL12
FFNL10
USA-RES
FF05NL8(E)

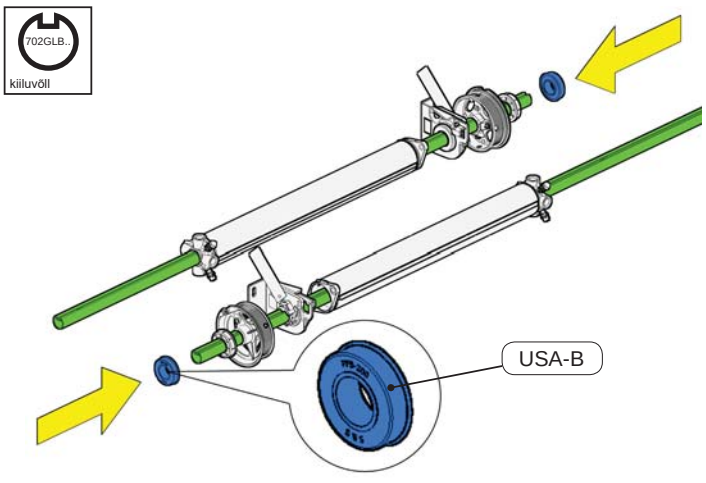
702GLB..
kiiluvõll
USA-B

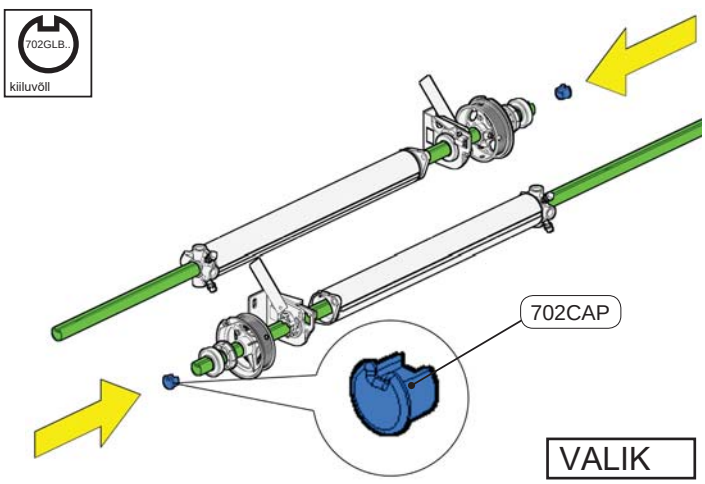
702GLB..
kiiluvõll
702CAP
VALIK

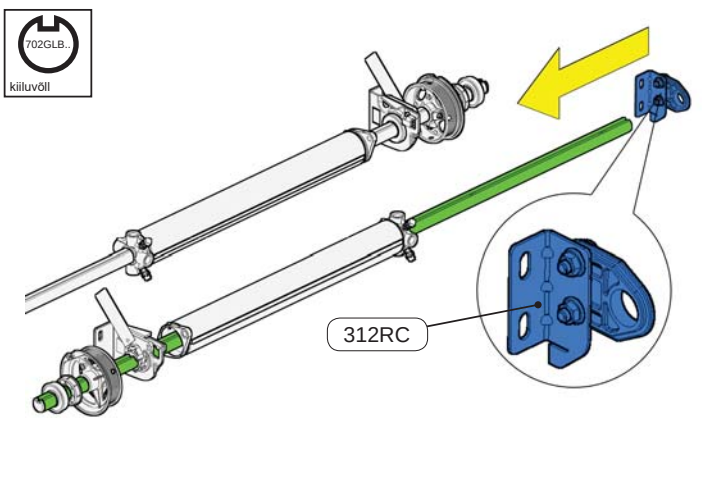
702GLB..
kiiluvõll
312RC

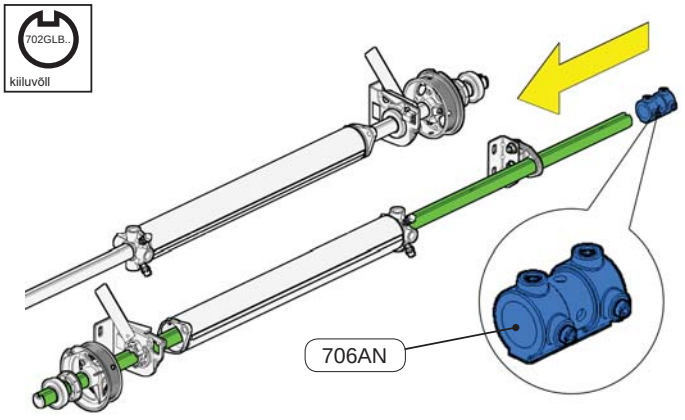
702GLB..
kiiluvõll
706AN

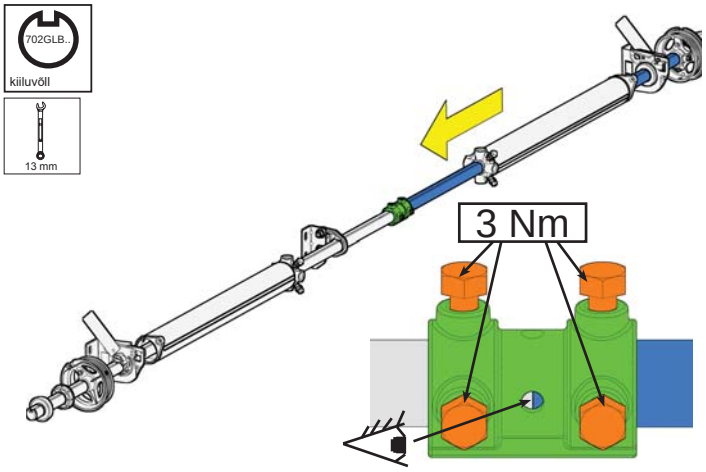
702GLB..
kiiluvõll
13 mm
3 Nm

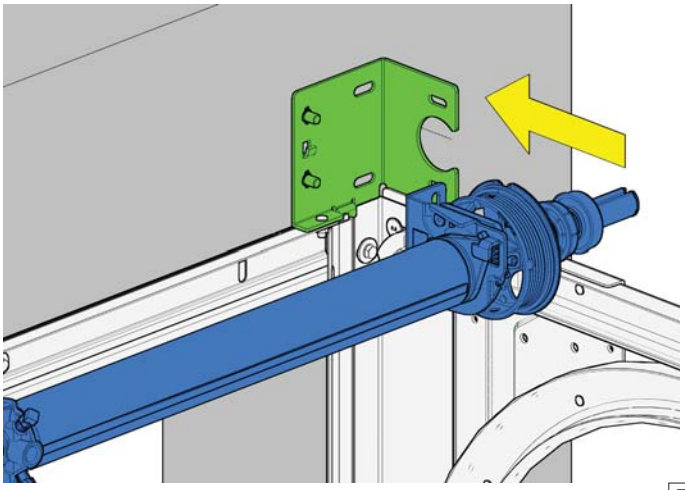

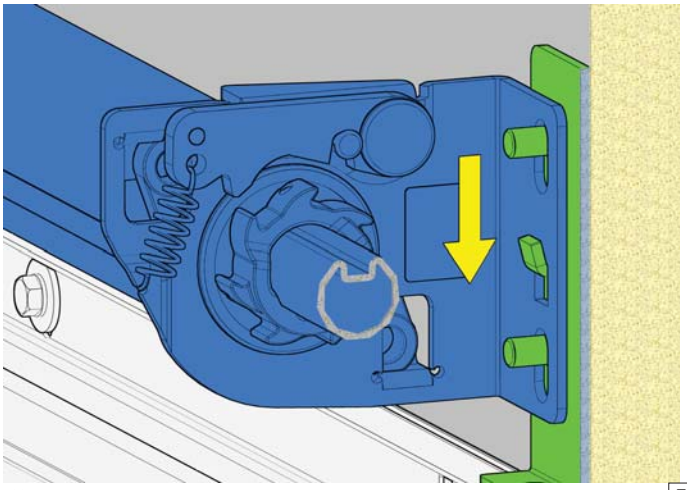

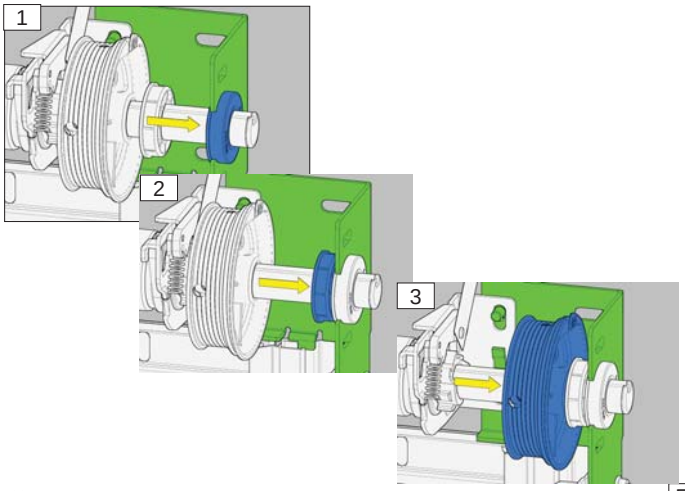
1
2
3

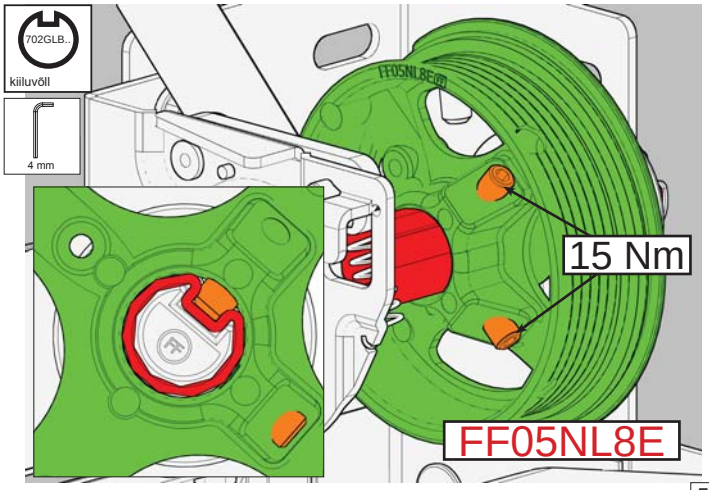
702GLB..
kiiluvõll
4 mm
15 Nm
FF05NL8E

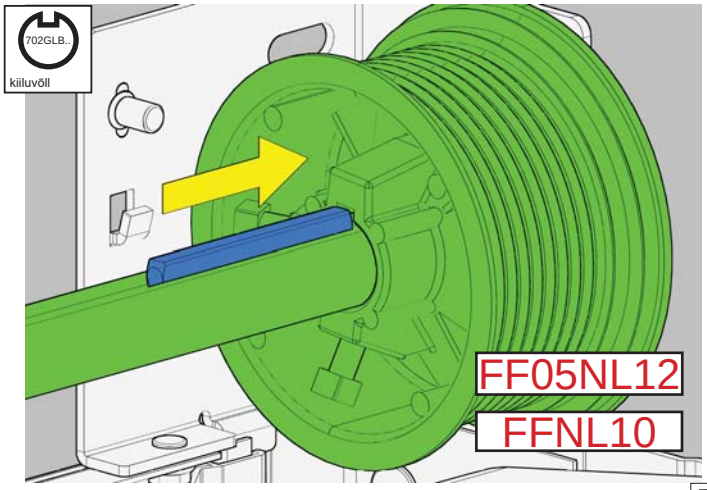
702GLB..
kiiluvõll
FF05NL12
FFNL10

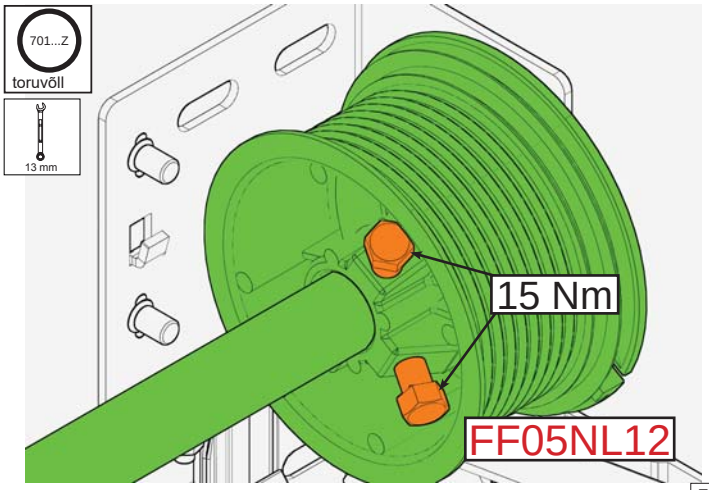
701...Z
toruvõll
13 mm
15 Nm
FF05NL12

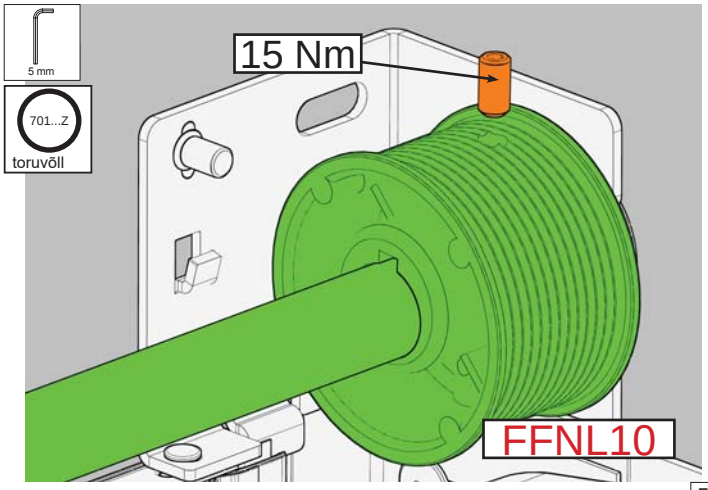
5 mm
701...Z
toruvõll
15 Nm
FFNL10

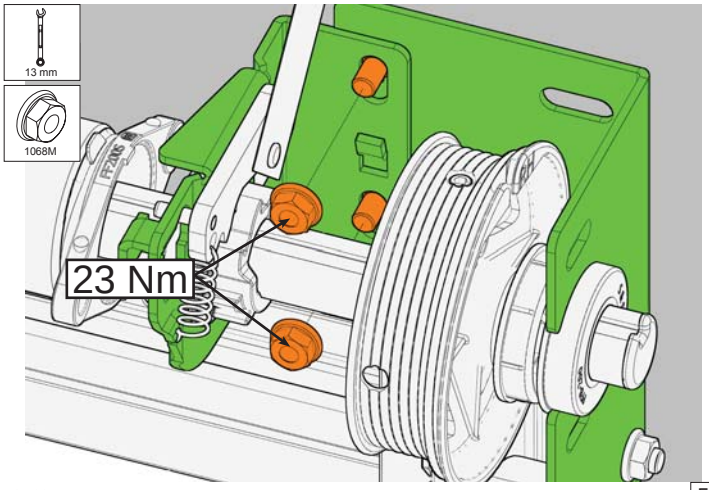
13 mm
1068M
23 Nm

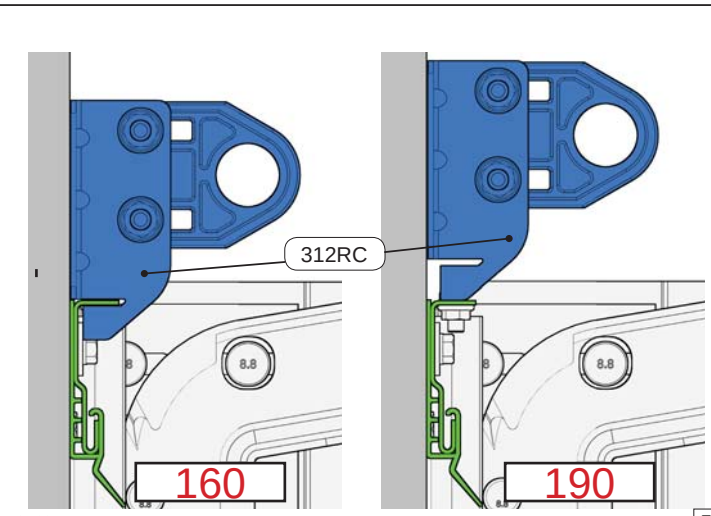
312RC
160
190

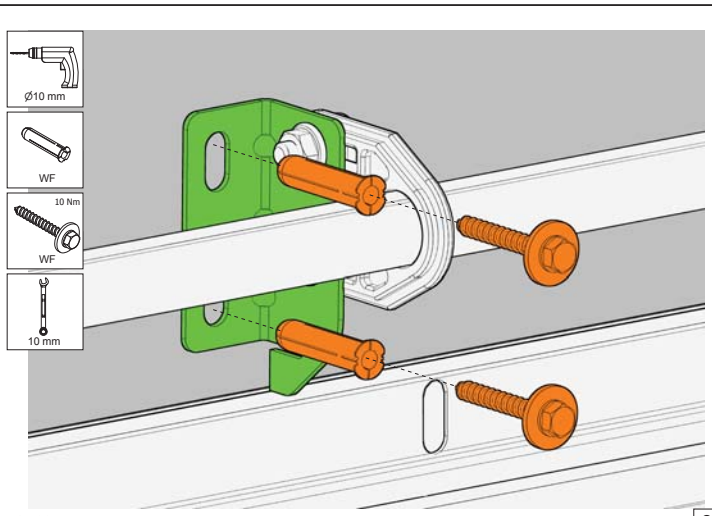
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
10 mm

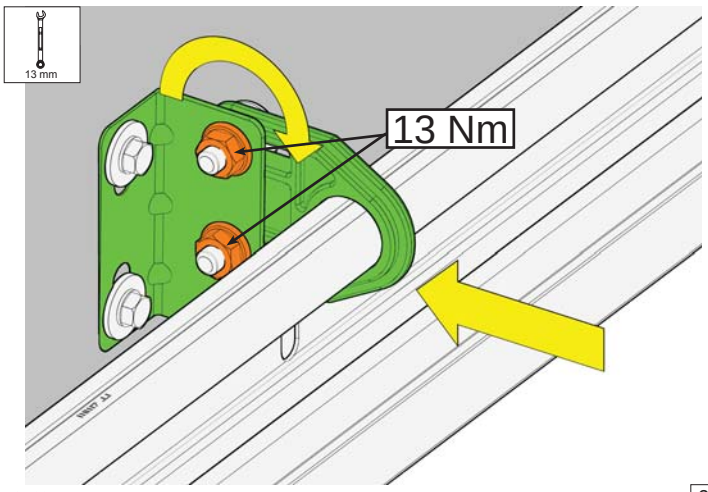
13 mm
13 Nm

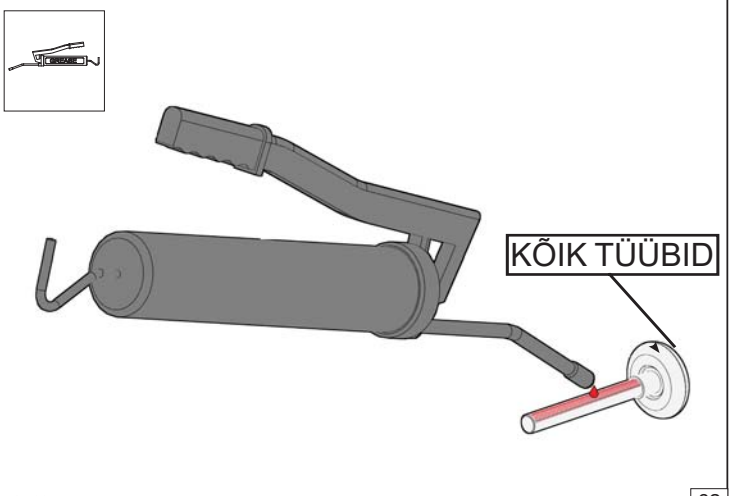
KÕIK TÜÜBID

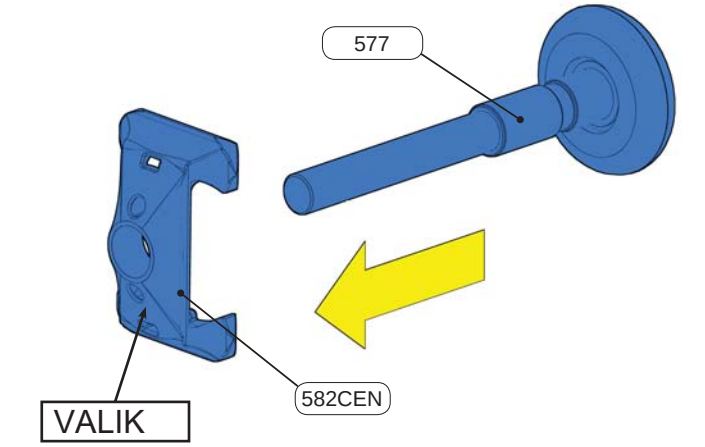
577
582CEN
VALIK

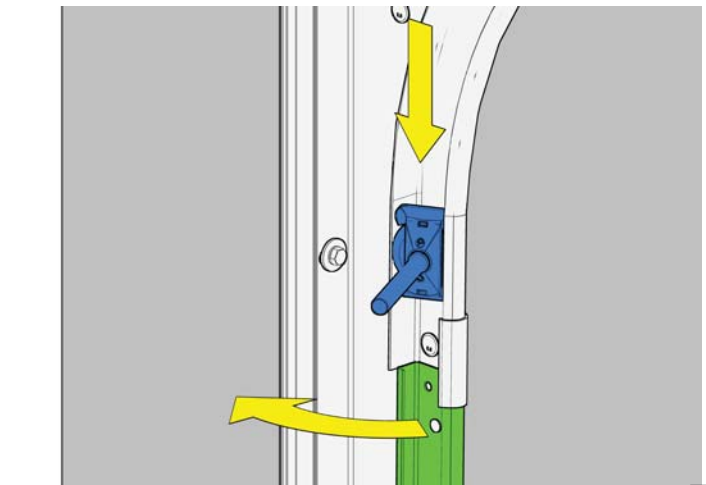

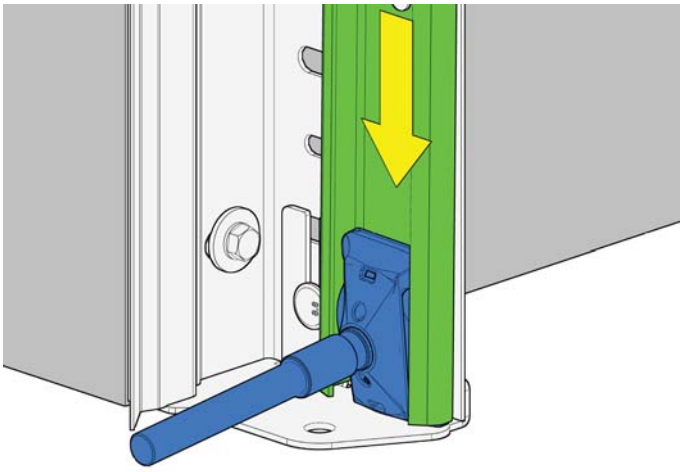

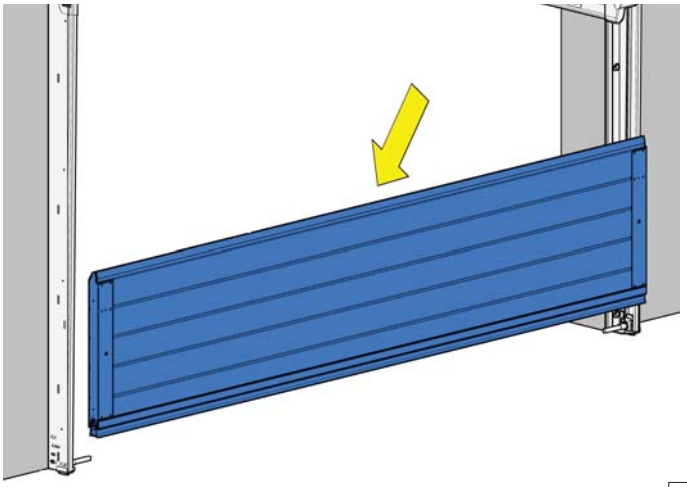

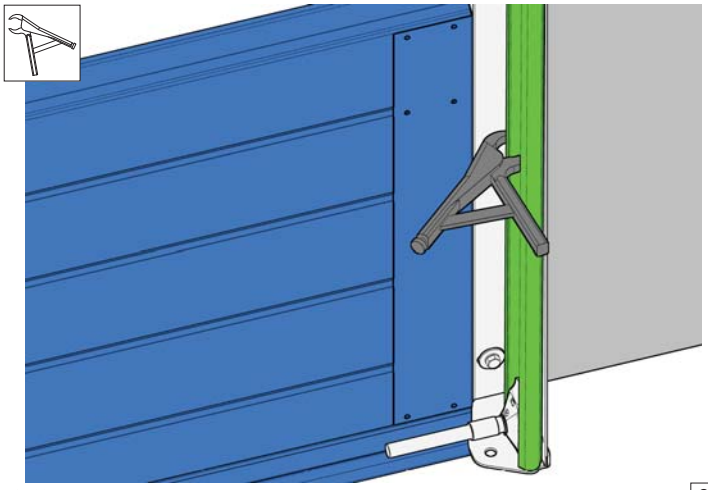

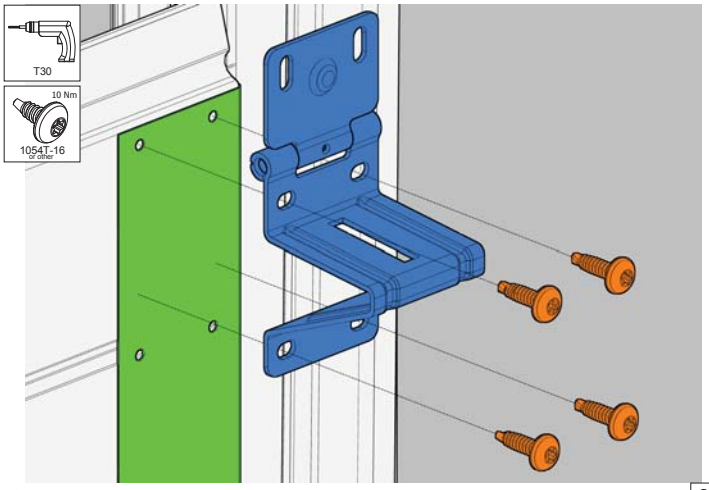
T30
10 Nm
1054T-16
or other

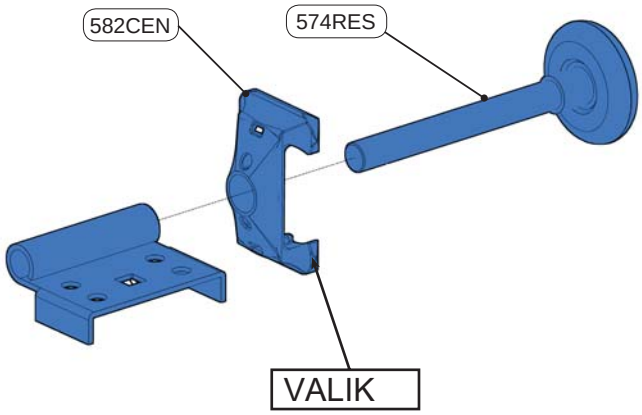
582CEN
574RES
VALIK

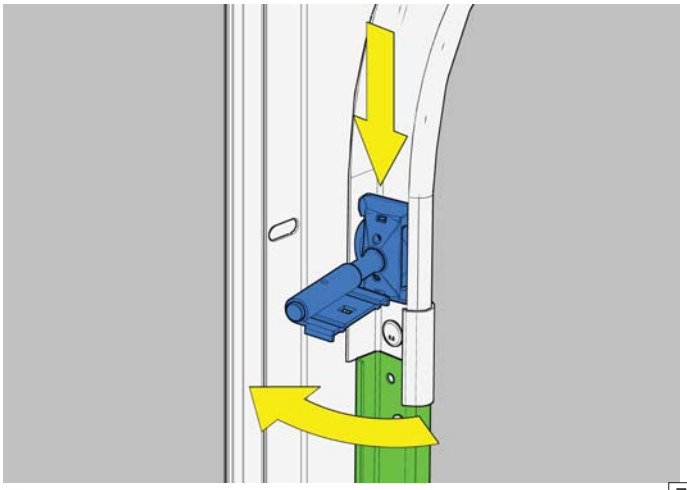

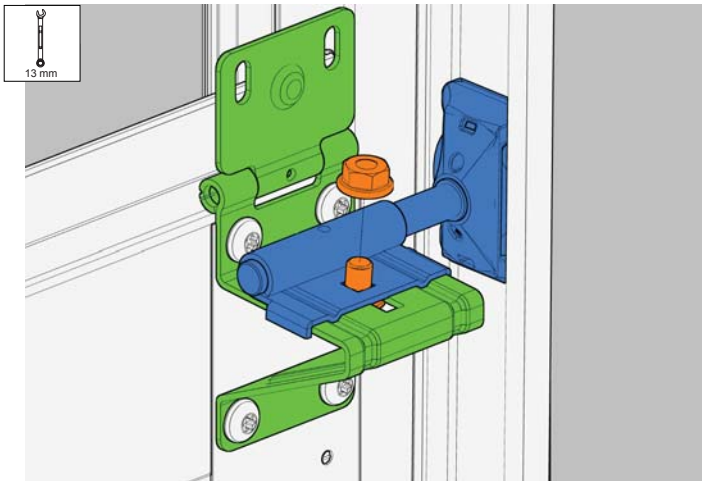
13 mm

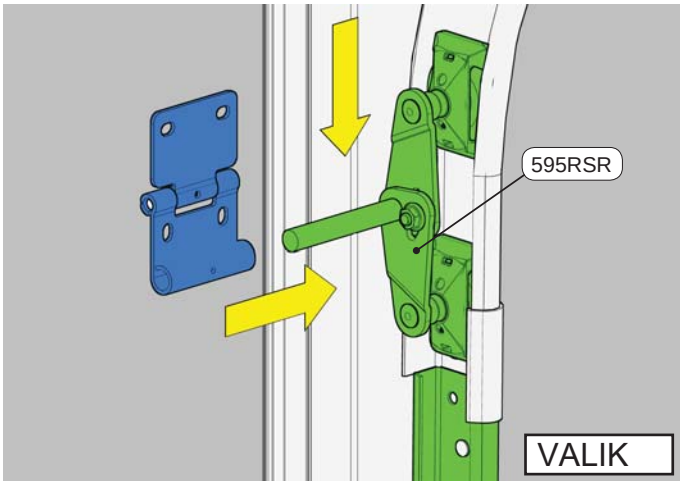
595RSR
VALIK

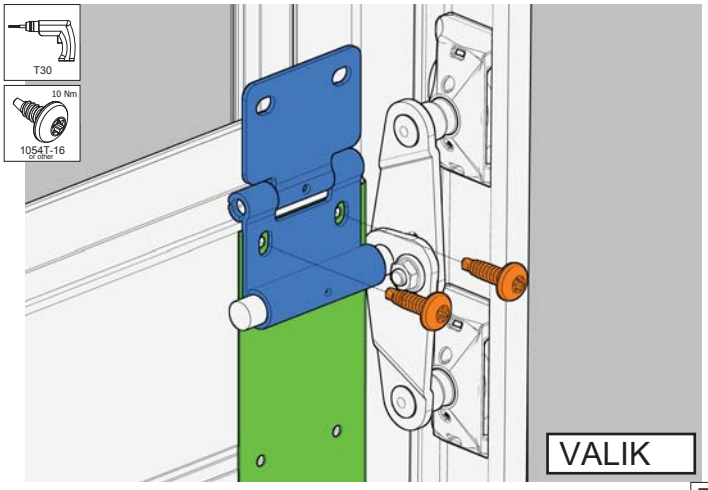
T30
10 Nm
1054T-16
or other
VALIK

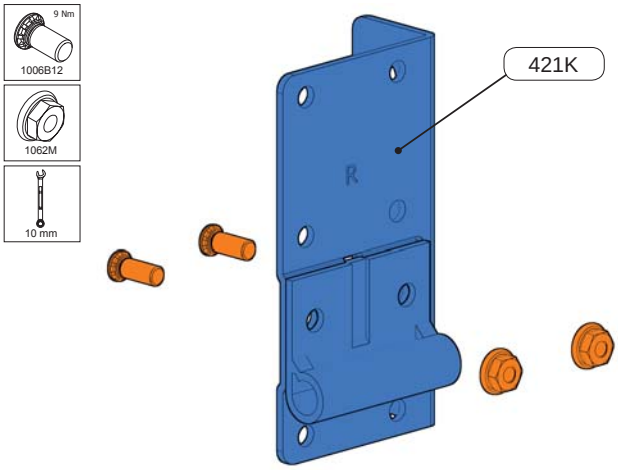
9 Nm
1006B12
1062M
10 mm
421K

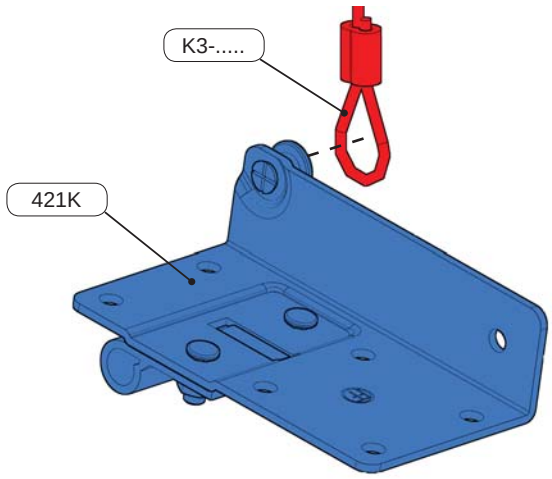
K3-.....
421K

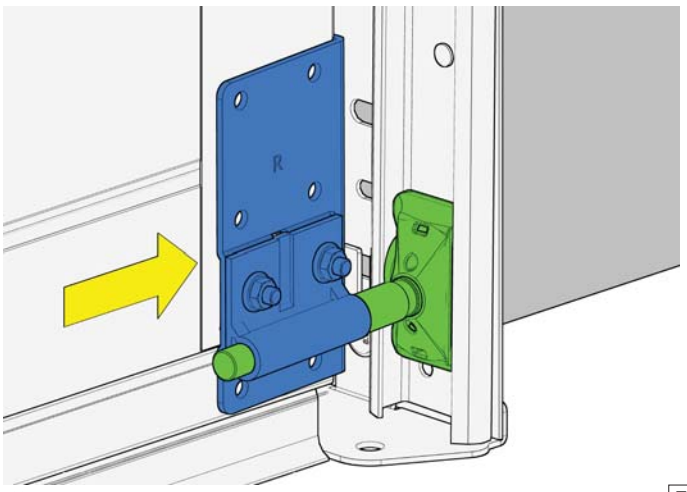

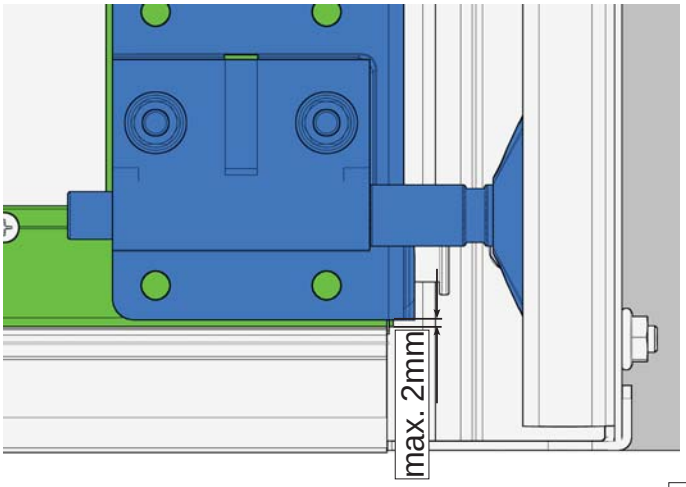
max. 2mm

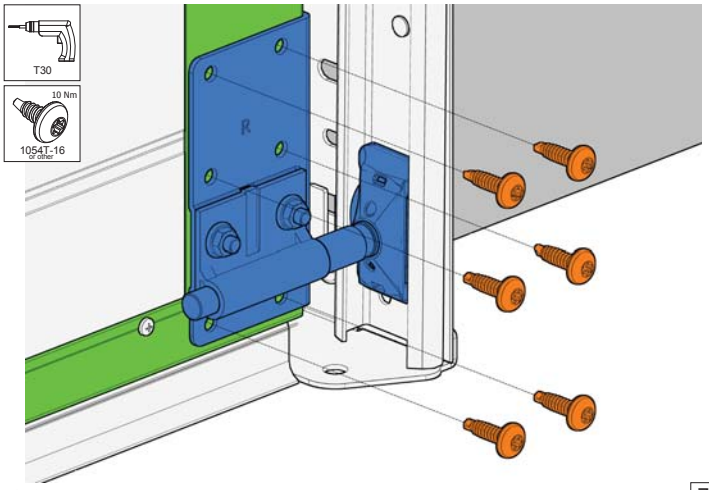
T30
10 Nm
1054T-16
or other

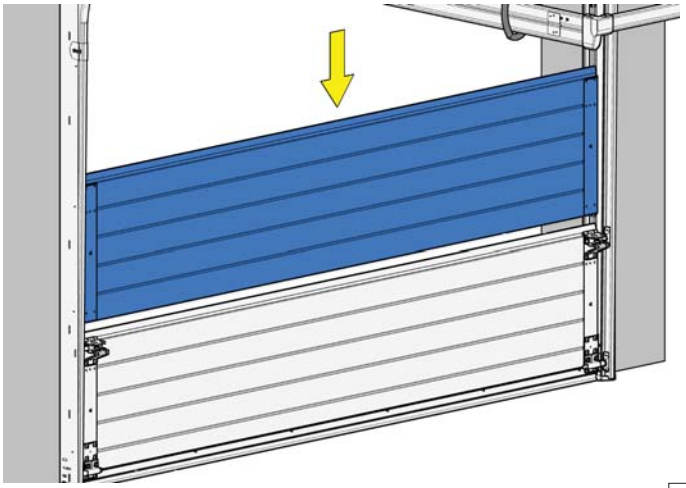

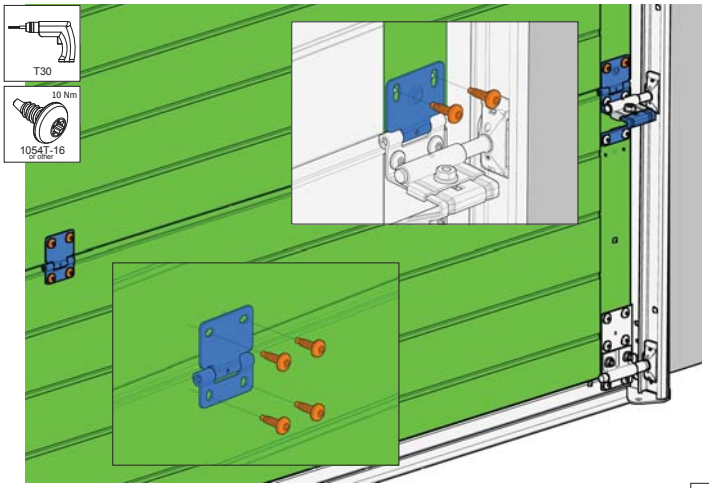
T30
10 Nm
1054T-16
or other

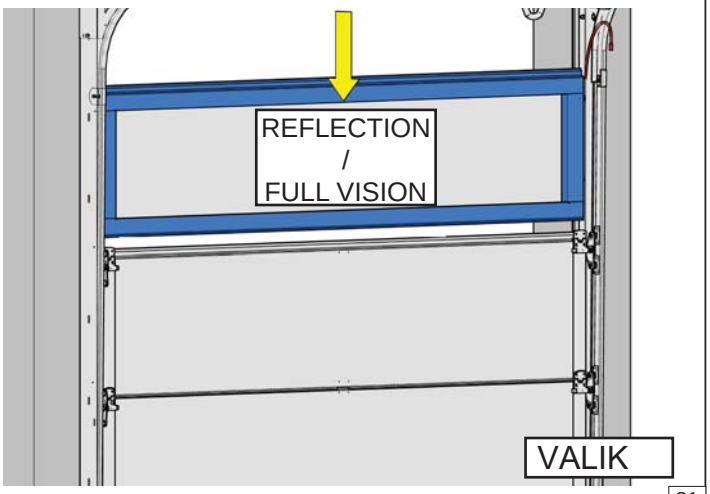
REFLECTION
/
FULL VISION
VALIK

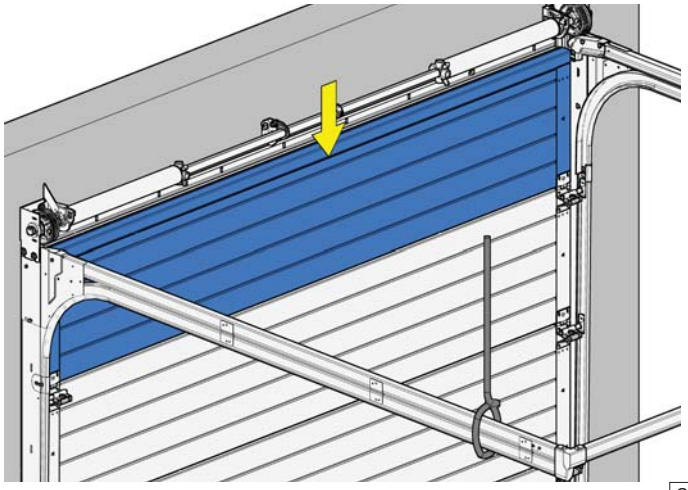

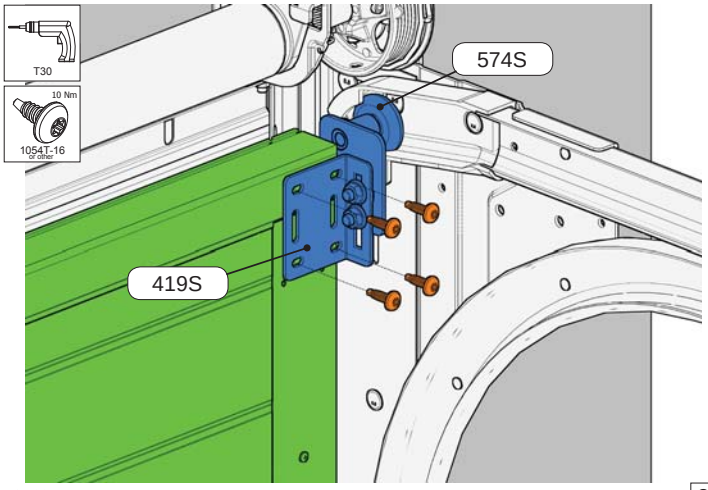
T30
10 Nm
1054T-16
or other
574S
419S

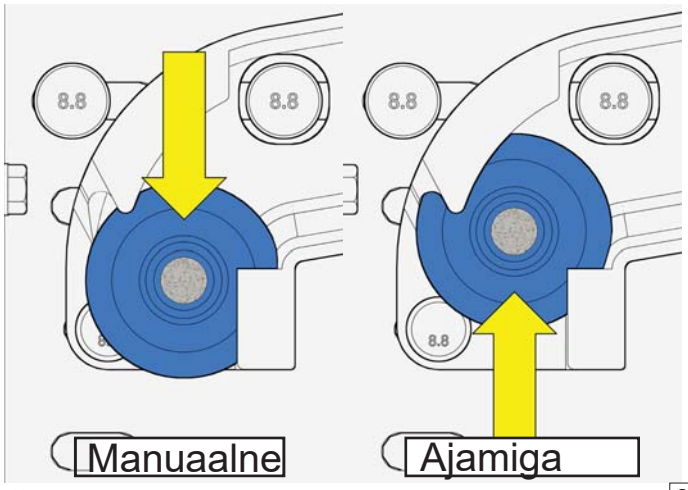
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
Manuaalne
Ajamiga

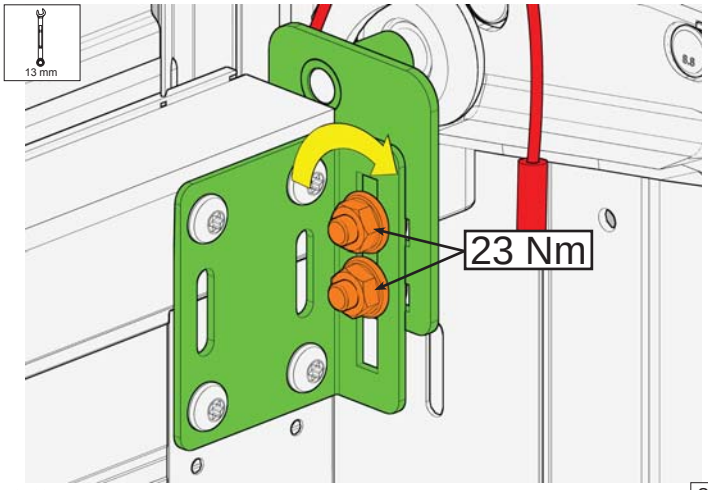
13 mm
23 Nm

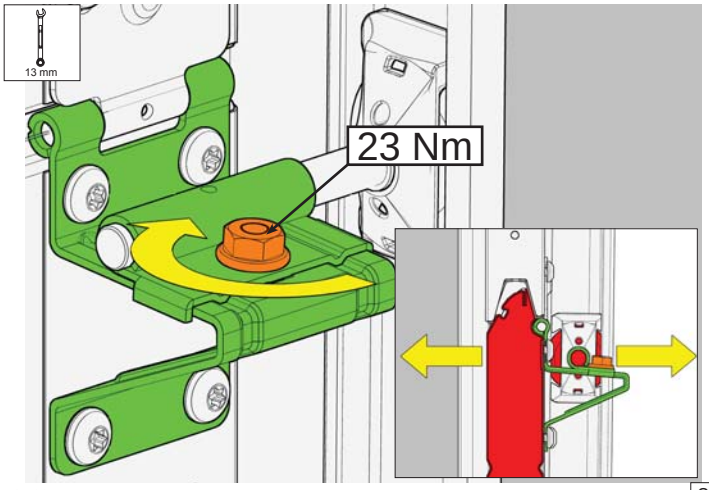
13 mm
23 Nm

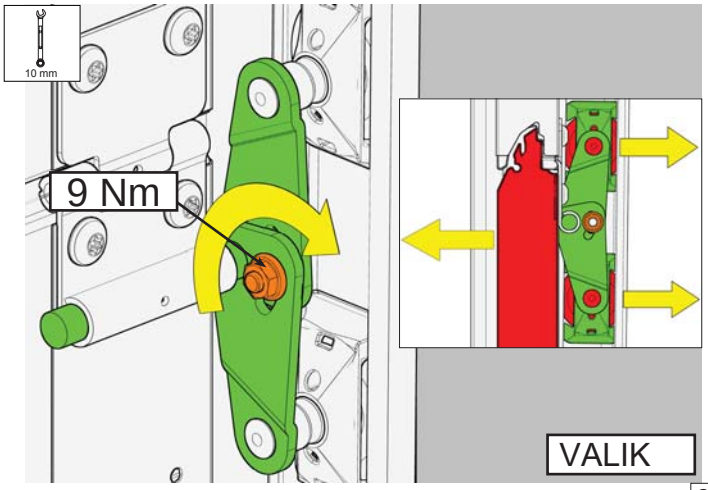
10 mm
9 Nm
VALIK

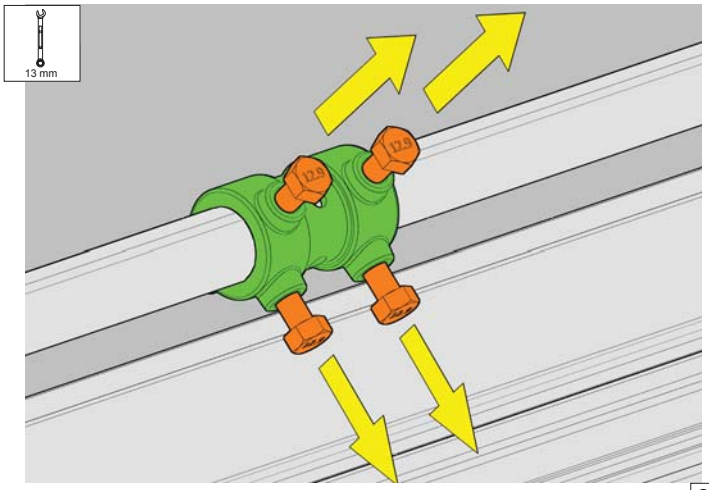
13 mm
12.9
12.9

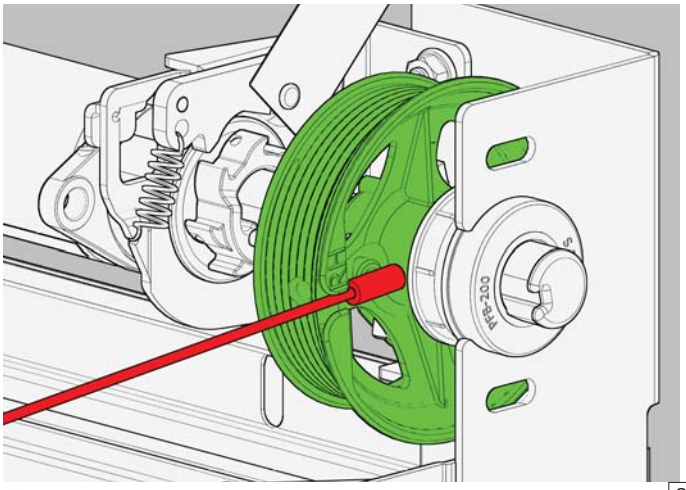

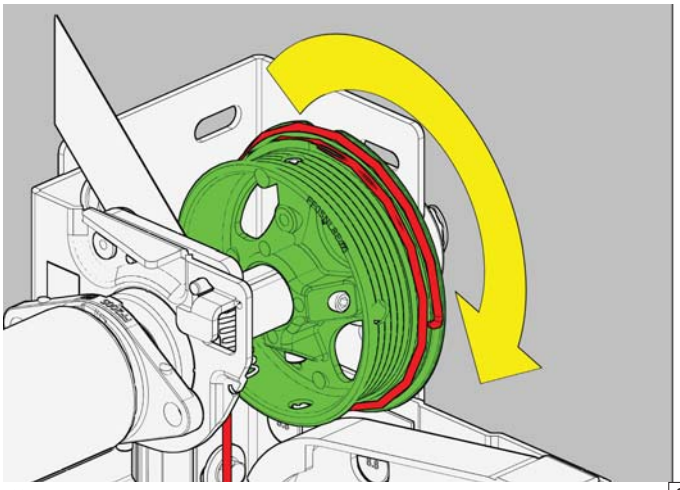

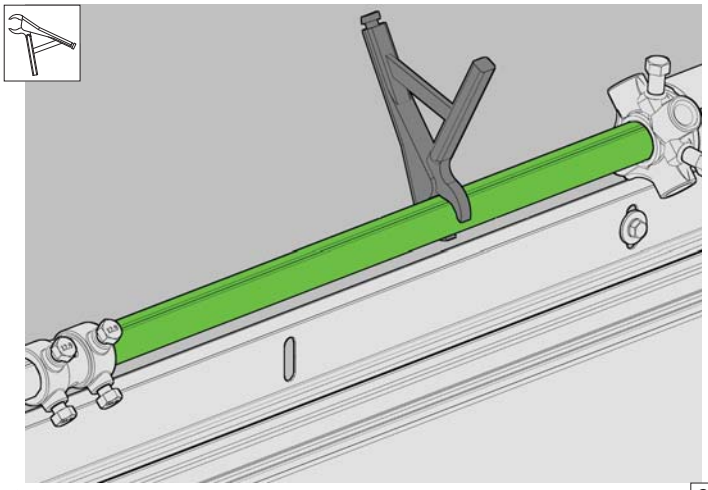

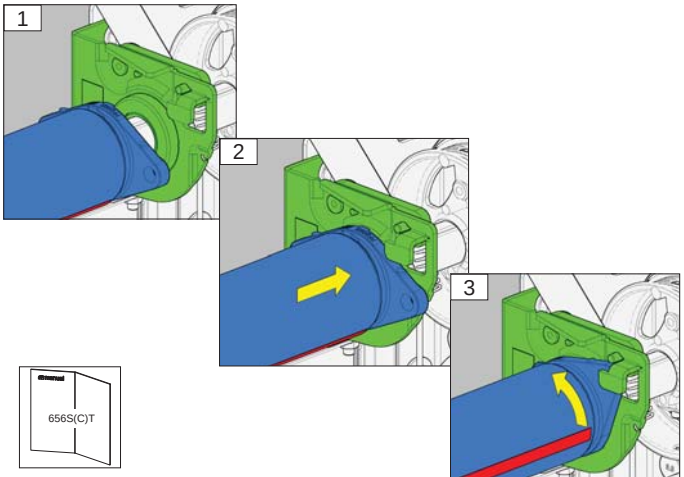
1
2
3
656S(C)T

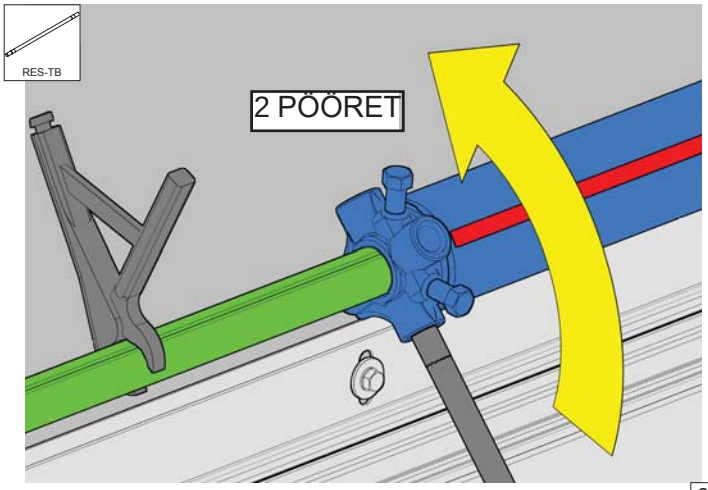
RES-TB
2 PÖÖRET

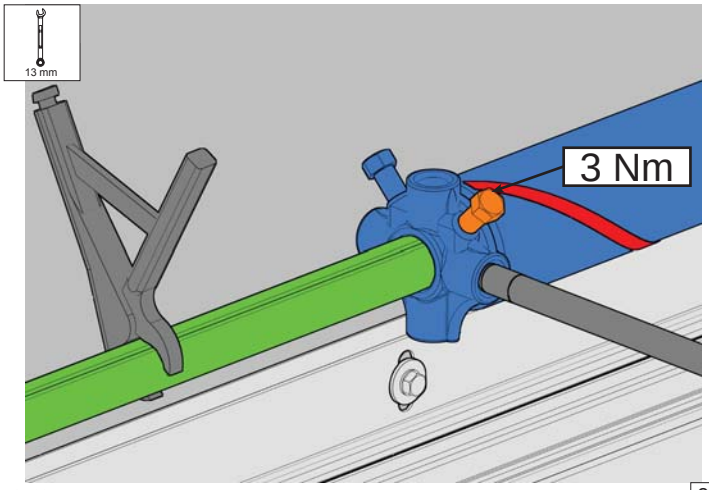
13 mm
3 Nm

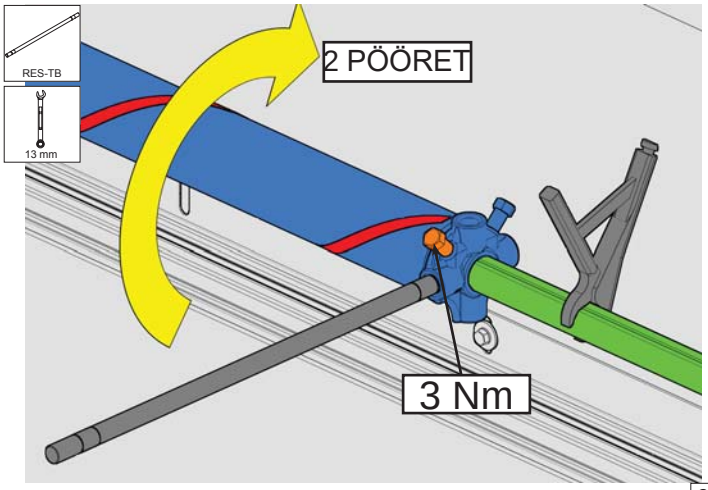
RES-TB
13 mm
2 PÖÖRET
3 Nm

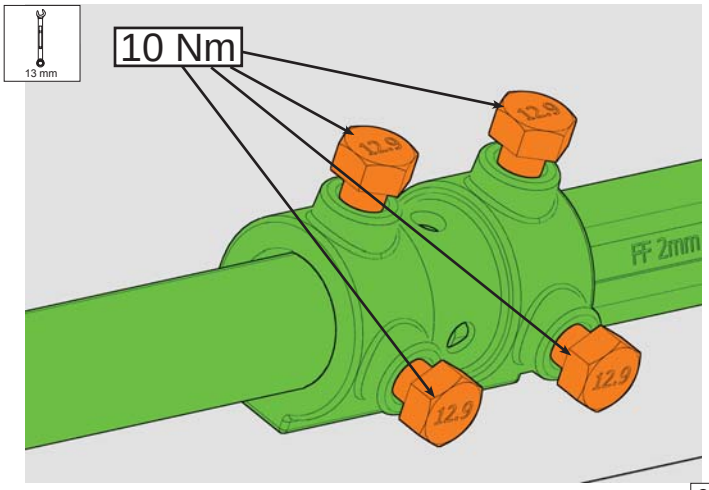
13 mm
10 Nm
12.9
12.9
12.9
12.9
FF 2mm

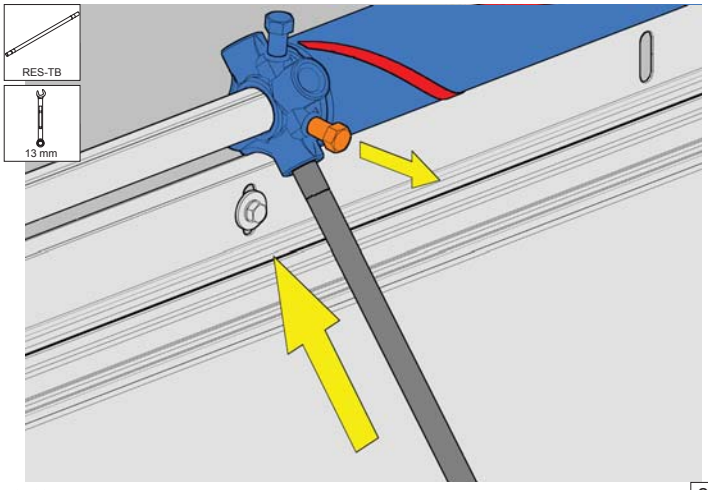
RES-TB
13 mm

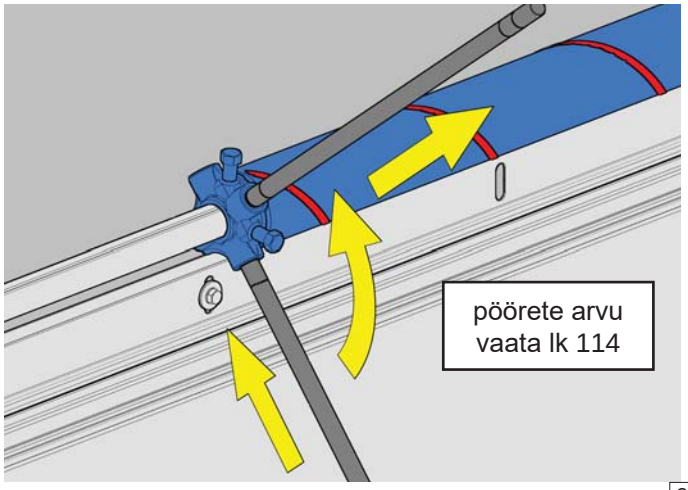
pöörete arvu
vaata lk 114

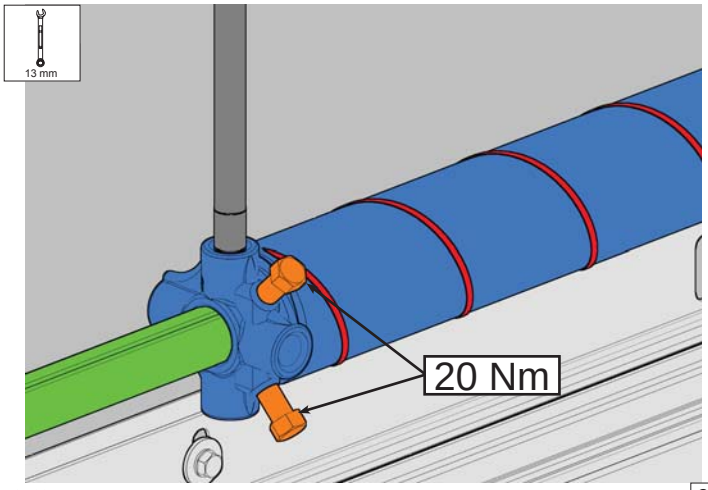
13 mm
20 Nm

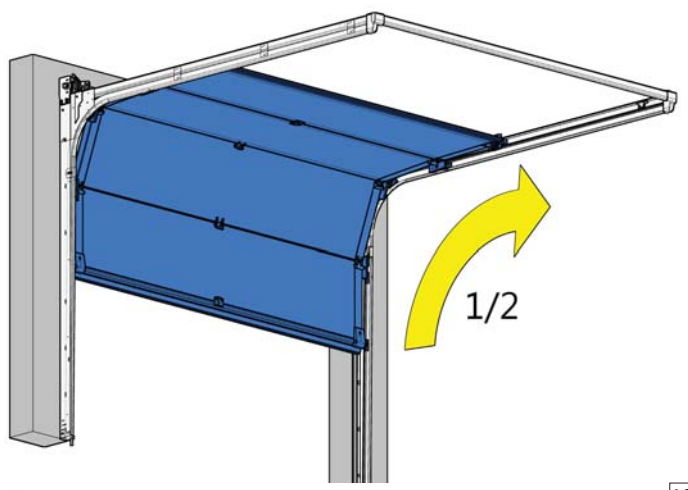
1/2

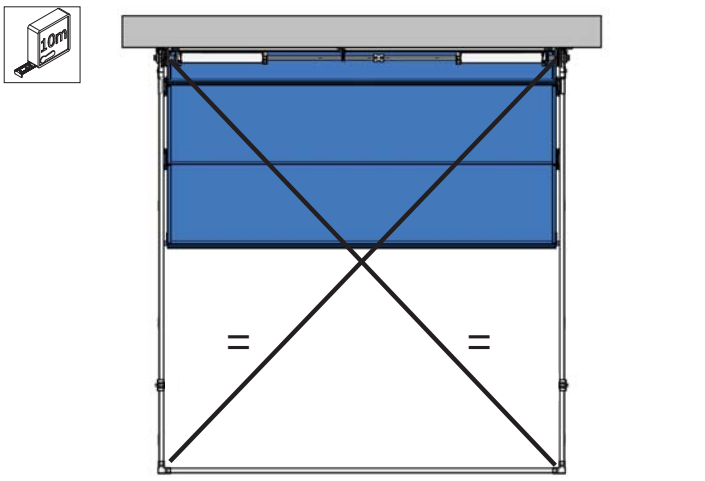
10m
=
=

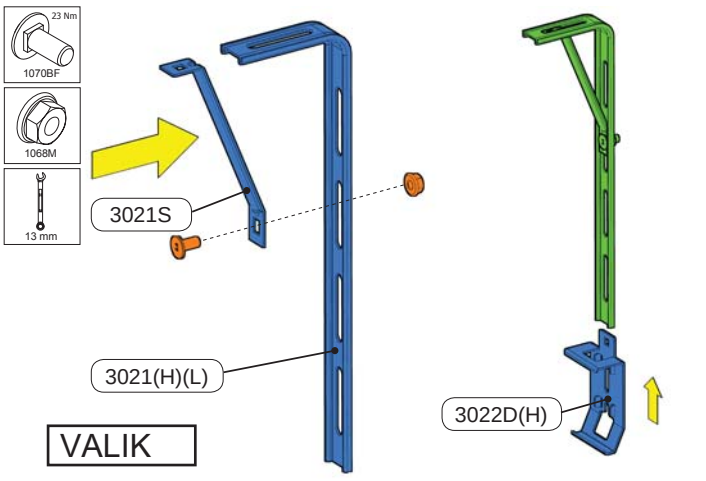
23 Nm
1070BF
1068M
13 mm
3021S
3021(H)(L)
3022D(H)
VALIK

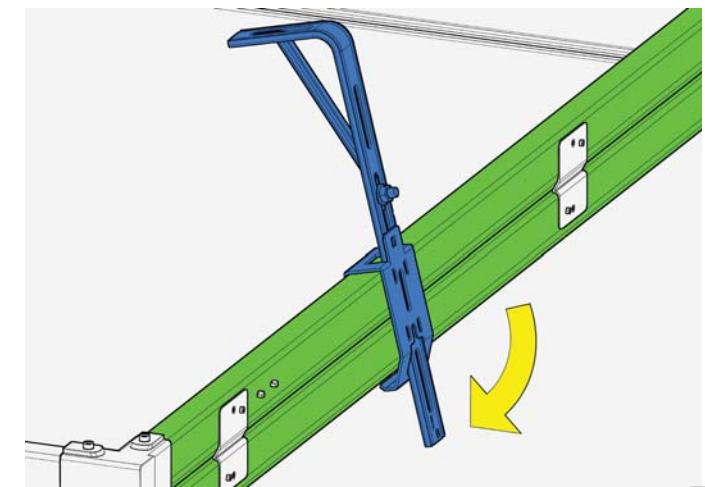

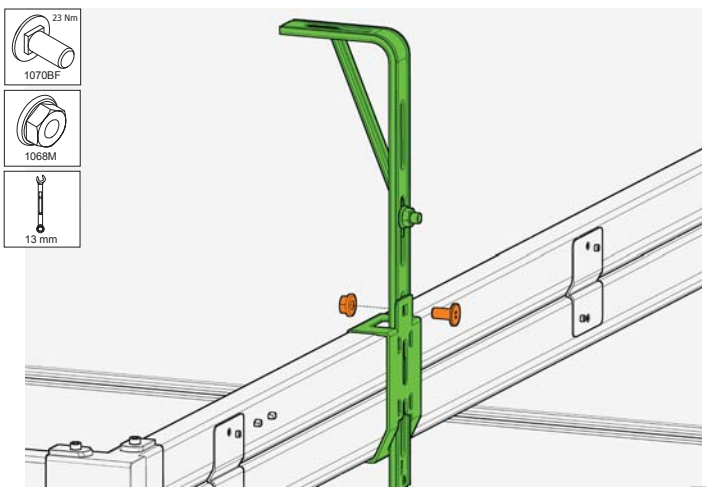
23 Nm
1070BF
1068M
13 mm

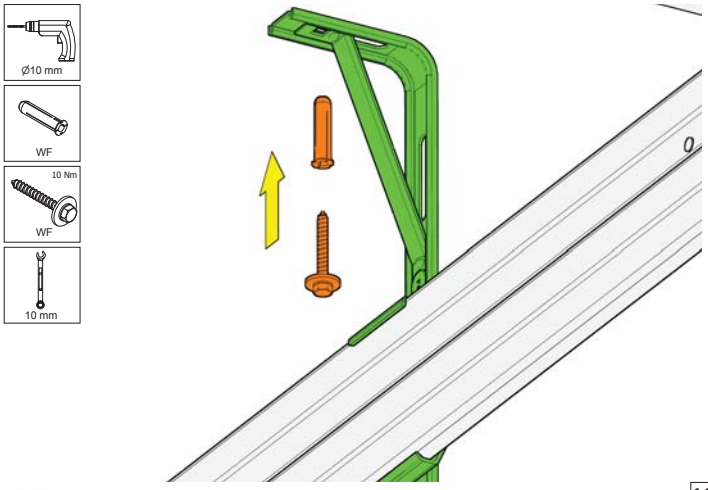
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
10 mm

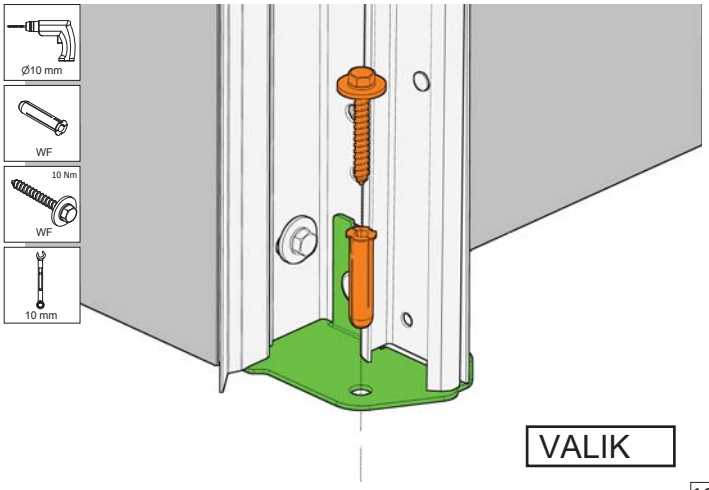
Ø10 mm
WF
10 Nm
WF
10 mm
VALIK

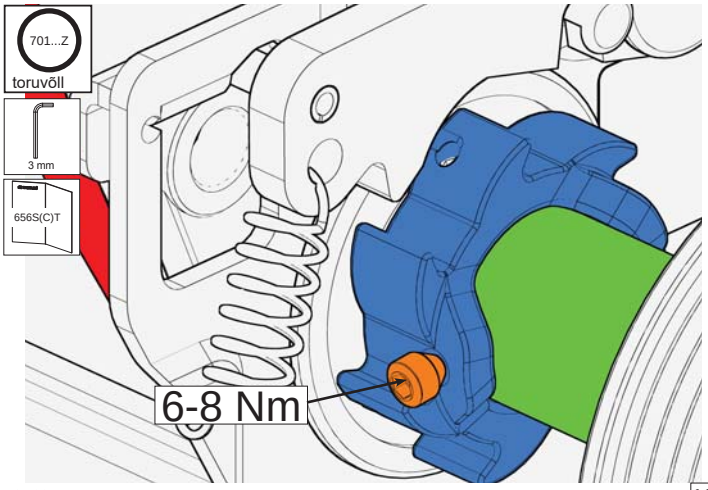
701...Z
toruvõll
3 mm
656S(C)T
6-8 Nm

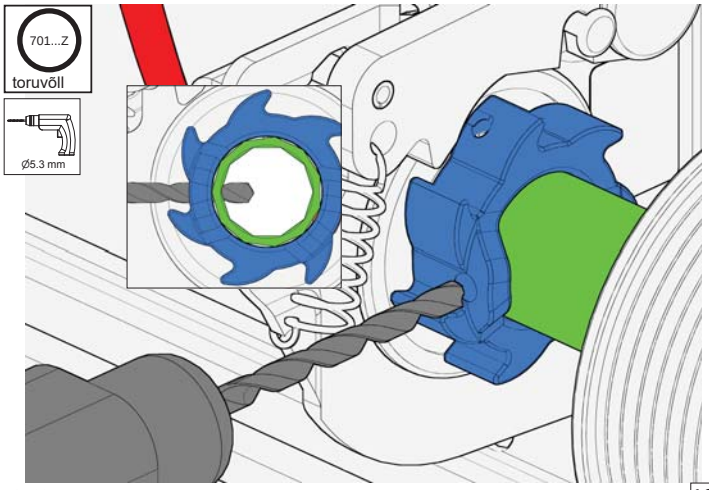
701...Z
toruvõll
Ø5.3 mm

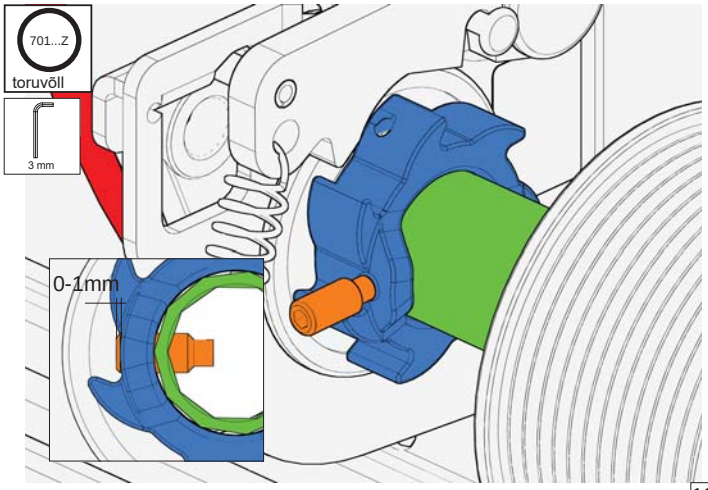
701...Z
toruvõll
3 mm
0-1mm

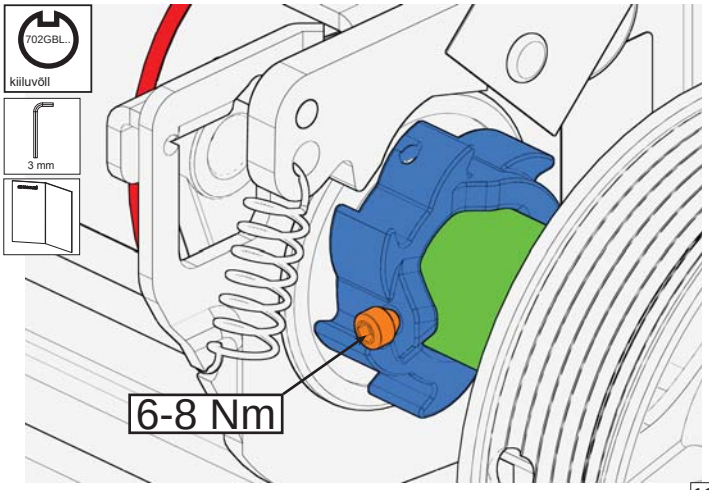
702GBL..
kiiluvõll
3 mm
6-8 Nm

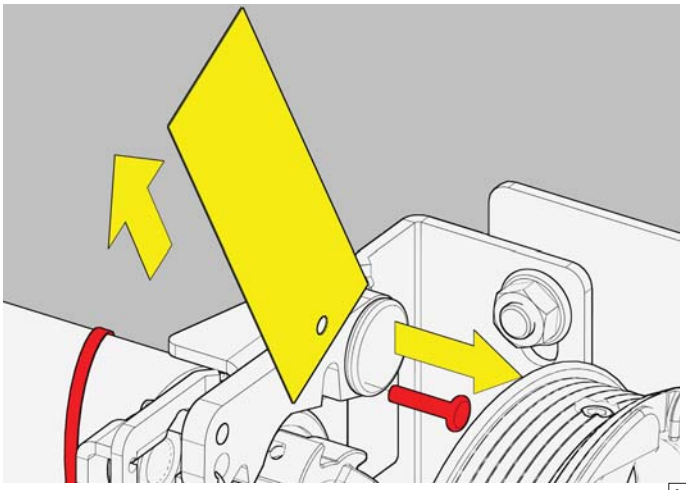

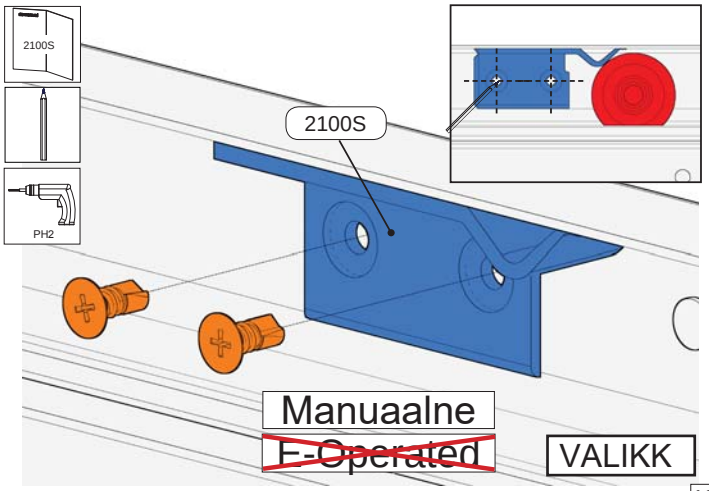
2100S
PH2
2100S
Manuaalne
E-Operated
VALIKK

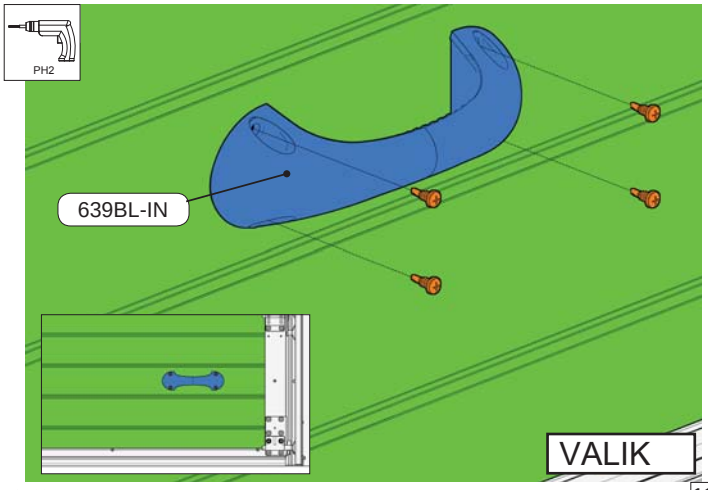

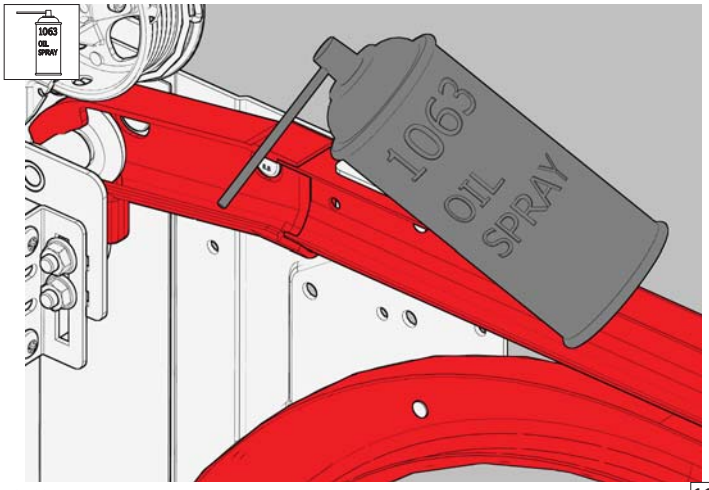

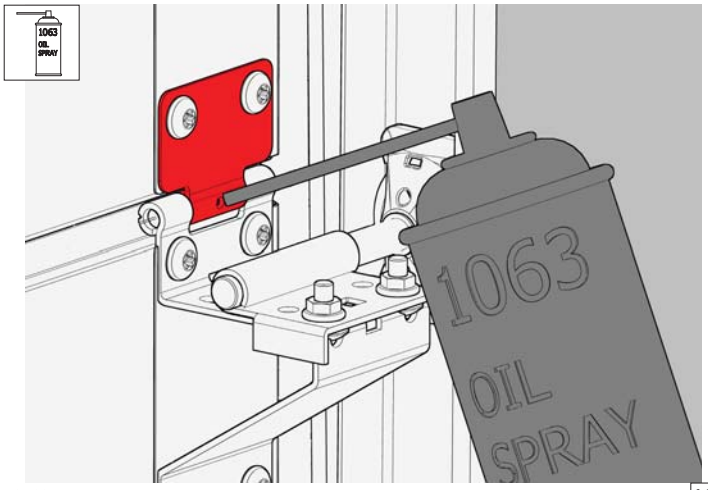

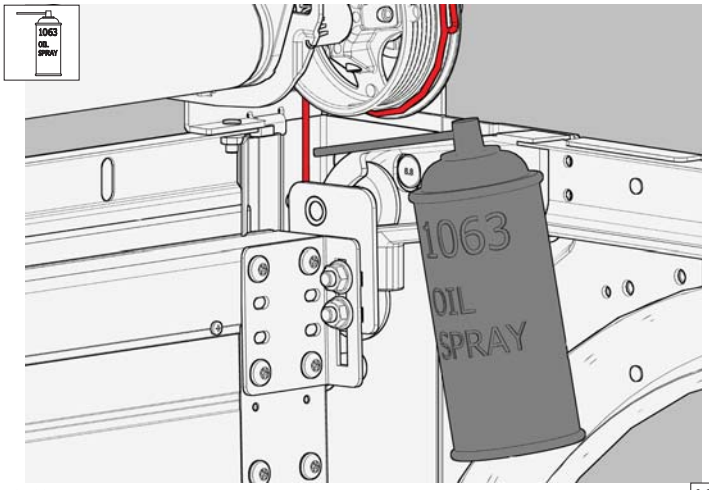

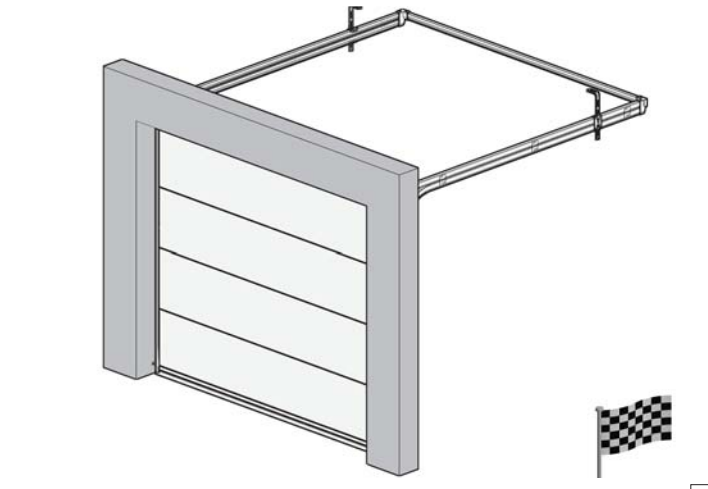

Vedrupingete tabel RSC

	Trummel		
Doorheight	FF05NL8	FFNL10	FF05NL12
2000	7,1	9,7	7,1
2125	7,5	10,3	7,5
2250	8	10,9	8
2375	8,1	11	8,1
2500	8,6	11,6	8,6
2750	x	x	9,4
3000	x	x	10