CSV NORDIC

CTU - NL CE

PAIGALDUSJUHEND

03-2018

paigaldusjuhend

TÄHELEPANU! ÜLDISED HOIATUSED!

⚠ Selle ukse ohutuks paigaldamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks tuleb kasutusele võtta mitmeid ettevaatusabinõusid. Kõikide asjaosaliste turvalisuse tagamiseks pöörake hoiatustele ja juhistele tähelepanu! Kui kahtlete, pöörduge oma tarnija poole.

⚠ SPETSIAALSED HOIATUSED ON MÄRGITUD SELLE SILDIGA: LUGEGE NEID HOIATUSI HOOLEGA

✓ Käesolev käsiraamat on kirjutatud kasutamiseks kogenud paigaldajatele ja seetõttu pole see sobilik muudel eesmärkidel

✓ Käesolev juhend kirjeldab riistvarakomplektide, ukse sektsioonide (paneelide) paigaldamist

✓ Enne alustamist lugege see juhend hoolikalt läbi!

✓ Mõned komponendid võivad olla teravad või varjatud servadega. Soovitame teil kasutada kindaid.

✓ Kõik komponendid, mis on tarnitud, on ette nähtud kasutamiseks selle konkreetse tõstuksega. Lisakomponentide vahetamine või lisamine võib kahjustada turvalisust ja garantiid uksele. Selle uksekomplektiga antud CE-tunnistus tühistatakse ka siis, kui komponente on muudetud või paigaldamist ei tehtud vastavalt käesolevale juhendile! Paigaldaja on selle eest vastutav.

✓ Pingutamise ajal võivad vedrud avaldada suuri jõude. Töötage hoolikalt. Kasutage õiget seadet. Veenduge, et seisate püsivas asendis

✓ Veenduge, et paigaldamise ajal oleks piisavalt valgust. Eemaldage takistused ja mustus. Veenduge, et paigalduse piirkonnas viibiksid üksnes paigaldajad. Teised inimesed (lapsed!), võivad ennast ohtu seada paigaldamise ajal.

✓ Veenduge, et hoone on konstrueeritud piisavalt tugevaks, et kanda uksekonstruktsiooni. See on paigaldava ettevõtte vastutus kasutada kinnitusmaterjale, mis on piisavalt tugevad fikseerimaks uks hoonega

✓ Elektrilise ajamiga uks ei tohi olla varustatud tõstenööri või taliga. Veendu, et see on eemaldatud, kui käsitsi tõstega uksele paigaldatakse elektriline ajam

✓ Keskkond/ruum, mis on suletud elektriga juhitava ukse abil ajamiga, mis ei ole lahti ühendatav ja kui ust ei saa käsitsi käidelda, peab uks olema varustatud läbipääsuuksega

✓ Alumise sektsiooni lõikamine ei ole lubatud. Trossi purunemisseadme ja alumise kronsteini jõud on suured. Lõikamine nõrgendab ukse konstruktsiooni selles kriitilises punktis

Seda ust saab kasutusele võtta alles siis, kui on järgitud kõiki juhiseid ja:

✓ Paigaldaja on kontrollinud riistvara, paneeli ja elektrilise ajami kombinatsiooni nagu ette nähtud ja turvalisena. Kontrollinud kindlasti maks. tippjõudu ja turvaserva nõuetekohast toimimist koos ajamiga

✓ Kõik dokumendid on lõppkasutajale üle antud: vastavusdeklaratsioon, kasutusjuhend, hooldusjuhised, demonteerimise juhised, hooldusraamat ja käesolev juhend

✓ Uksele on paigaldatud CE-märgistusplaat

✓ Kasutajale on antud juhised ukse nõuetekohase kasutamise ja toimimise kohta

Paigaldusjuhend

CTU

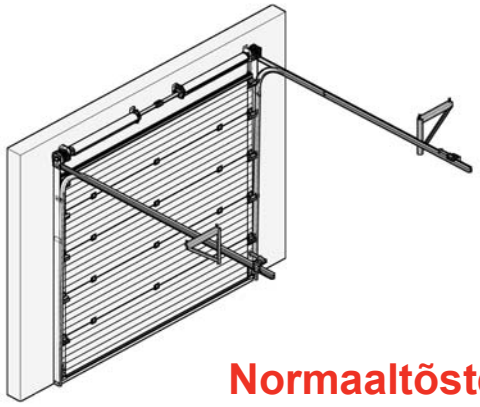

Normaaltõste

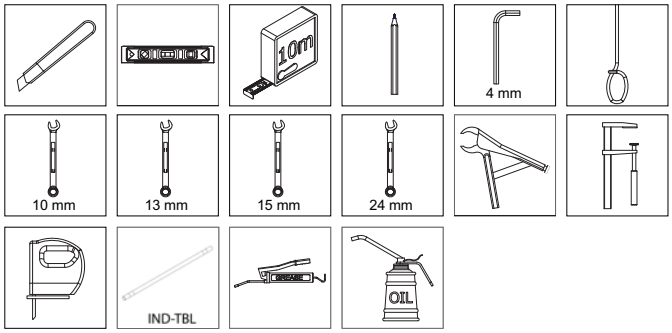

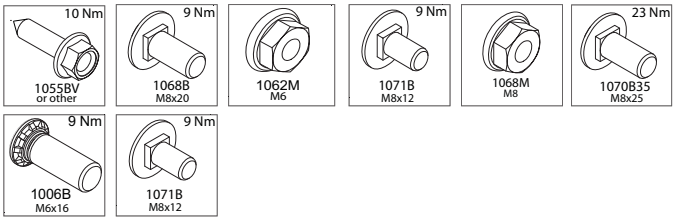

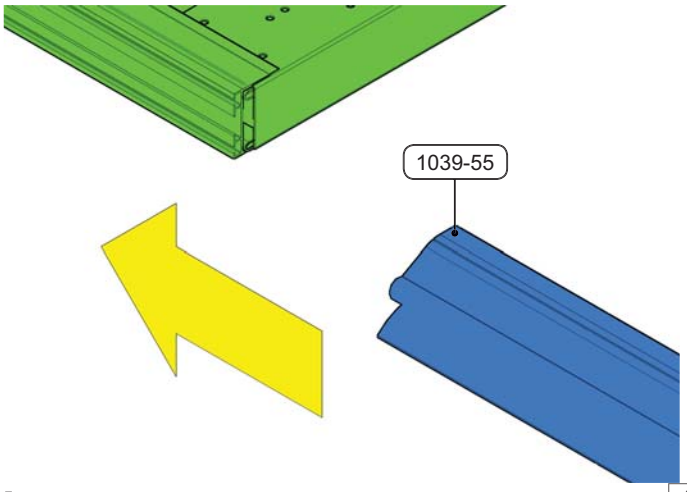

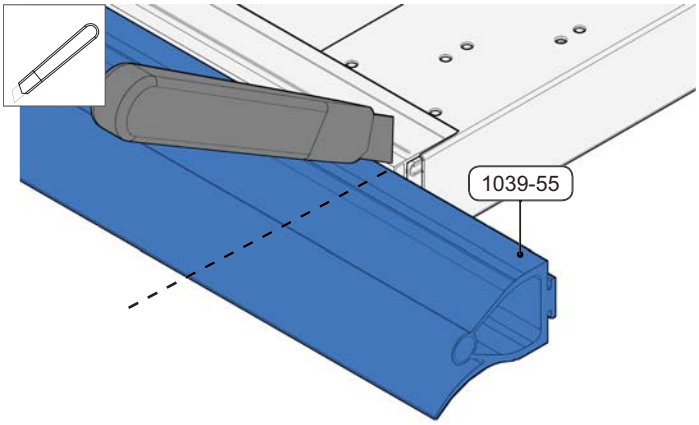

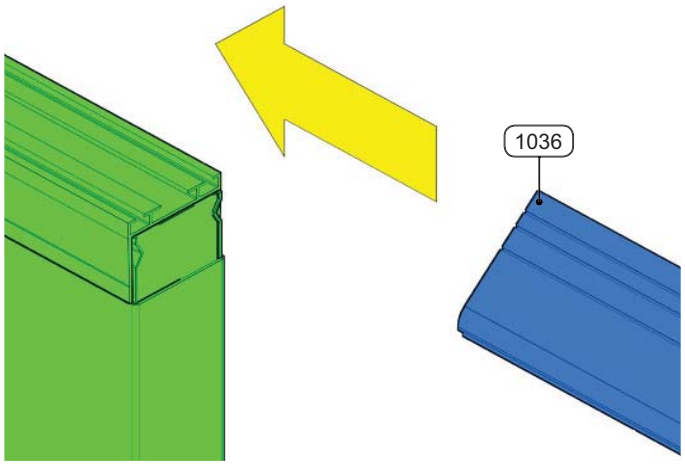

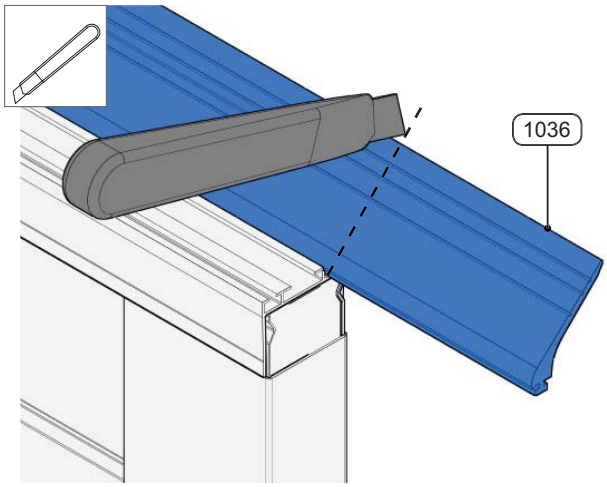

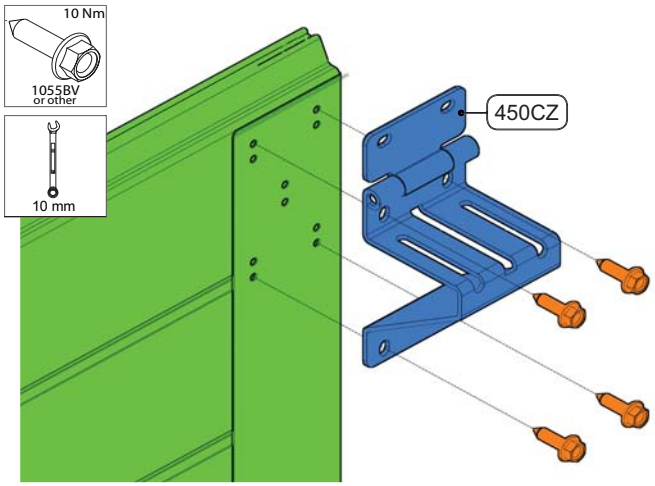

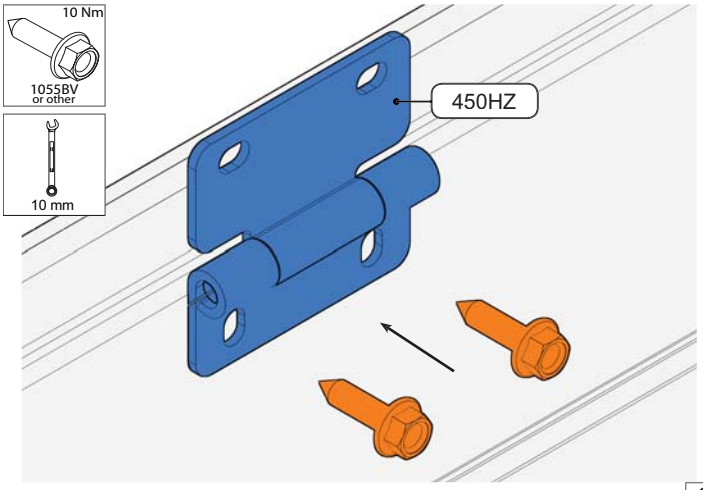

106I1-16 01 106 991 rev. 13-04-2015 9

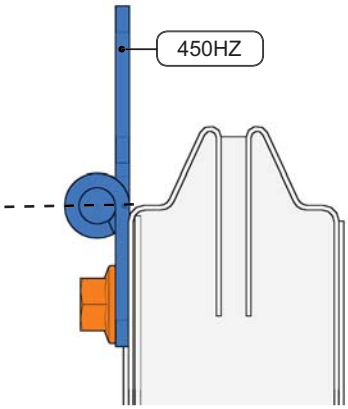

106I1-17 01 106 991 rev. 13-04-2015 10

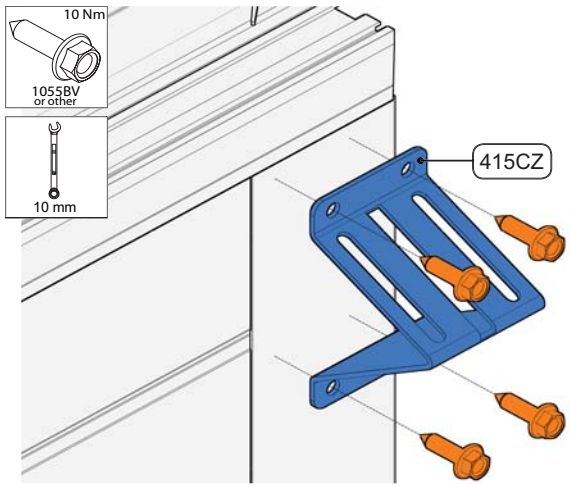

106D1-8 01 106 991 rev. 13-04-2015 11

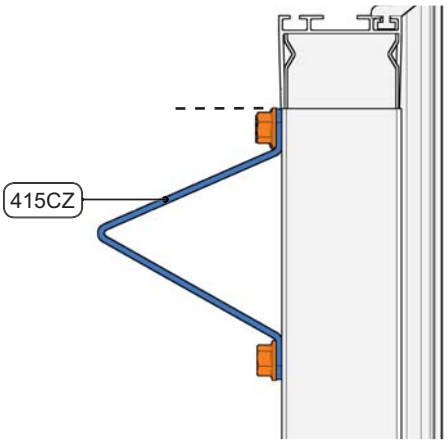

106D1-9 01 106 991 rev. 13-04-2015 12



106A-2 01 106 991 rev. 13-04-2015 13

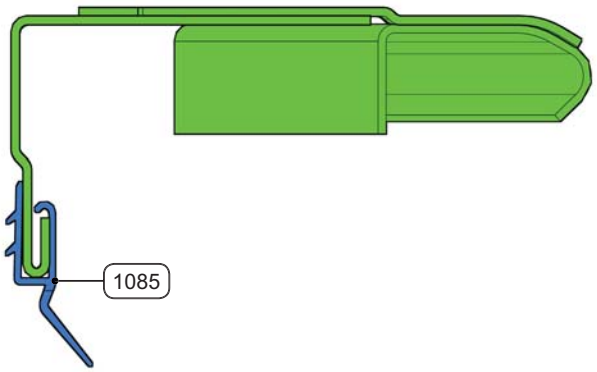

106A-3 01 106 991 rev. 13-04-2015 14

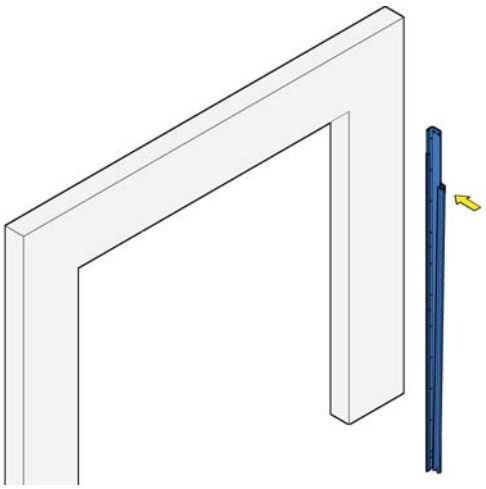

106A-5 01 106 991 rev. 13-04-2015 15

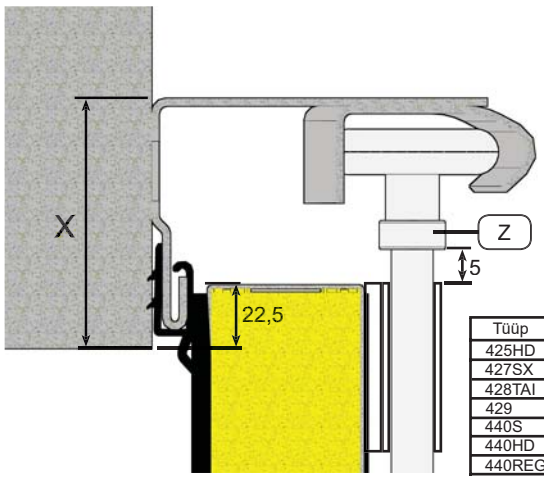

Tüüp	X	Z
425HD	75	2066-10
427SX	70	2066-10
428TAI	72	-
429	64	-
440S	74	-
440HD	75	-
440REGL	76	-

106A1-26 01 106 991 rev. 13-04-2015 16

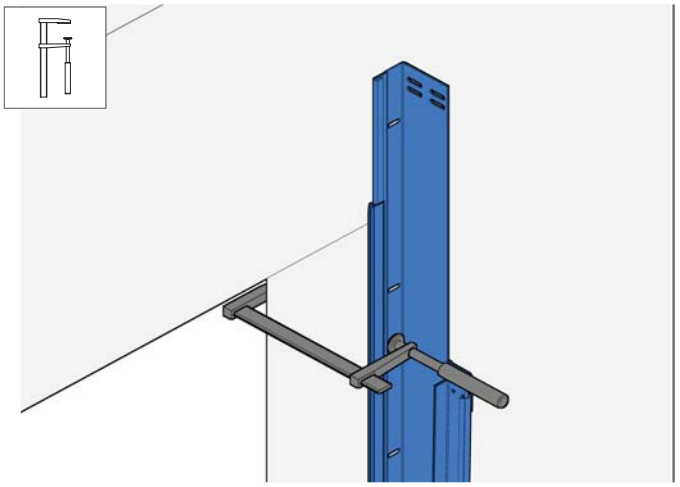

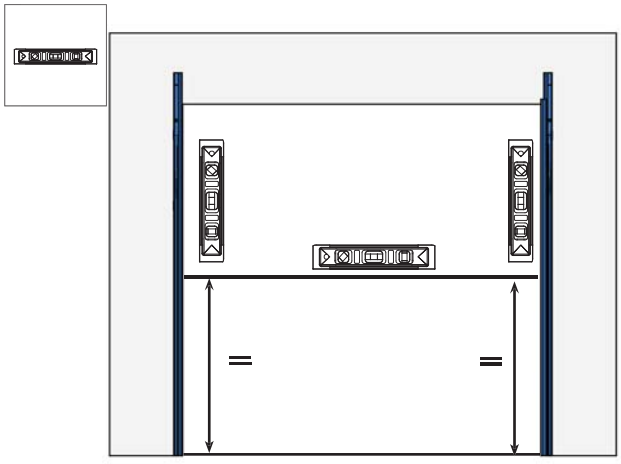

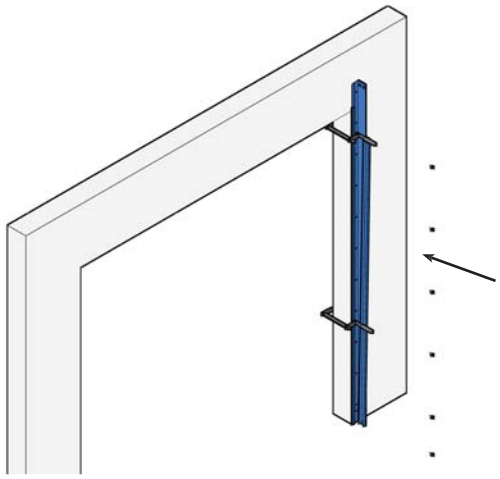

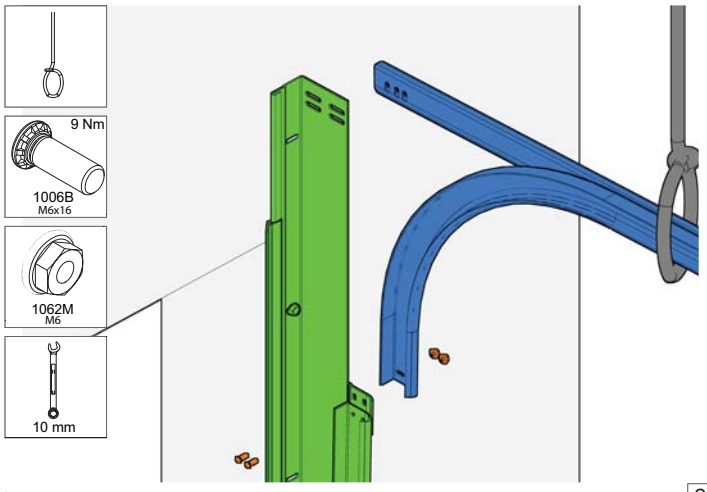
9 Nm
1006B
M6x16
1062M
M6
10 mm

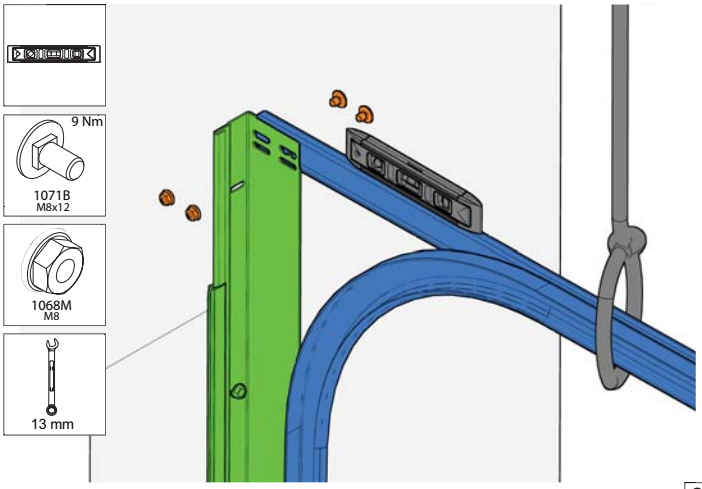
9 Nm
1071B
M8x12
1068M
M8
13 mm

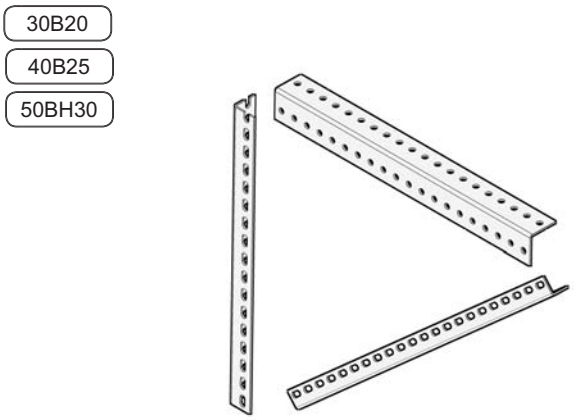
30B20
40B25
50BH30

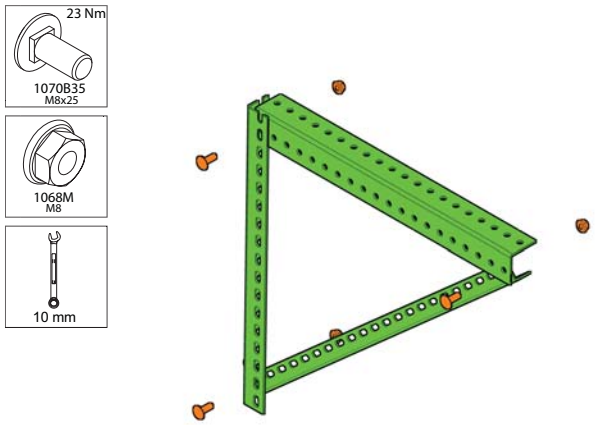
23 Nm
1070B35
M8x25
1068M
M8
10 mm

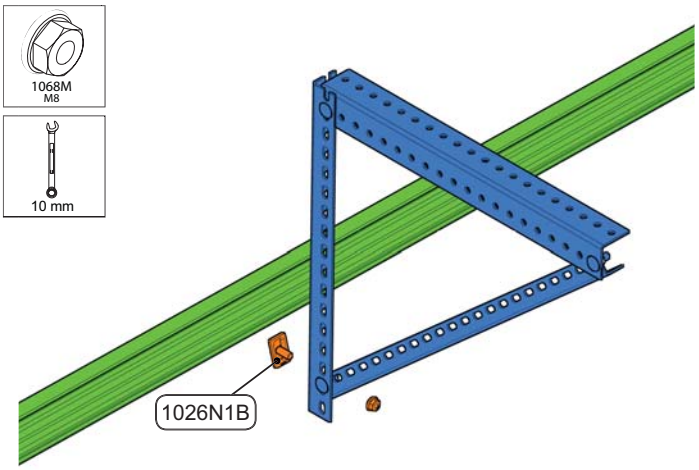
1068M
M8
10 mm
1026N1B

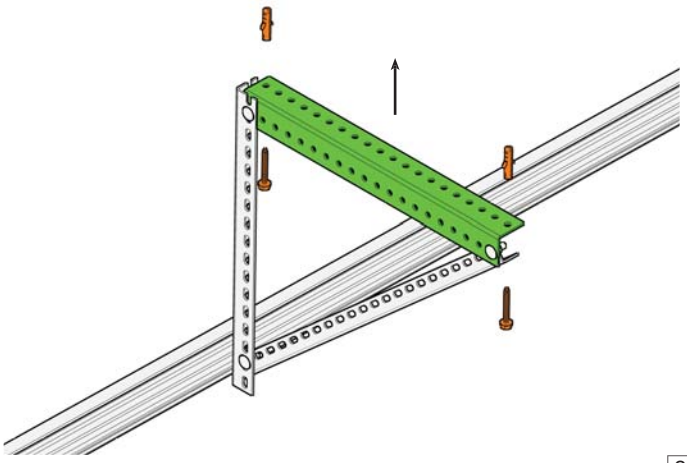

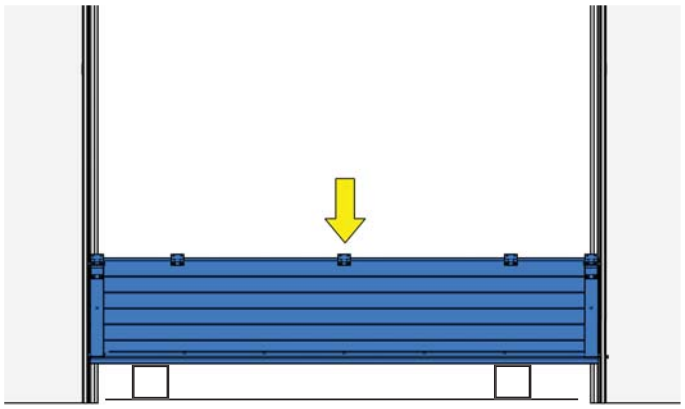

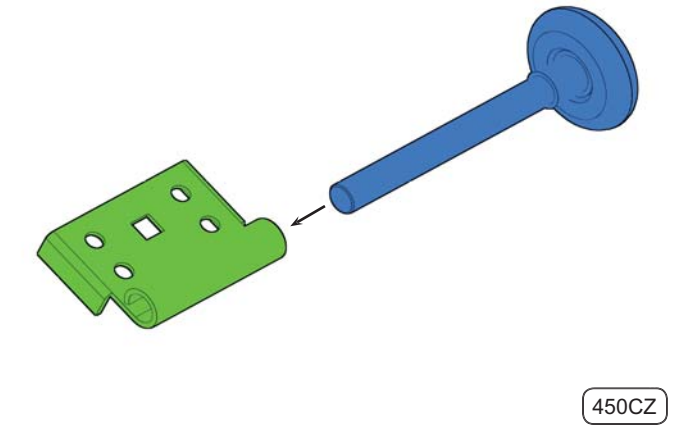
450CZ

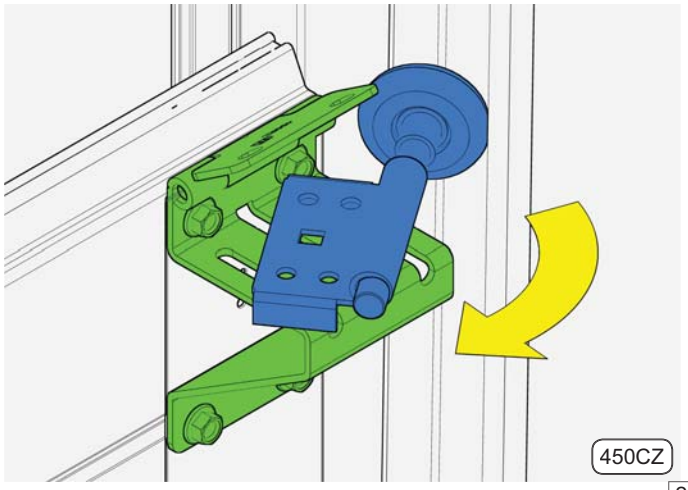
450CZ

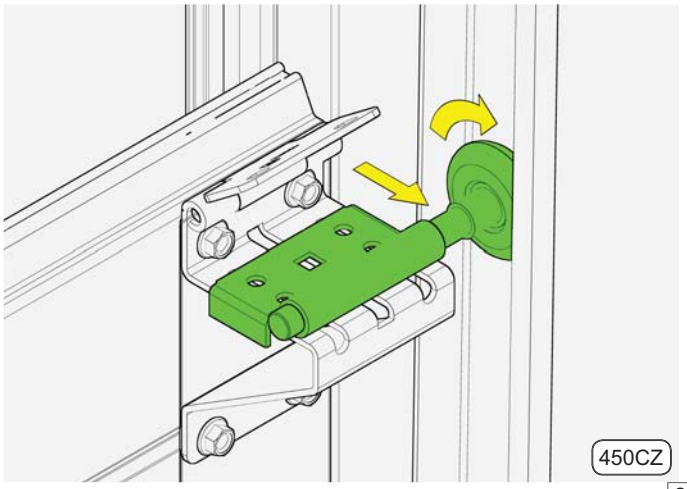
450CZ

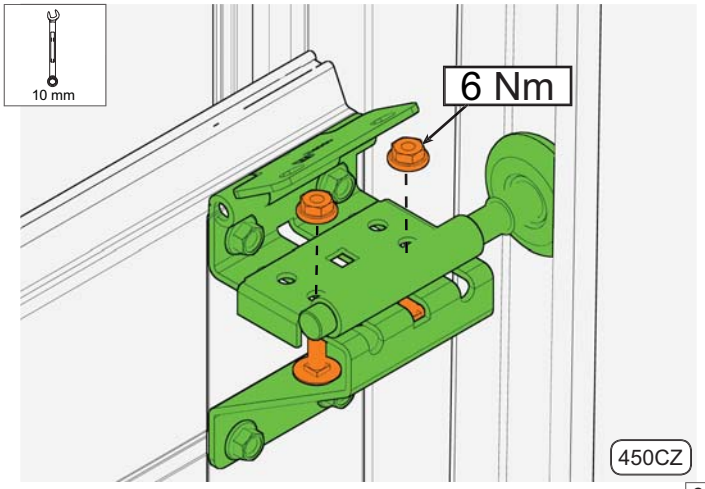
10 mm
6 Nm
450CZ

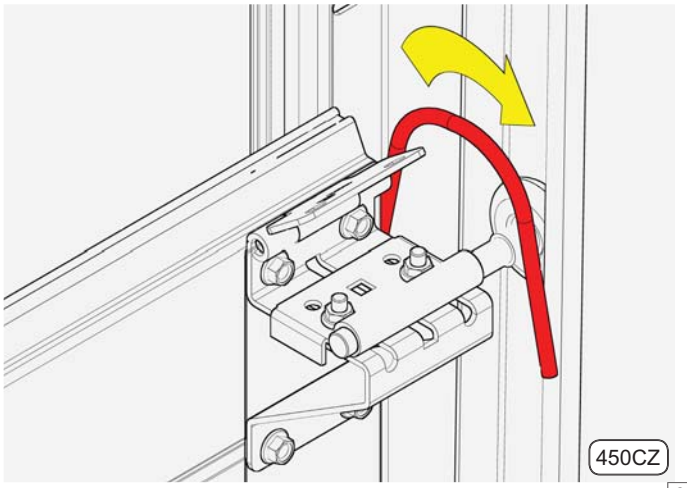
450CZ

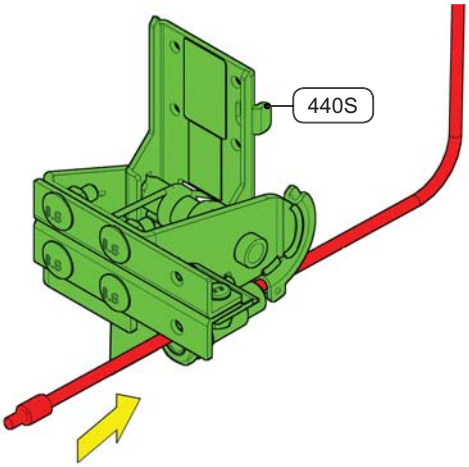
440S

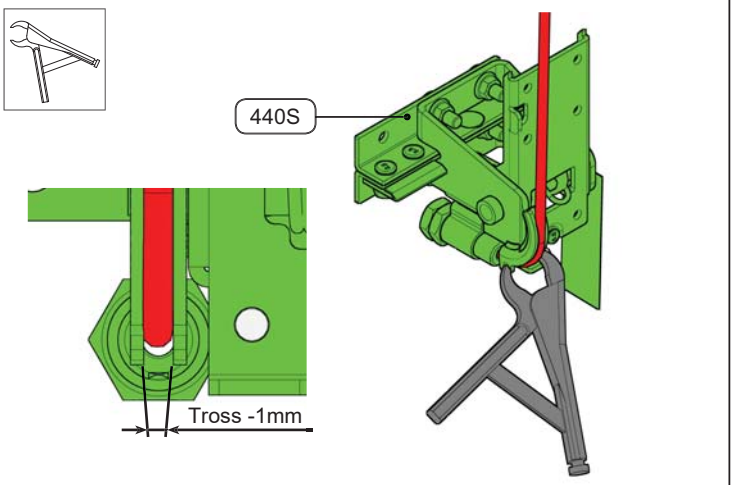
440S
Tross -1mm

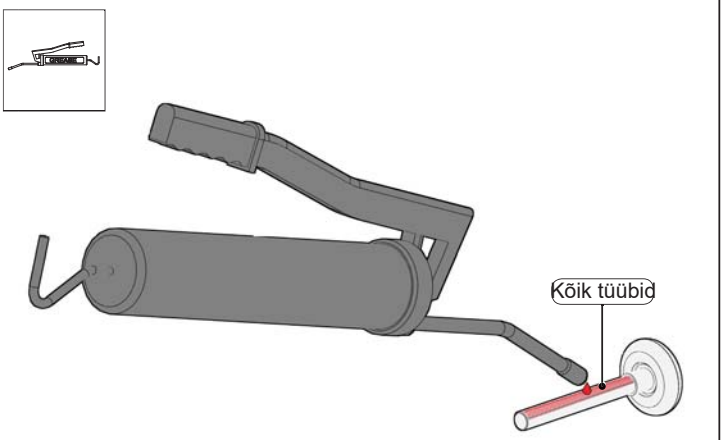
Kõik tüübid

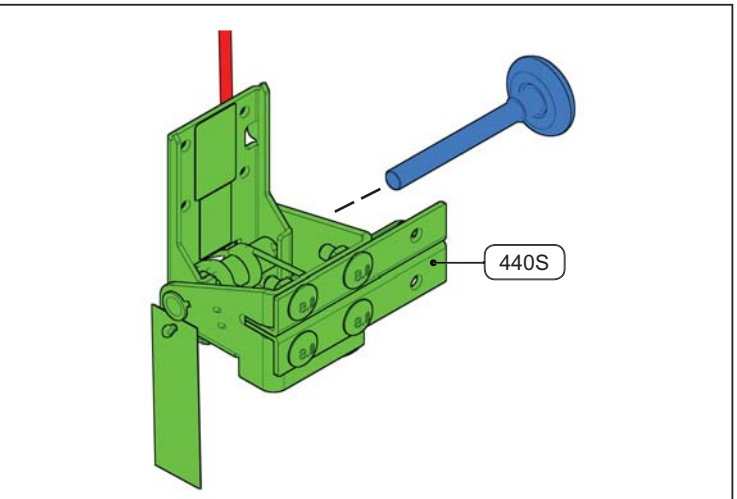
440S

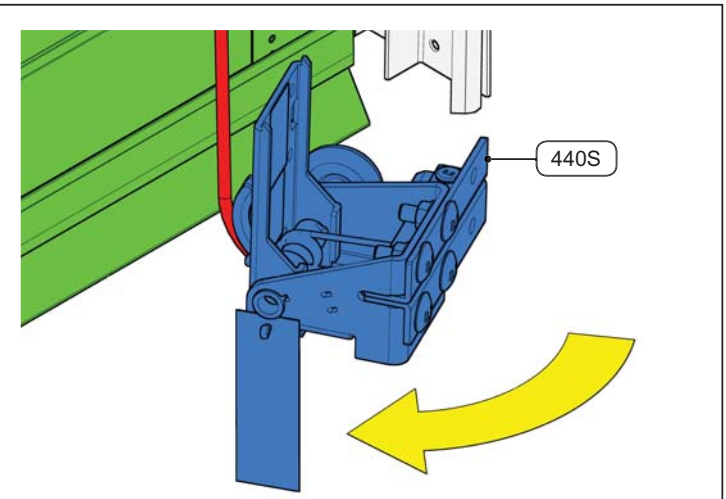
440S

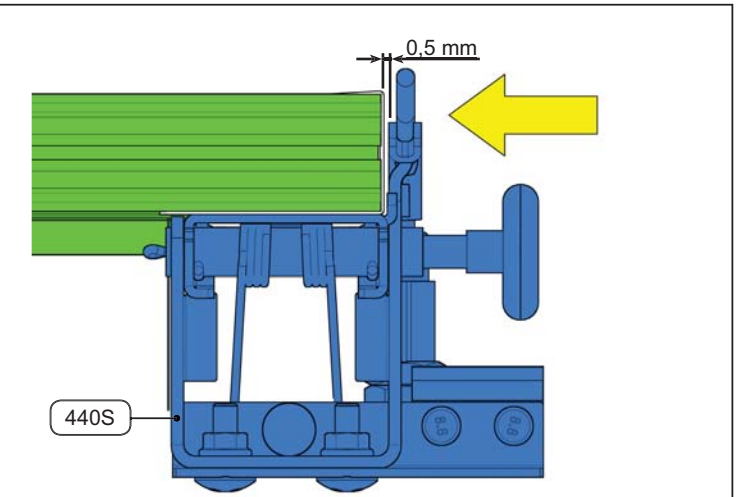
0,5 mm
440S

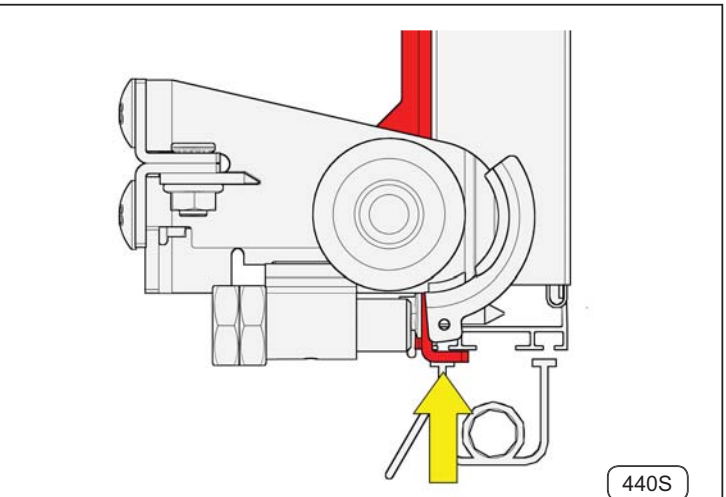
440S

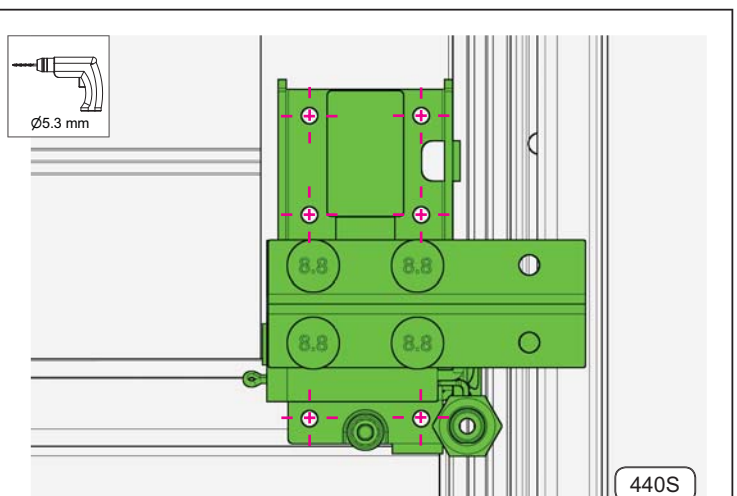
Ø5.3 mm
440S

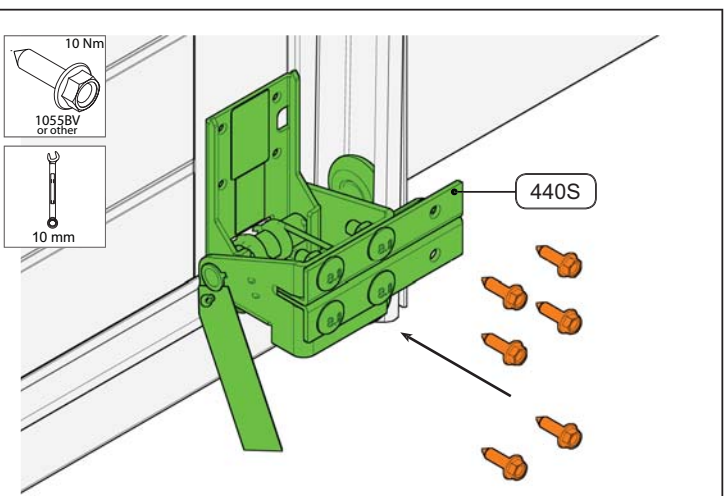
10 Nm
1055BV
or other
10 mm
440S

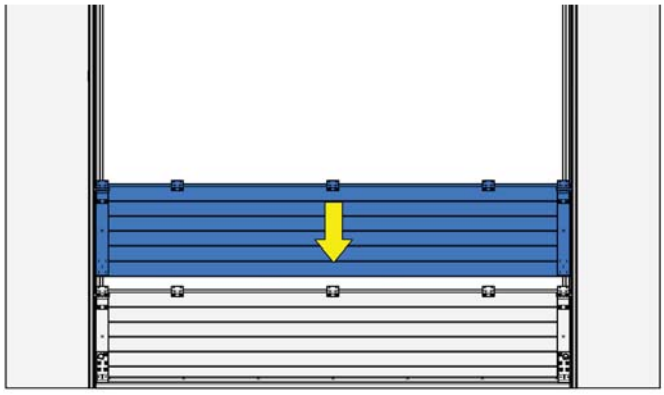

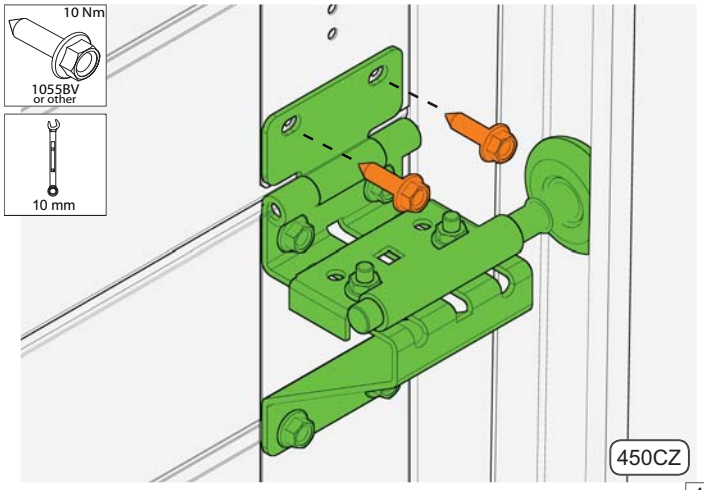
10 Nm
1055BV
or other
10 mm
450CZ

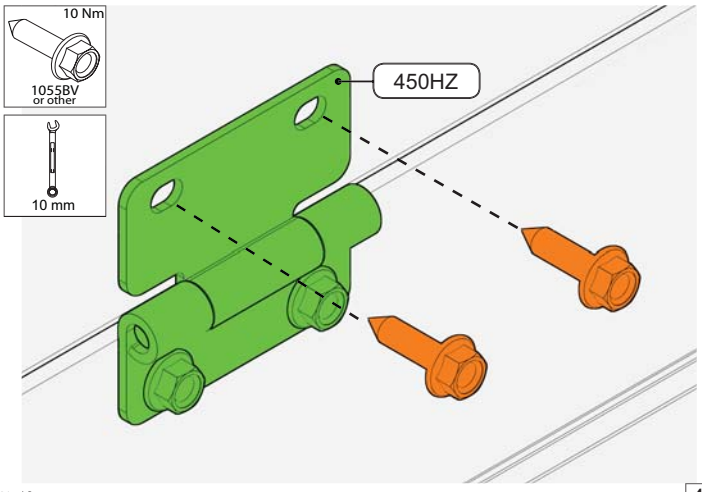
10 Nm
1055BV
or other
10 mm
450HZ

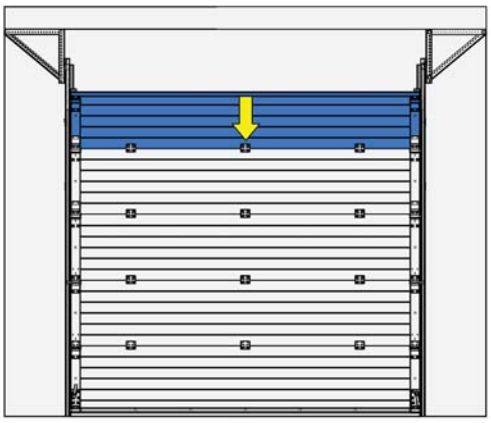

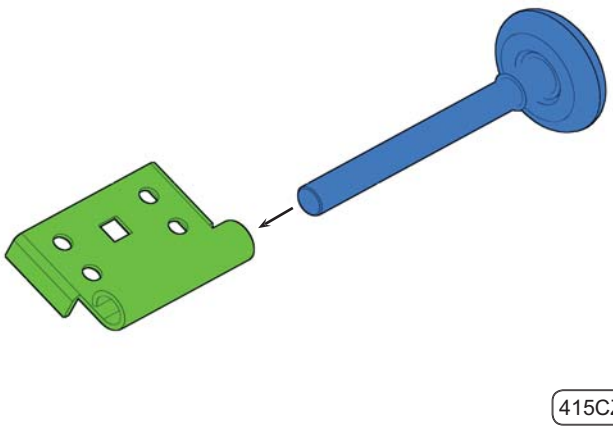
415CZ

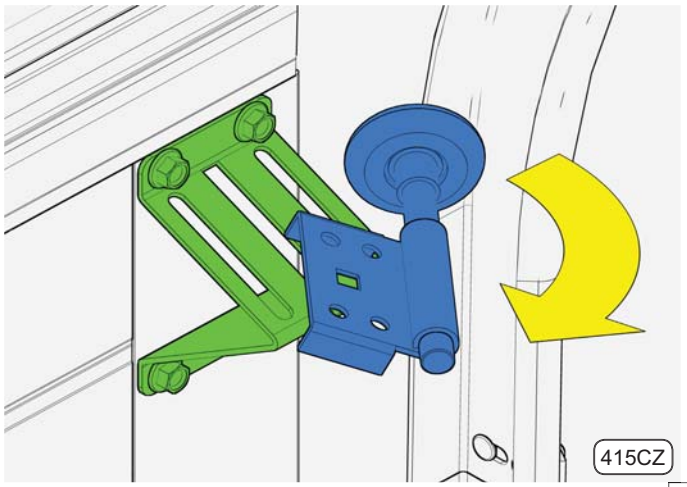
415CZ

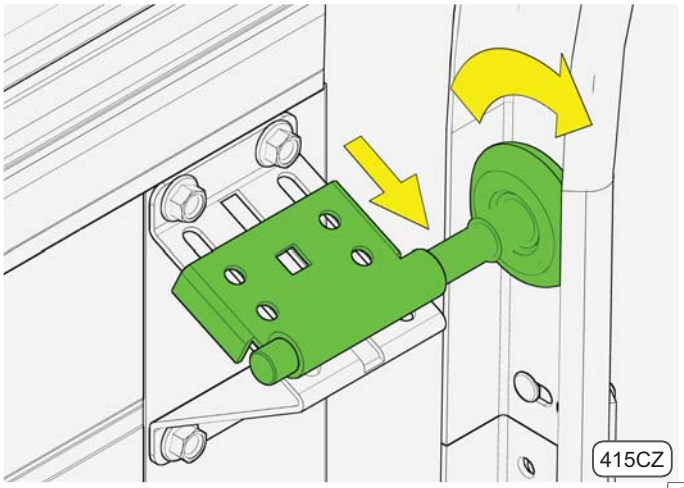
415CZ

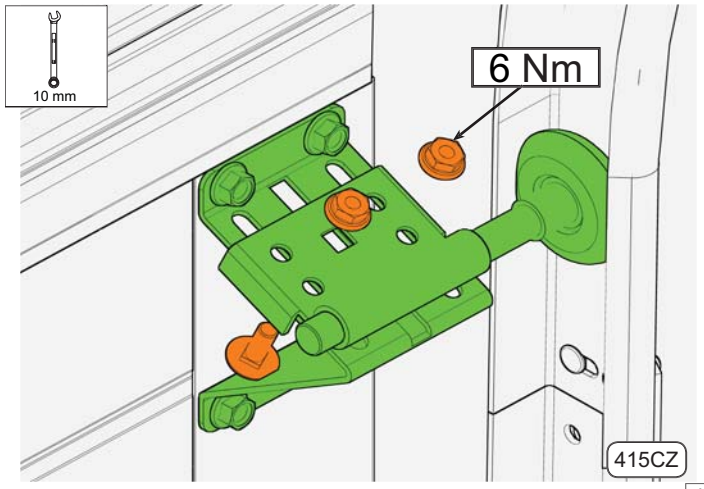
10 mm
6 Nm
415CZ

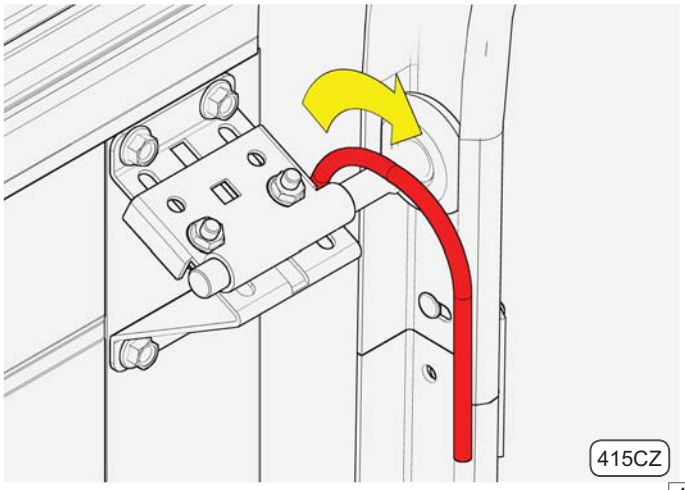
415CZ

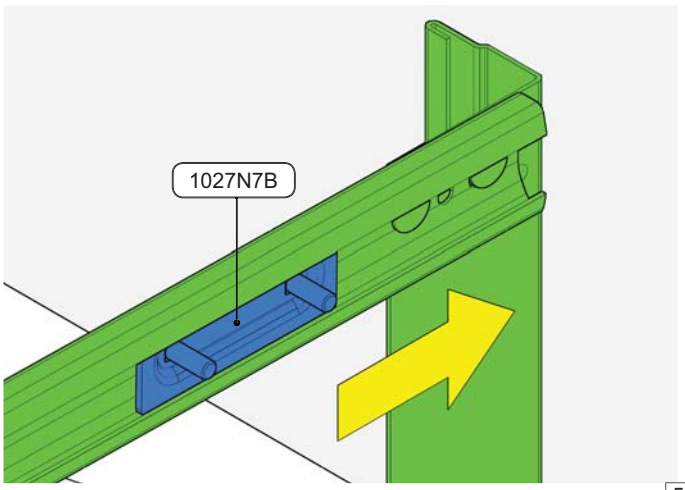
1027N7B

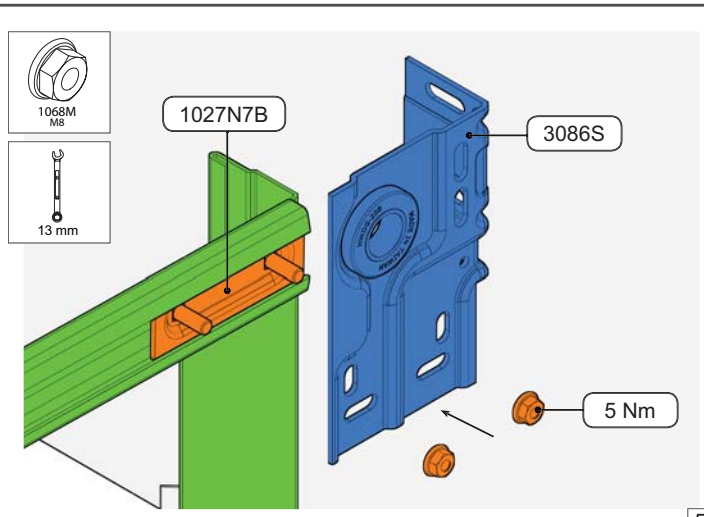
1068M
M8
13 mm
1027N7B
3086S
5 Nm

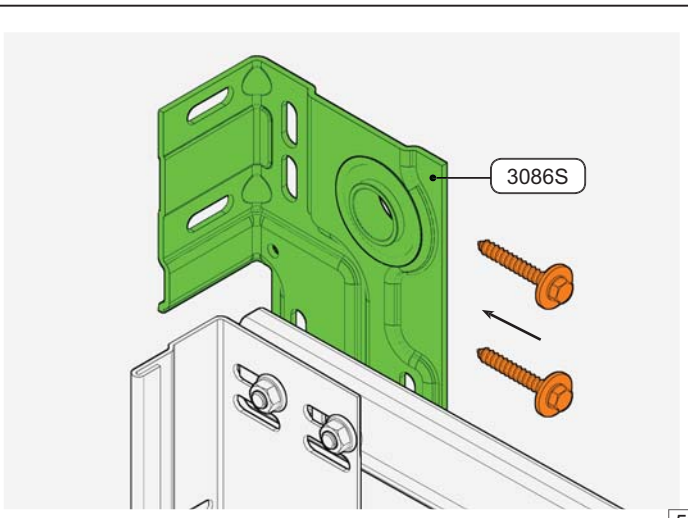
3086S

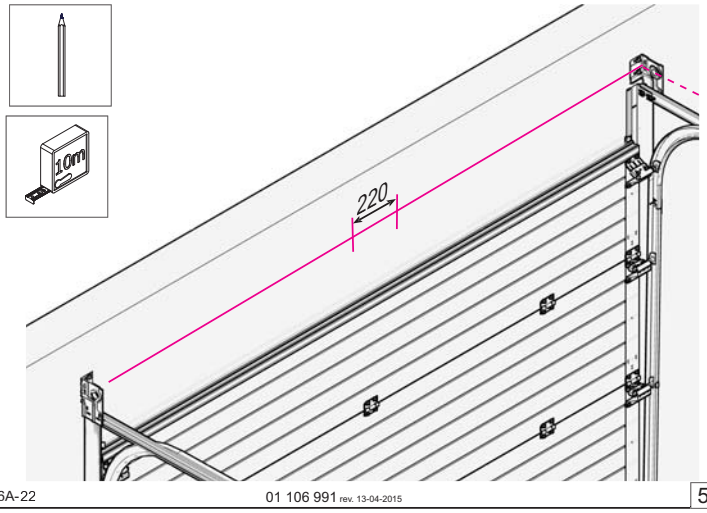
10m
220

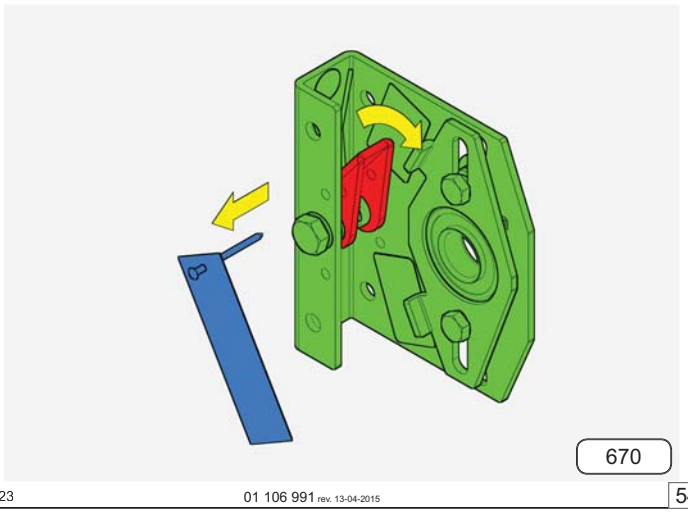
670

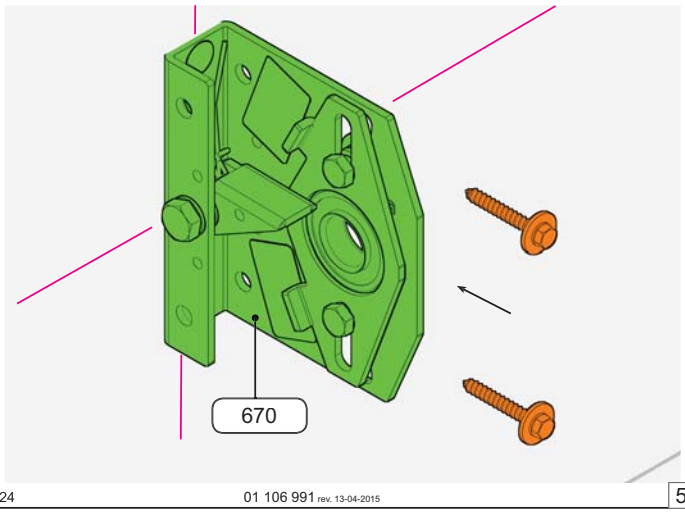
670

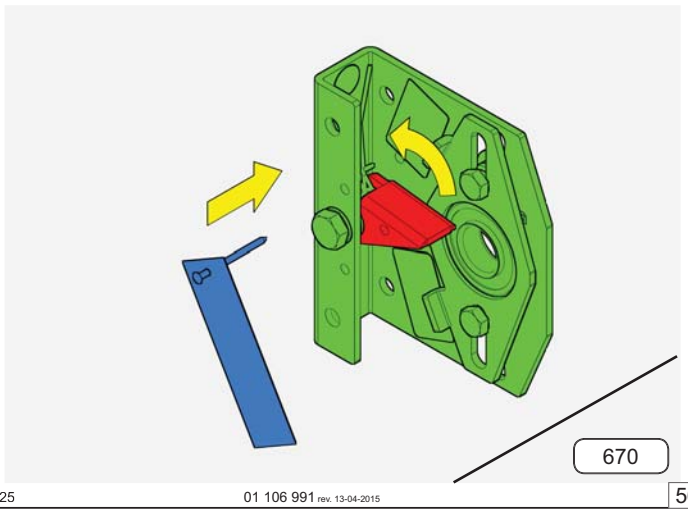
670

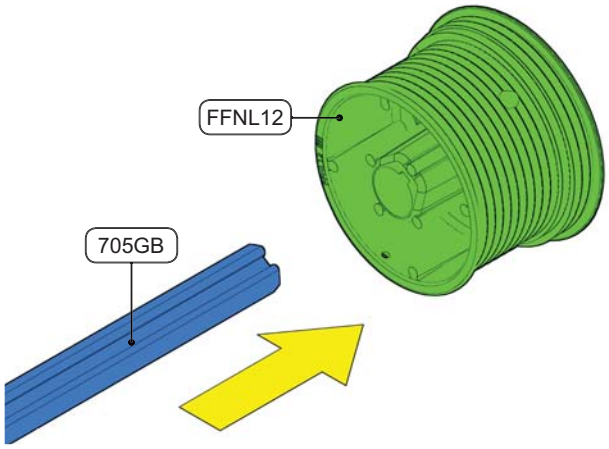
FFNL12
705GB

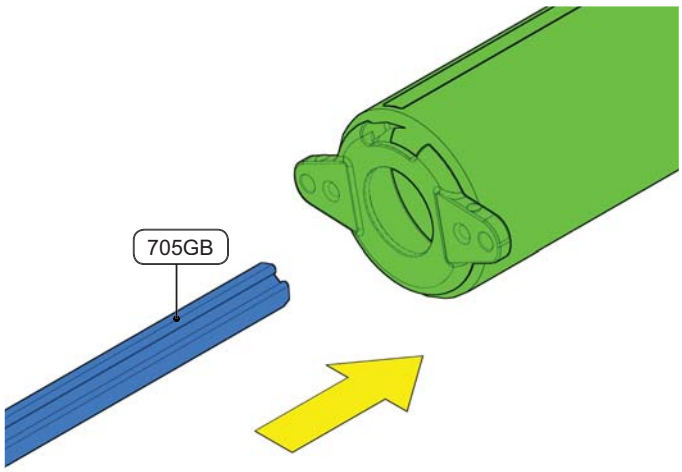
705GB

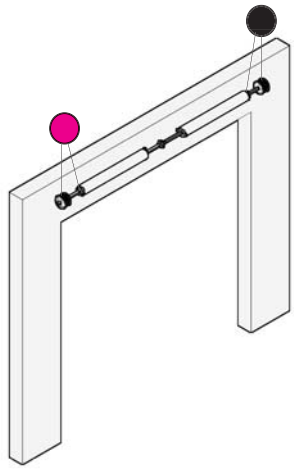

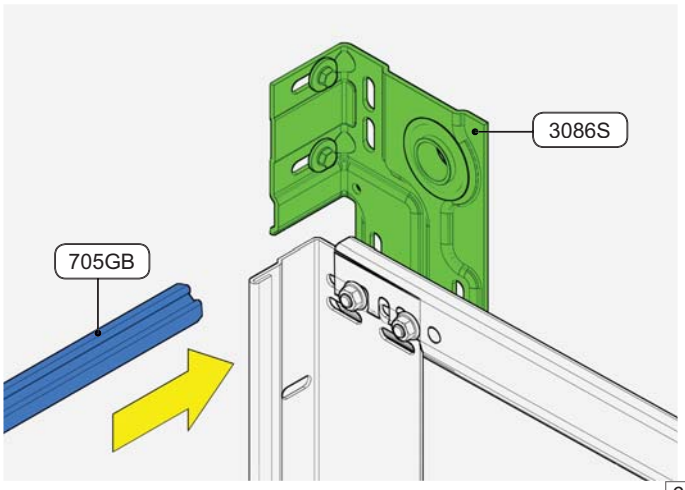
3086S
705GB

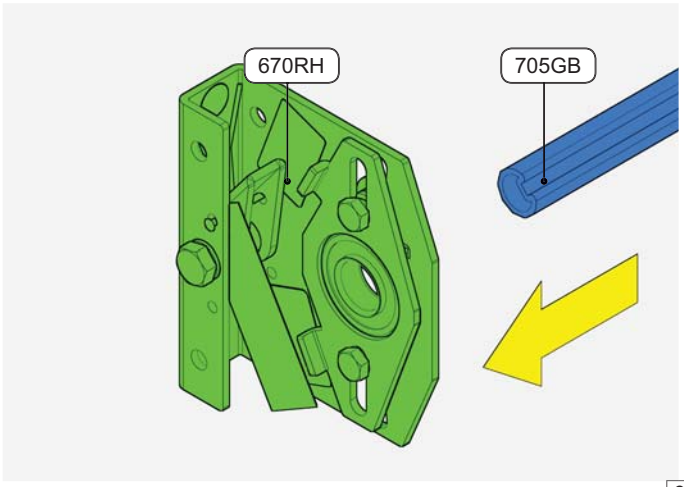
670RH
705GB

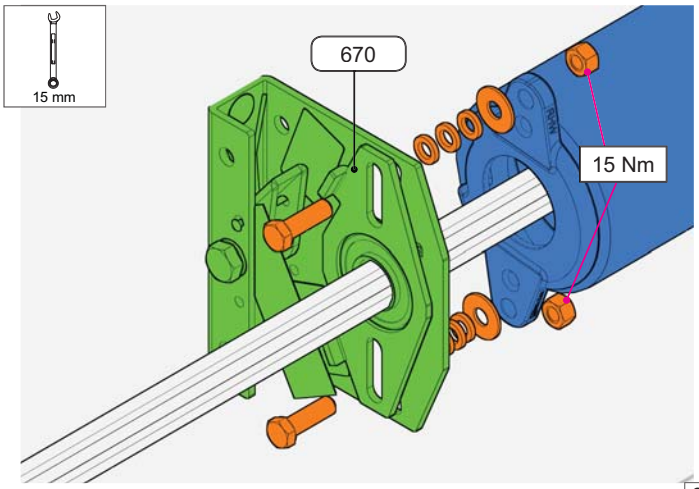
15 mm
670
15 Nm

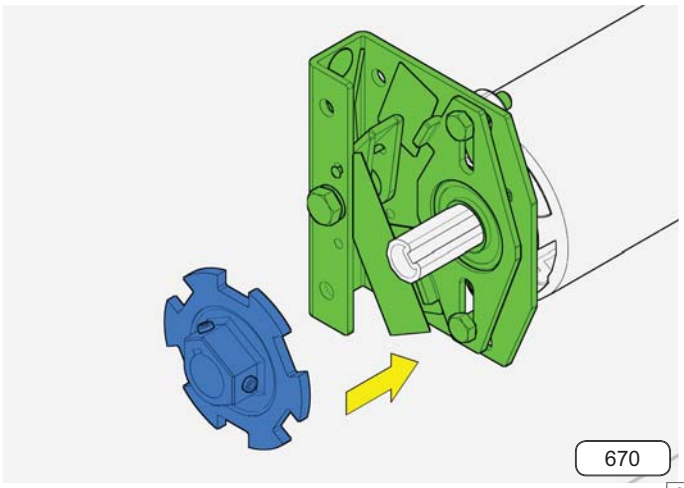
670

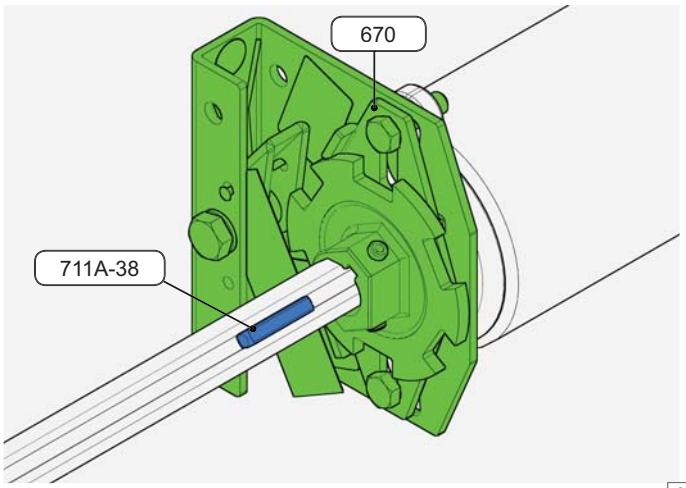
670
711A-38

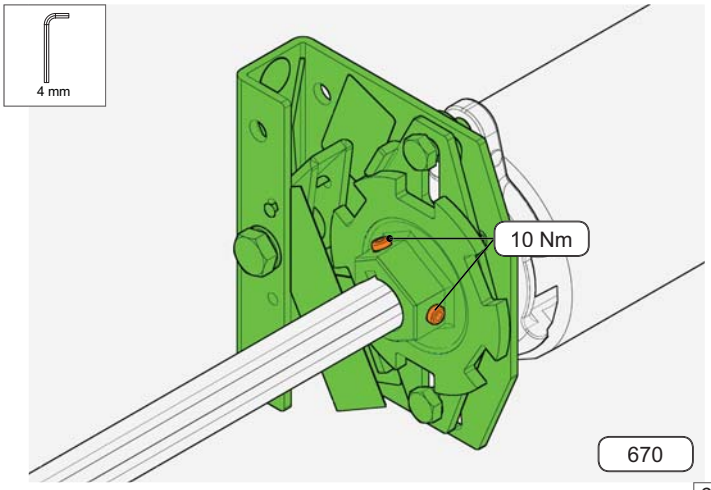
4 mm
10 Nm
670

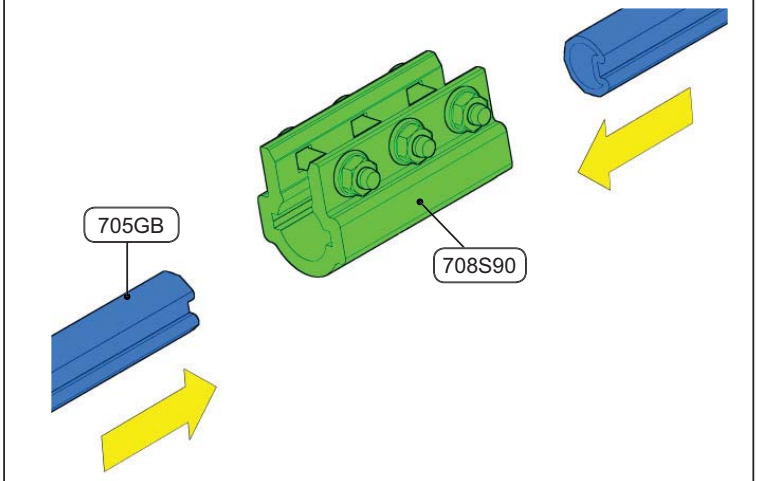
705GB
708S90

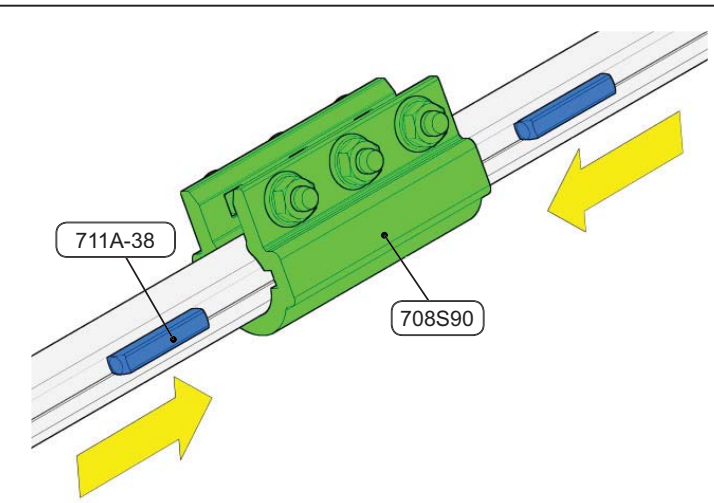
711A-38
708S90

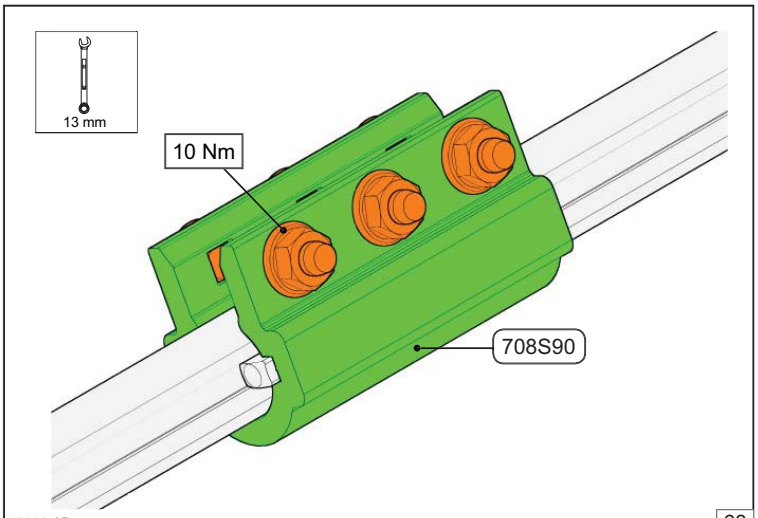
13 mm
10 Nm
708S90

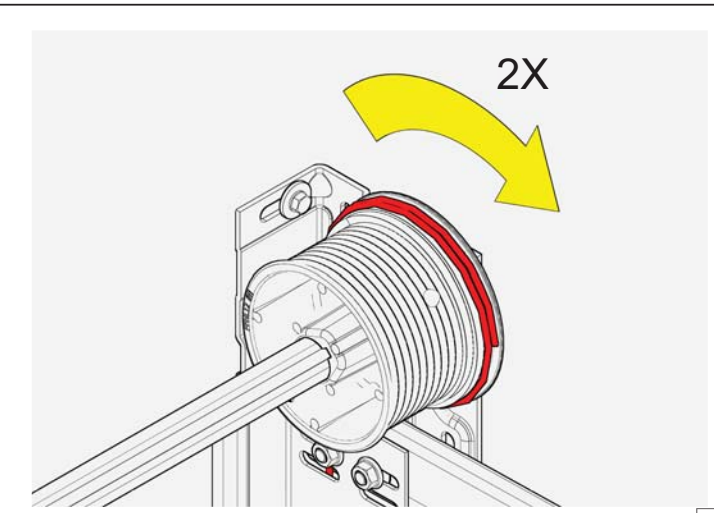
2X

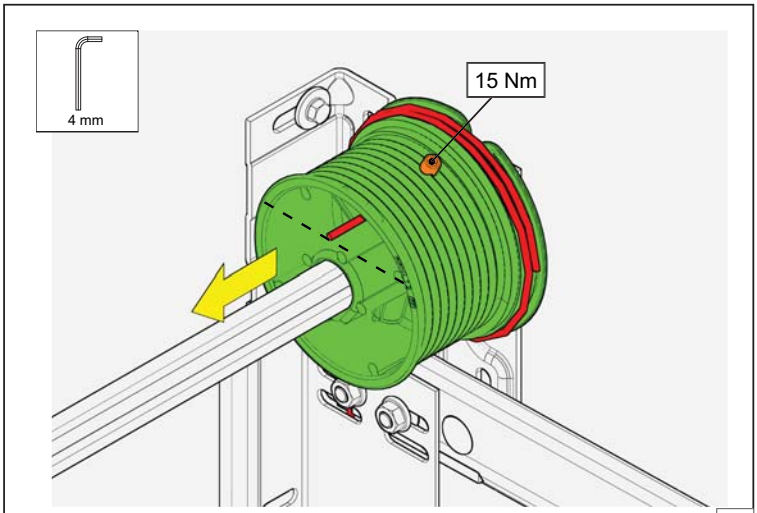
4 mm
15 Nm

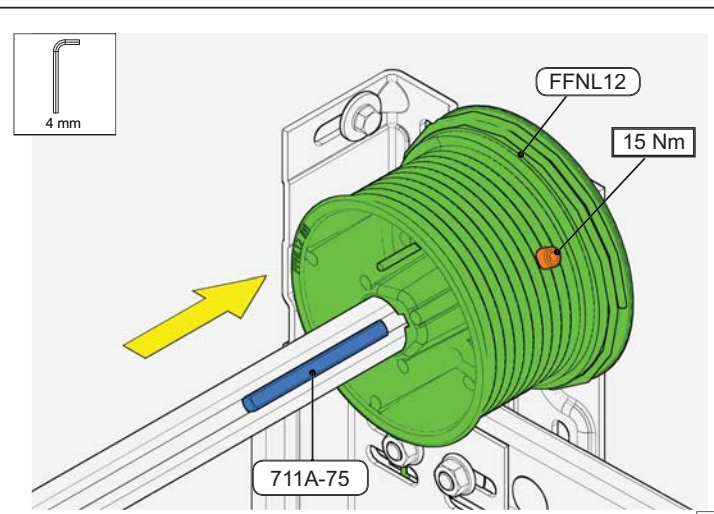
4 mm
FFNL12
15 Nm
711A-75

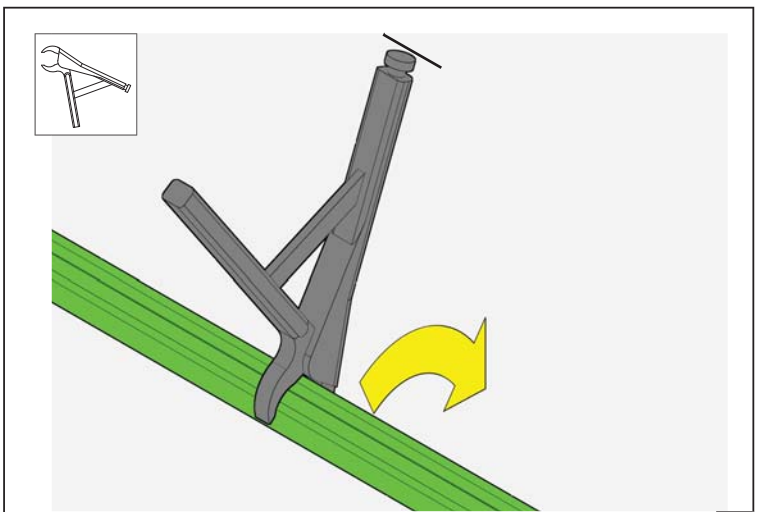

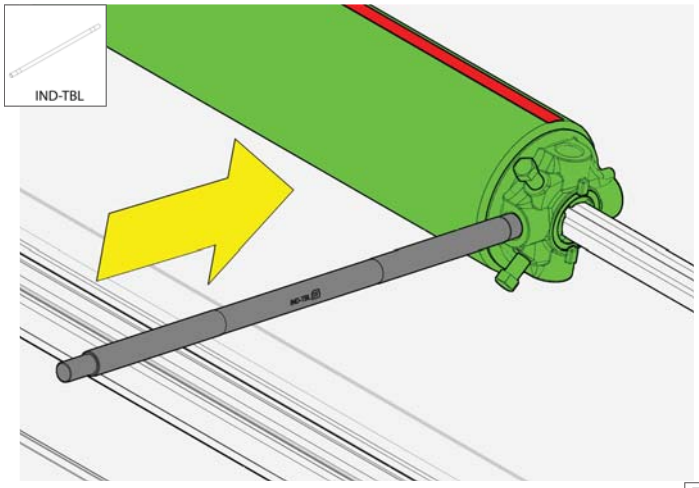
IND-TBL

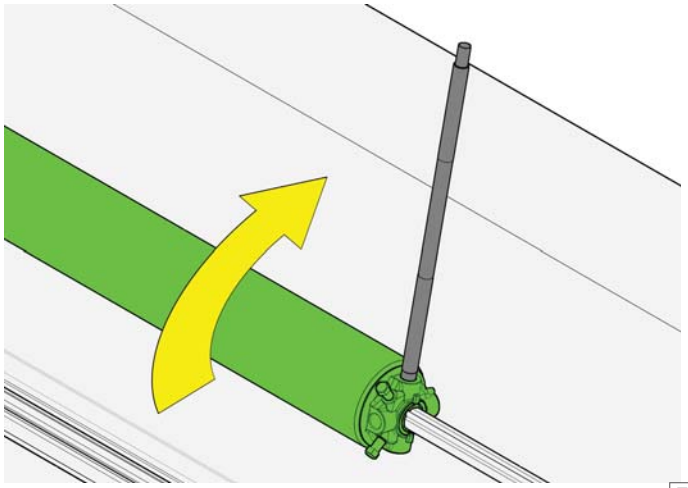

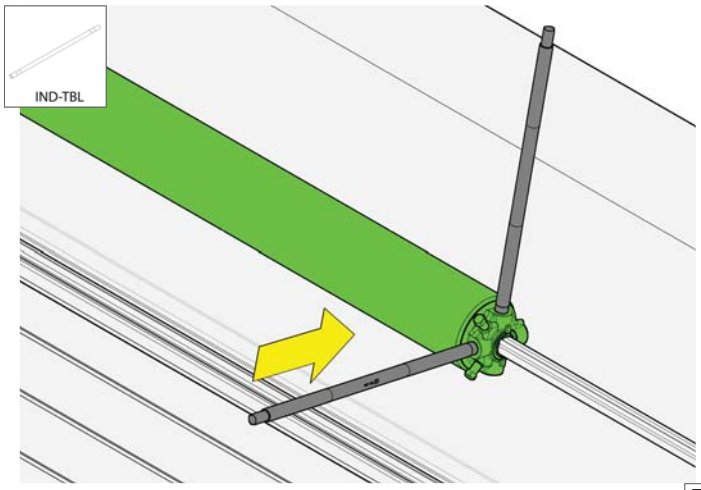
IND-TBL

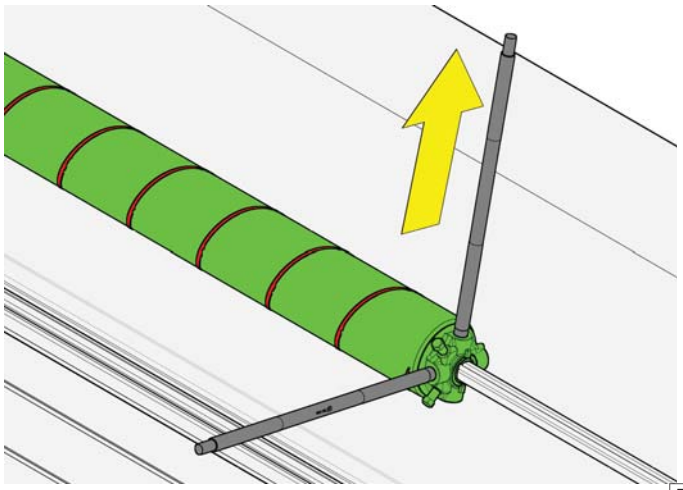

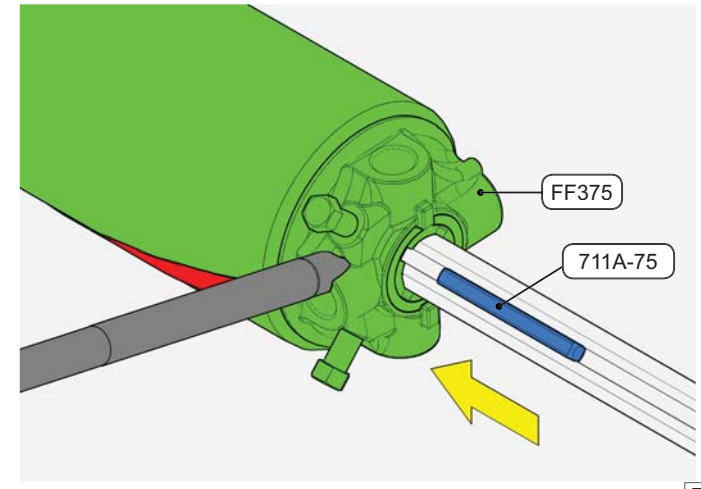
FF375
711A-75

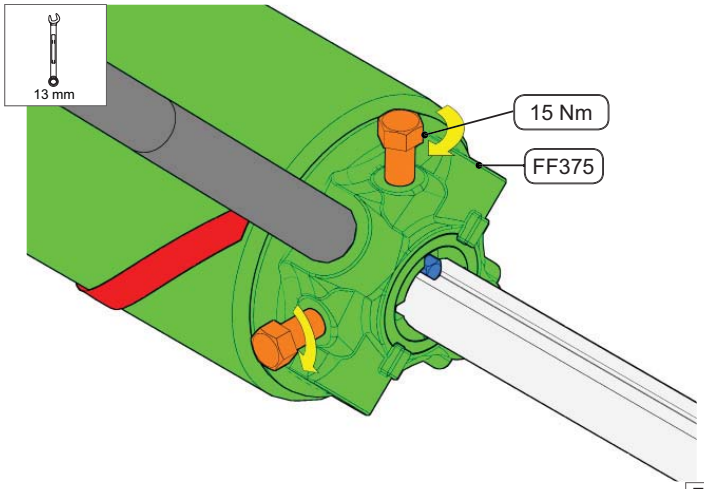
13 mm
15 Nm
FF375

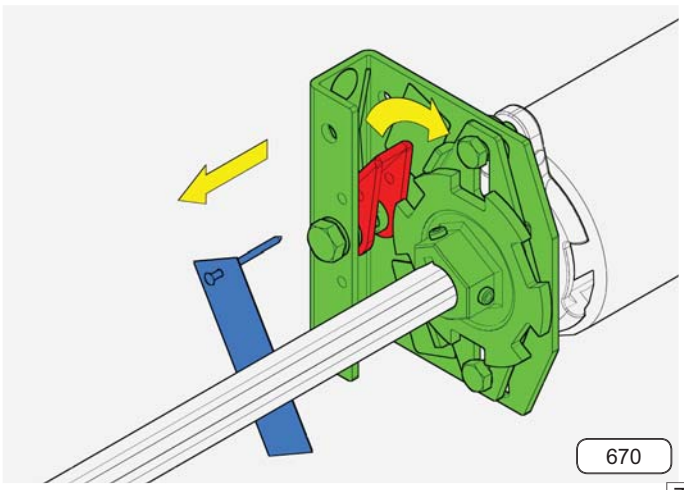
670

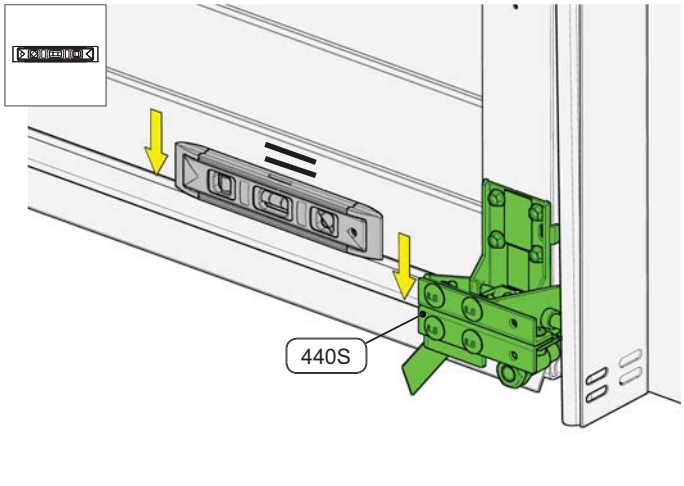
440S

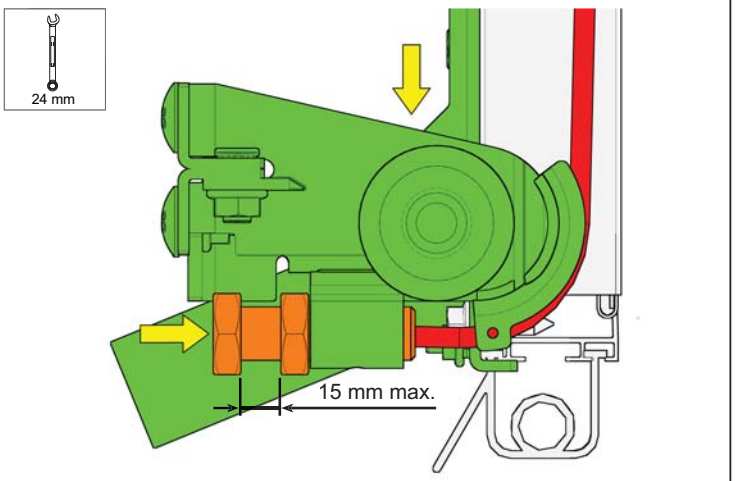

106M1-10 01 106 991 rev. 13-04-2015 81

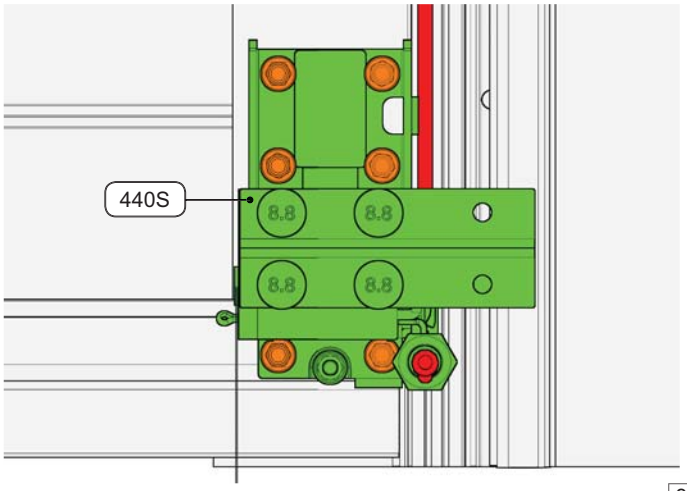

106M1-11 01 106 991 rev. 13-04-2015 82

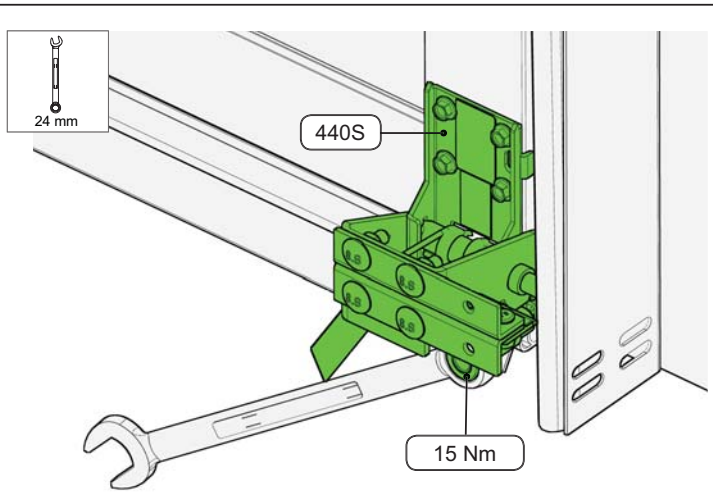

106M1-12 01 106 991 rev. 13-04-2015 83

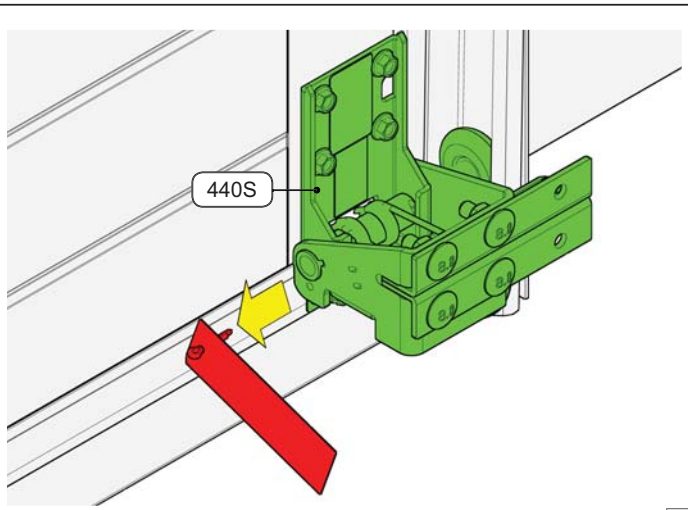

106M1-13 01 106 991 rev. 13-04-2015 84

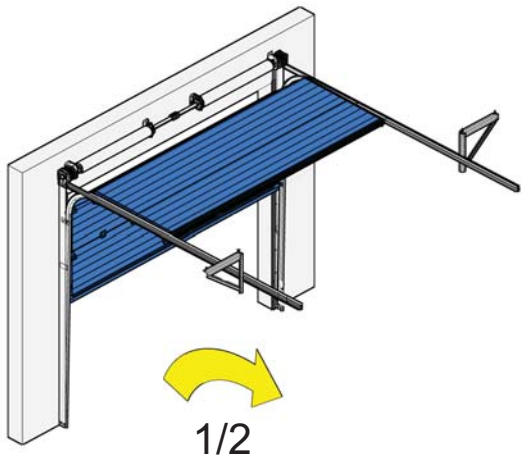

106A-43 01 106 991 rev. 13-04-2015 85

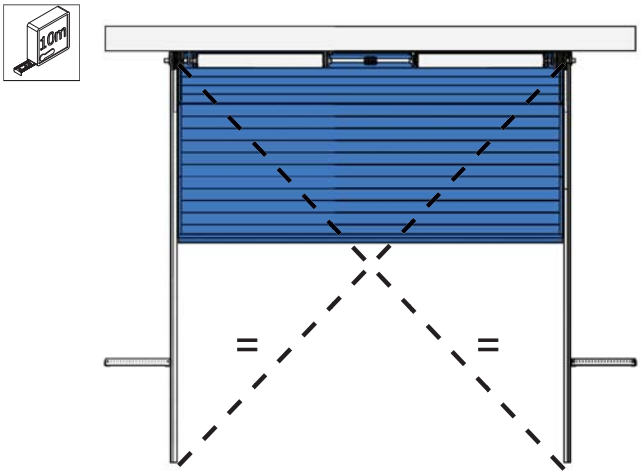

106A-44 01 106 991 rev. 13-04-2015 86

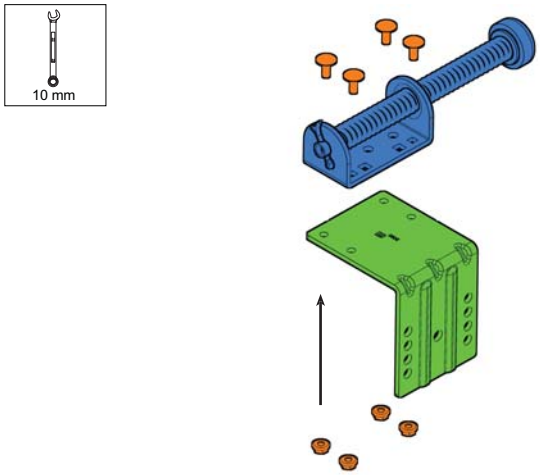

106J1-5 01 106 991 rev. 13-04-2015 87

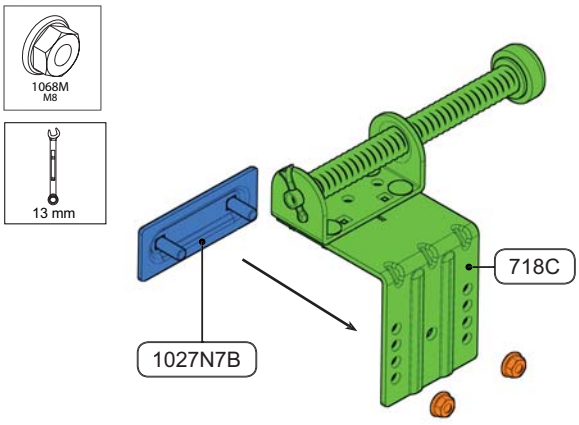

106J1-6 01 106 991 rev. 13-04-2015 88

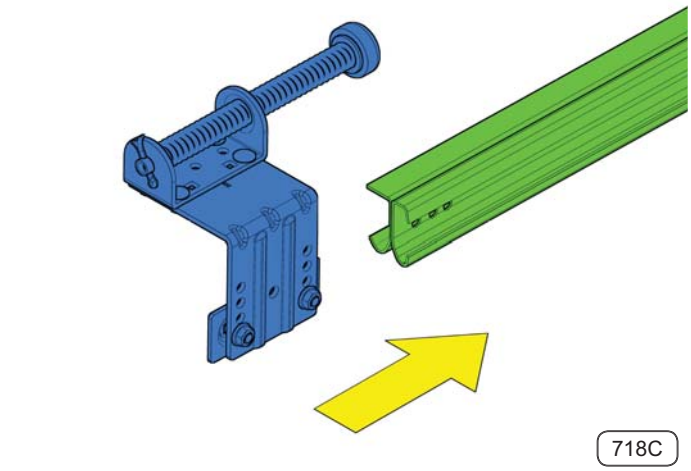
718C

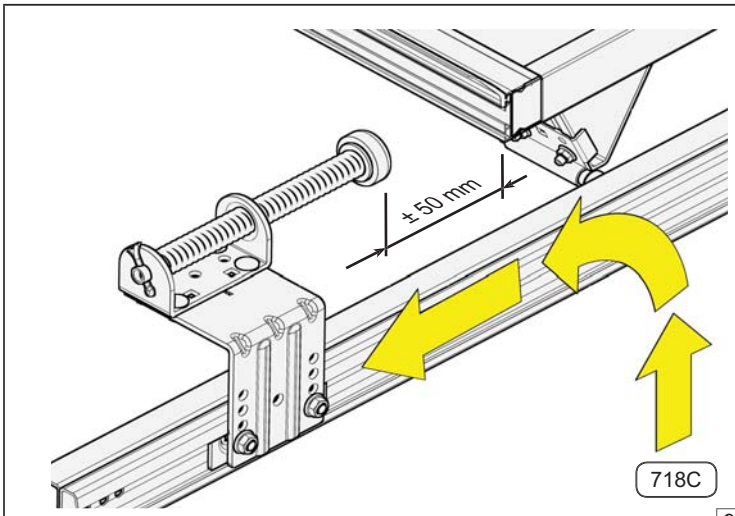
±50 mm
718C

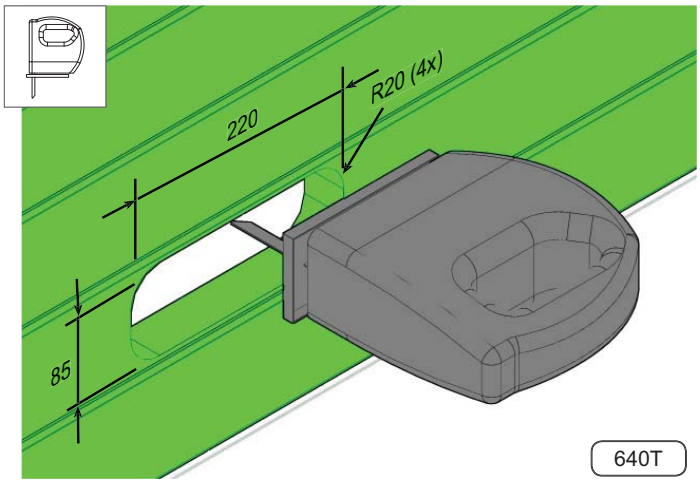
220
R20 (4x)
85
640T

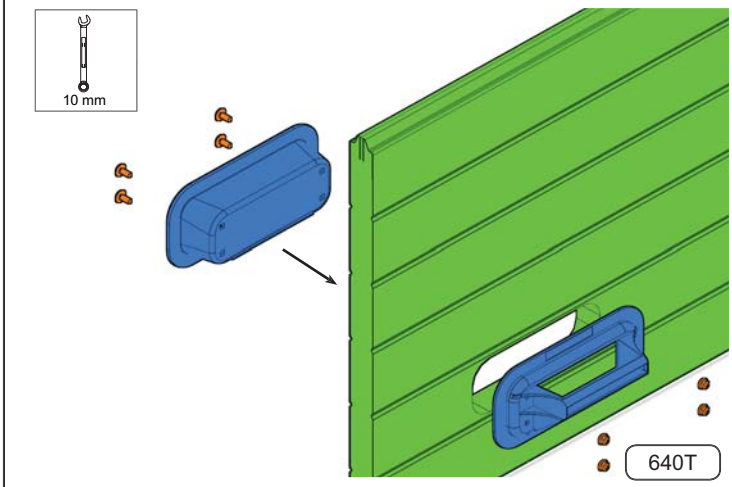
10 mm
640T

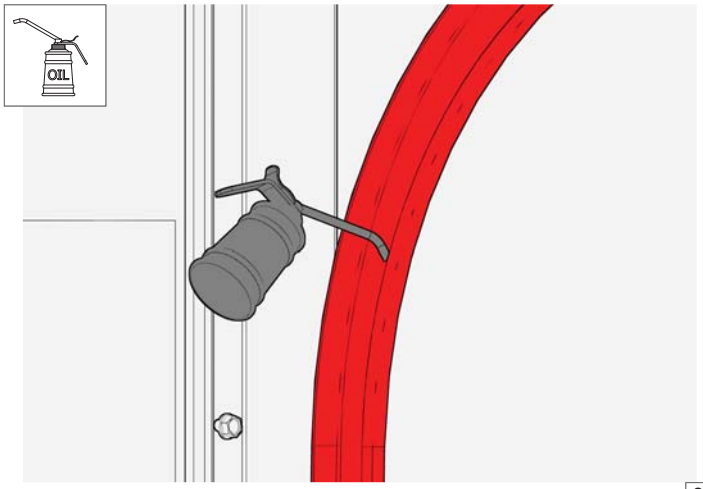
OIL

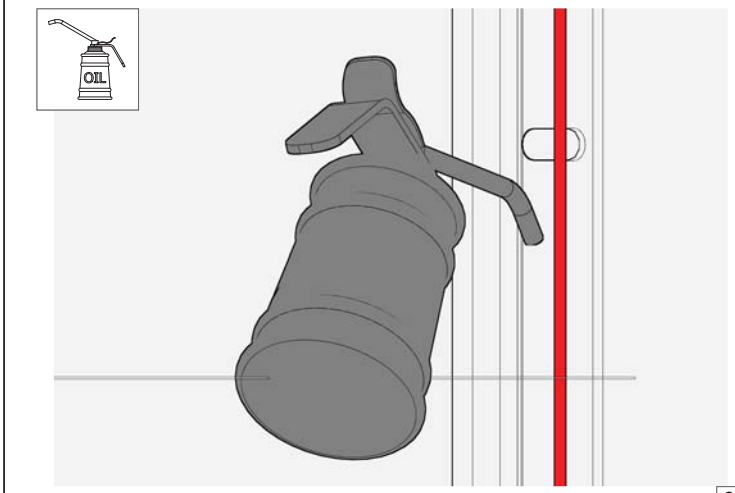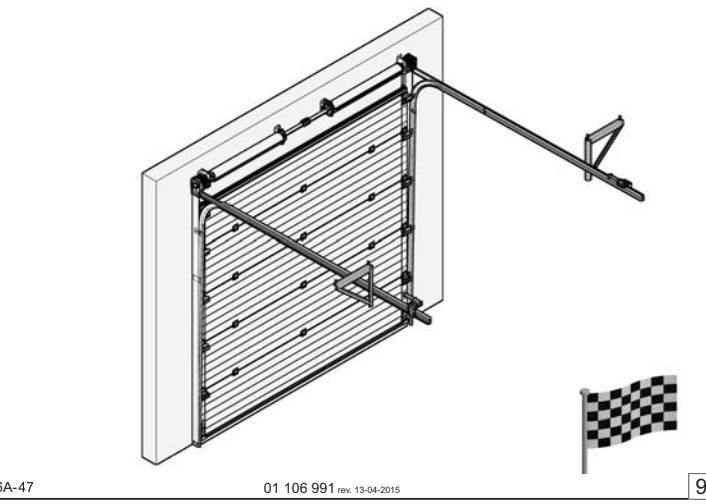
OIL